

Vorbedingungen zur Prüfung


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

07-1402

Druckmeßvorrichtung am Prüfanschluß anschließen.

Nach Beendigung der Prüfung Kraftstoffdruck über Meßbecher (055) abbauen und Restkraftstoff auslaufen lassen (siehe Bild 1).

Sonderwerkzeuge



Prüfprogramm - Hydraulik

Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit prüfen

Vorbedingungen zur Prüfung

Prüfanschluß

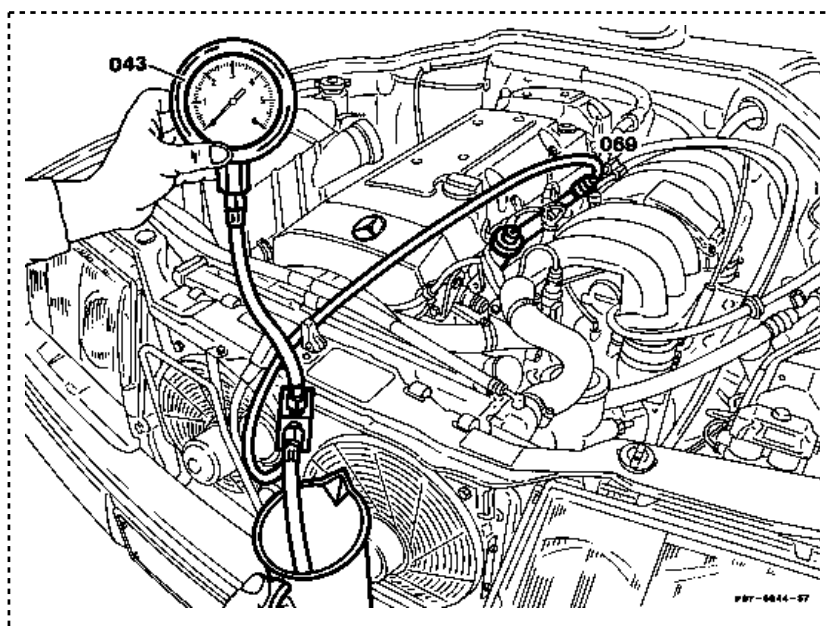


Bild 1

043 Druckmeßvorrichtung 103 589 00 21 00

055 Meßbecher

069 Druckschlauch 119 589 04 63 00