

Typ 129 ohne ADS


Automatische Leuchtweitenregulierung

Hinweis

Bei Ausstattung mit ADS übernehmen der Niveausensor Vorderachse (B22/2) und der Niveausensor Hinterachse (B22/3) die Aufgaben des Vorderachssensors und des Hinterachssensors Leuchtweitenregulierung (A52 und A51).

Bild 1

A51	Hinterachssensor Leuchtweitenregulierung
A52	Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung
E1	Leuchteinheit links
E1m1	Motor Leuchtweitenregulierung
E2	Leuchteinheit rechts
E2m1	Motor Leuchtweitenregulierung
N71	Steuergerät Leuchtweitenregulierung

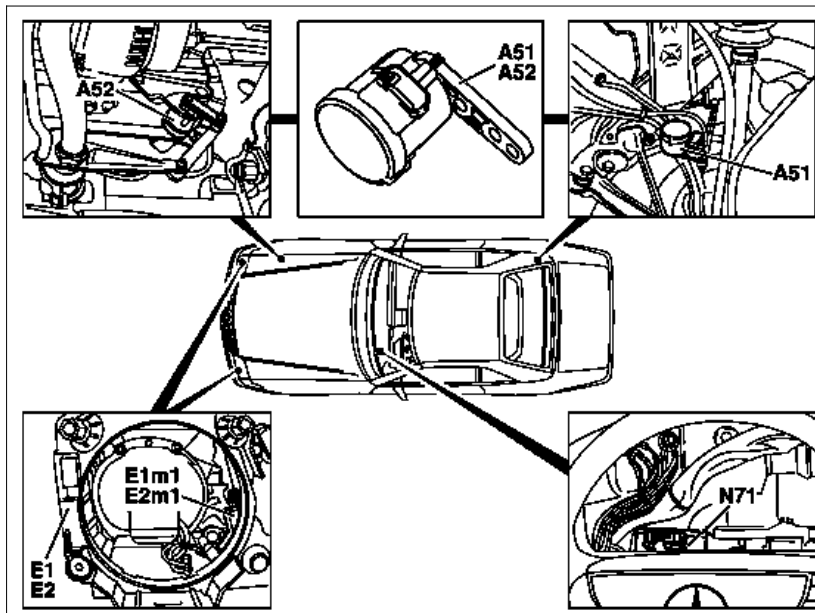

P82.10-0295-57

Prüfprogramm - Elektrik


Anordnung der Bauteile

Typ 140

Automatische Leuchtweitenregulierung

Bild 2

A51	Hinterachssensor Leuchtweitenregulierung
A52	Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung
E1	Leuchteinheit links
E1m1	Motor Leuchtweitenregulierung
E2	Leuchteinheit rechts
E2m1	Motor Leuchtweitenregulierung
N71	Steuergerät Leuchtweitenregulierung

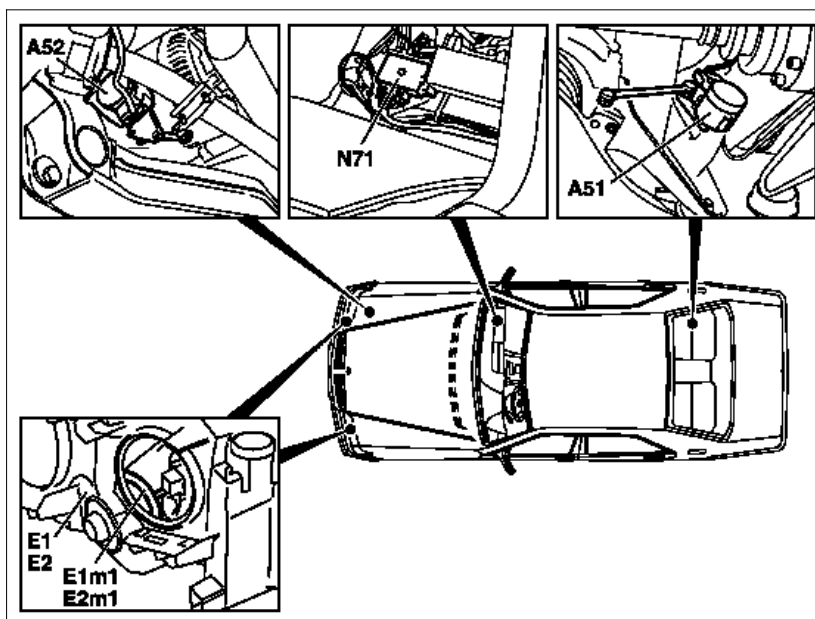

P82.10-0399-57