


Masseansteuerung vom Steuer- und Bediengerät (N22) prüfen, dazu:
Zündung, Gebläse und Klimaanlage mit der Funktionswahl bzw.
einschalten.
Multimeter an Plus Leitungsverbinder Klemme 30 /30Ü/61e (X4/10)
anschießen und nacheinander an beiden Anschlüssen des
Druckschalters Kältekompressor, AUS 2,0 /30 / EIN 2,6 /22 (S31/1) prüfen
ob Masse anliegt. Liegt an beiden Anschlüssen keine Masse an,
Ansteuerung des Kältekompressors prüfen (23 25.0).
Liegt nur an einem Anschluß Masse an, Hochdruck der Klimaanlage
prüfen.
Bei einem Druck über 3 bar, S31 /1 erneuern.
Bei einem Druck unter 2 bar, Klimaanlage mit ca. 200 g Kältemittel (R12)
nachfüllen, Undichtigkeit feststellen und beseitigen (siehe
Anschlußschema).

Verweis elektrische Schaltpläne

Siehe "Elektrische Schaltpläne Typ 129 Band 1"
Bezeichnung: Funktionsgruppe
Klimatisierungs- 05
automatik/Fond-
klimaanlage

Sonderwerkzeuge

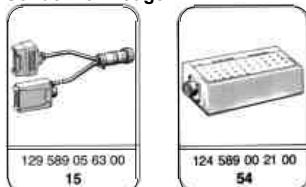

Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Sun, DMM-5

Anschlußschema

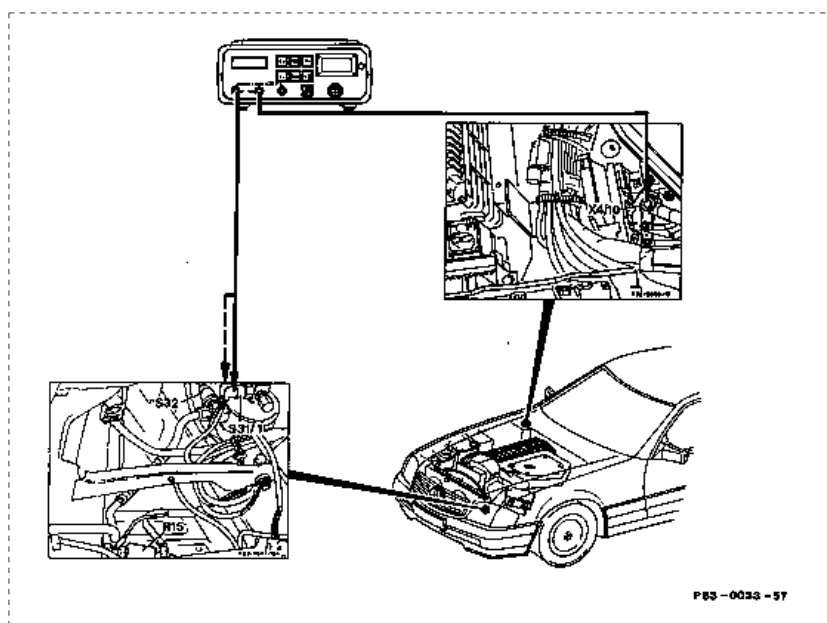


Bild 1

- R15 Vorwiderstand Zusatzlüfter
- S31/1 Druckschalter Kältekompressor, AUS 2,0 /30 / EIN 2,6 /22
- S32 Druckschalter Zusatzlüfter, Kennfarbe grün, AUS 15,0 bar / EIN 20,0 bar
- X4/10 Leitungsverbinder Klemme 30 /30Ü/61e/87L