


Vorbedingungen zur Prüfung

Fahrzeug muß auf den Rädern stehen.
Fahrzeug befindet sich in Stellung "Normales Niveau".

Bild 1

11 Federbein vorne
LL Rücklaufleitung für Lecköl Federbein links /Vorderachse-Verteiler/Ventileinheit
LR Rücklaufleitung für Lecköl Federbein rechts /Vorderachse-Verteiler/Ventileinheit (ohne Abbildung)

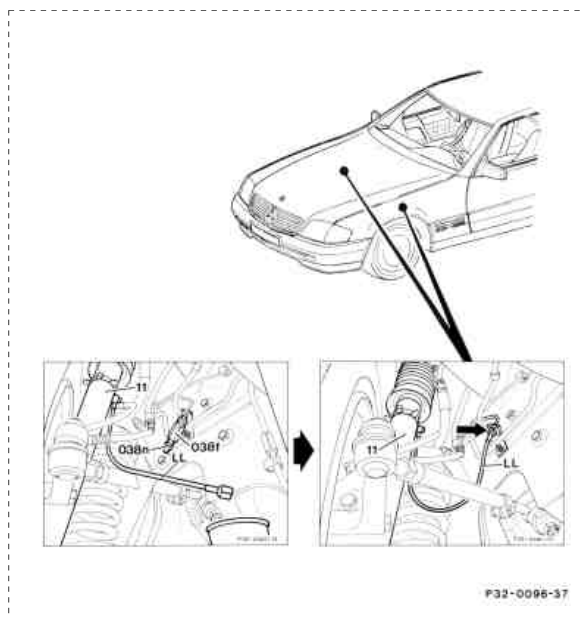

Prüfprogramm - Hydraulik Federbeine der Vorderachse auf Dichtheit prüfen (Typ 129)

Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe
1.0	Leckölmenge messen	Meßgefäß	Leckölschläuche von den Leckölleitungen (LL und LR) trennen und Leckölschläuche in ein Meßgefäß halten.	Gesamtleckölmenge maximal: 2 cm ³ in 4 Stunden	Innere Undichtheit am Federbein. Federbein erneuern.