

1. Zündung: **AUS**
2. Kunststoffabdeckung abmontieren.
3. Steuergerät ASD (N30/2) abziehen.
4. Buchsenkasten mit Prüfkabel nach Anschlußschema (Bild 1-3) anschließen.

Siehe "Elektrische Schaltpläne

Bezeichnung
Typ 124, Band 4.1"
Typ 129, Band 2"
Typ 201, Band 5.1"

Gruppe
35
35
35

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittelhandbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47,50, 51, 52

Anschlußschema Buchsenkasten Typ 124

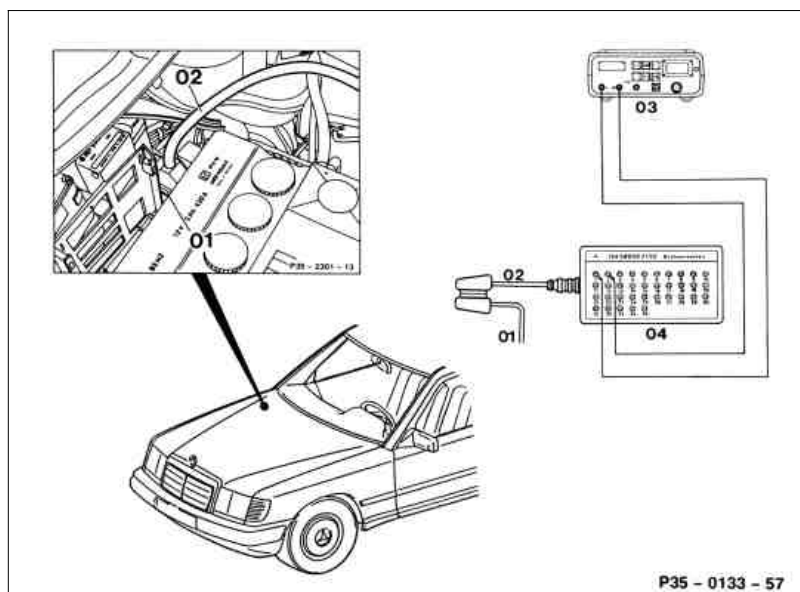



Bild 1

- 01 Kupplung Steuergerät ASD
- 02 Prüfkabel
- 03 Multimeter
- 04 Buchsenkasten

Anschlußschema Buchsenkasten Typ 129

Bild 2

- 01 Kupplung Steuergerät ASD
- 02 Prüfkabel
- 03 Multimeter
- 04 Buchsenkasten

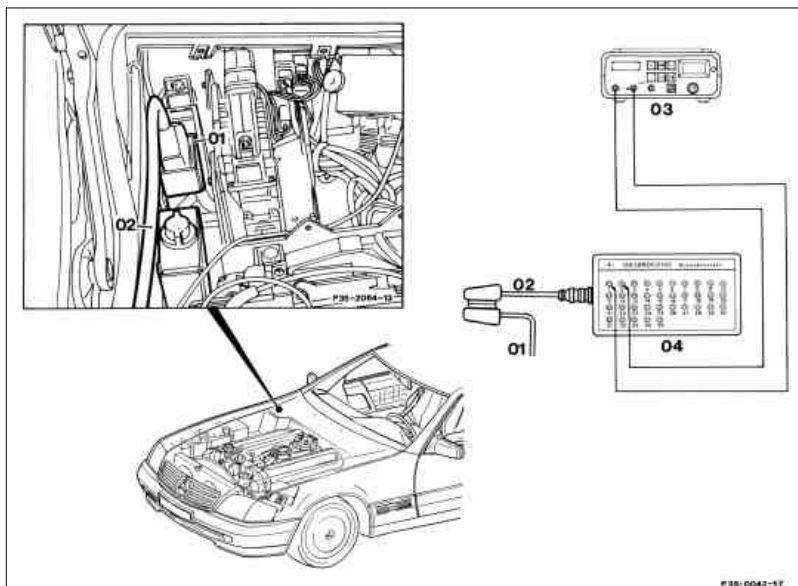

Prüfprogramm - Elektrik

Vorbedingungen zur Prüfung

Anschlußschema Buchsenkasten Typ 201

Bild 3

- 01 Kupplung Steuergerät ASD
- 02 Prüfkabel
- 03 Multimeter
- 04 Buchsenkasten

