


## 83-537 Vorwiderstand für Zusatzlüfter aus-, einbauen bis 12/93

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

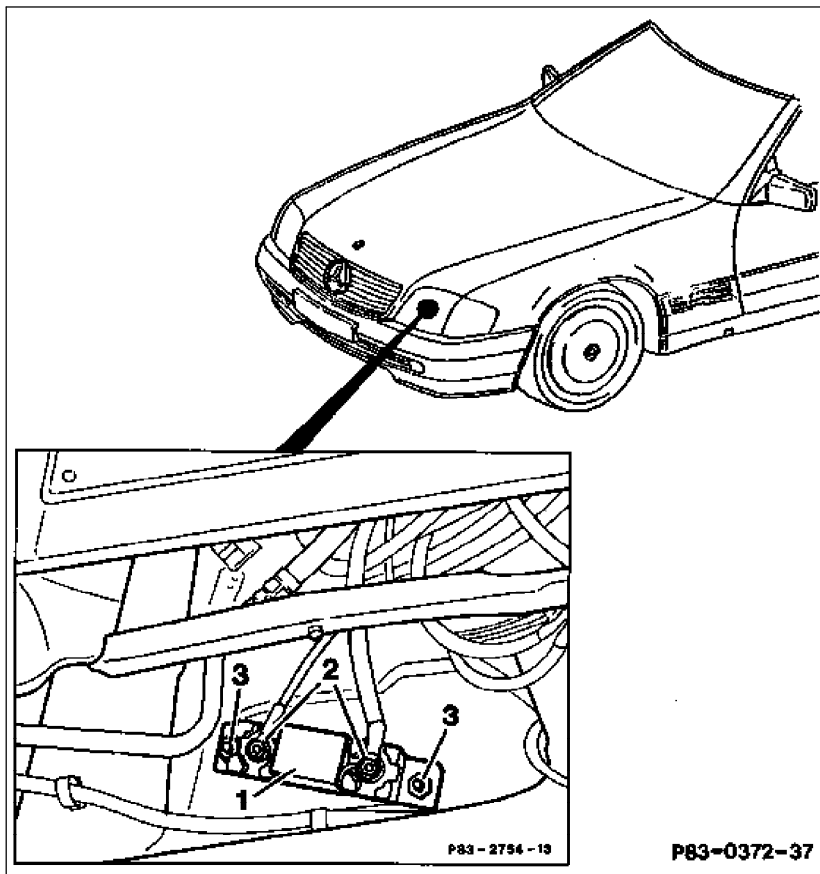

Motorhaube _____	öffnen.
Scheinwerfer _____	vorne links ausbauen (82-052)(mit Xenon).
Muttern (2) _____	lösen und Anschlußkabel am Vorwiderstand (1) abnehmen.
Muttern (3) _____	lösen.
Vorwiderstand (1) _____	herausnehmen.
Einbauen _____	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung _____	durchführen.