


⚠ Vor dem Trennen der Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer 10polig (X11/13) ist der Batterie-Minuspol abzuschließen und abzudecken.

Sonderwerkzeuge

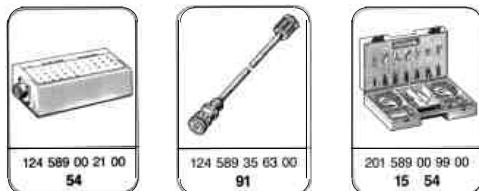

Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 Sun, DMM-5 Thorn Emi Avometer 2003

Prüfprogramm - Elektrik Vorbedingungen zur Prüfung (Gurtstraffer)

Anschlußschema Multimeter und Buchsenkasten

Bild 1

002	Prüfkabel 124 589 35 63 00 10polig
003	Multimeter
004	Buchsenkasten
050	Buchsenkasten
X11/13	Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag (AB) mit Gurtstraffer, 10polig

