



Einbauanleitung

Feuerlöscher

86. 1


Typ 129

Die Halterung für den Feuerlöscher wird mit einem Befestigungswinkel an den Fahrersitzkissenrahmen des linken Fahrersitzes bei Linkslenker-Fahrzeugen bzw. rechten Fahrersitzes bei Rechtslenker-Fahrzeugen montiert.

1 Fahrersitzkissen ausbauen (91-055).

2 Befestigungsklipse (7) an Abdeckung Kissenrahmen aushebeln.


3 Abdeckung Kissenrahmen aushängen (Pfeile).

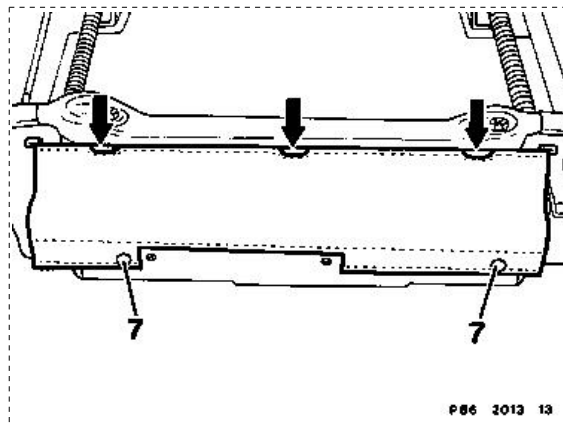

4 Befestigungswinkel (1) an Fahrersitzkissenrahmen anschrauben. Die beiden Befestigungslöcher (Pfeile) am Fahrersitzkissenrahmen sind serienmäßig vorhanden.


5 Steckklipsmutter (3) am Befestigungswinkel montieren.

- 1 Befestigungswinkel
- 2 Schraube
- 3 Steckklipsmutter

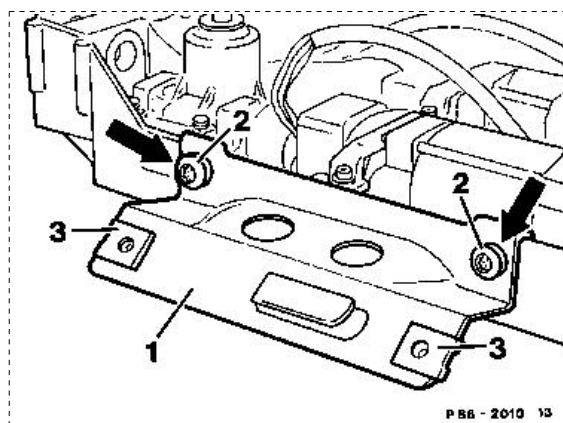

6 Abdeckung mit Stopfen an Halterung befestigen.


- 4 Halterung
- 8 Abdeckung
- 9 Stopfen

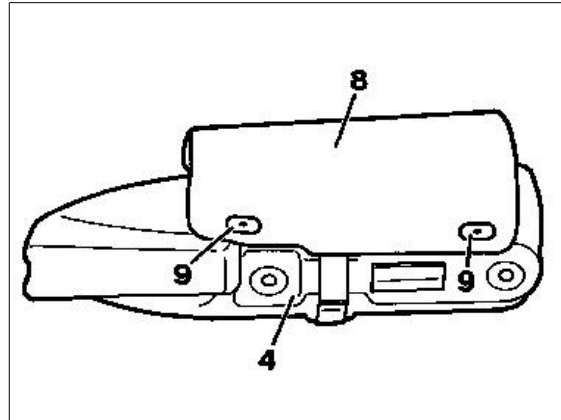

7 Halterung des Feuerlöschers am Befestigungswinkel anschrauben.


- 4 Halterung
- 5 Schraube B 4,8 X
- 6 Blechsenkscheibe

16

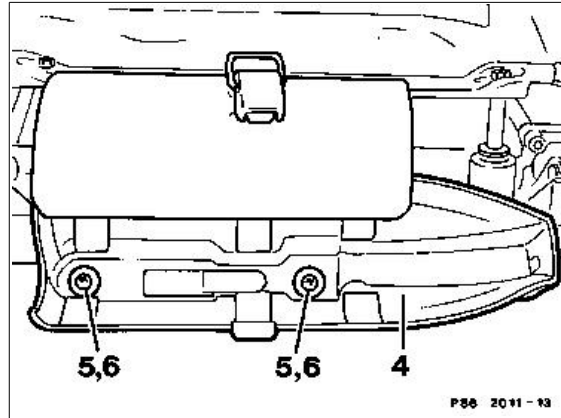

8 Befestigungslöcher für die neue Abdeckung Kissenrahmen einbringen (Maße siehe entfallende Abdeckung).


9 Abdeckung Kissenrahmen einhängen (Pfeile) und Befestigungsklipse (7) eindrücken.

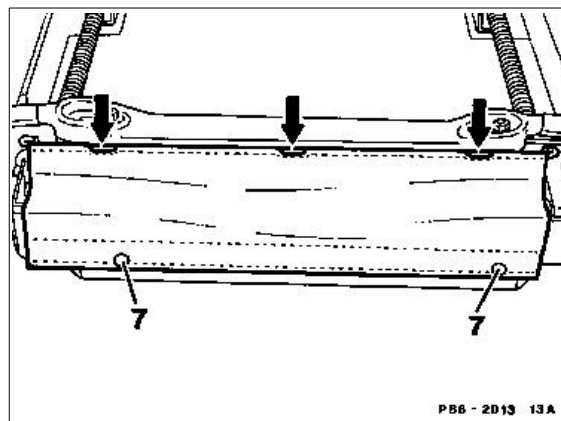

10 Fahrersitzkissen wieder einbauen.

11 Feuerlöscher in der Halterung befestigen.

Halterung	4	Verschluß der
	10	Feuerlöscher

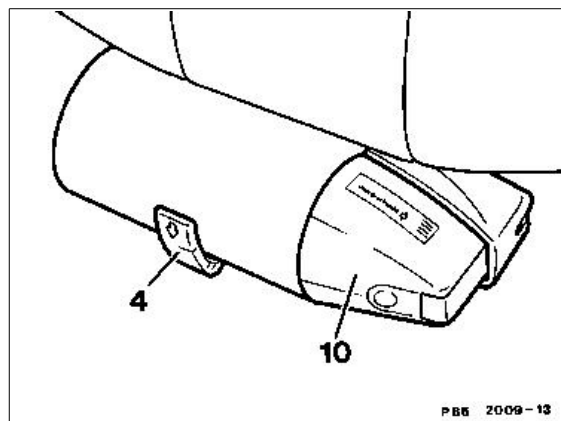

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Feuerlöscher und Befestigungsteile	SA 56.073
------------------------------------	-----------

Lieferzuständig: Werk 06 (ZEG Germersheim)