



## Einbauanleitung

# Sitzheizung für Fahrersitze

91. 5

Typ 129 Linkslenker

Bei Fahrzeugen ohne Sitzprogrammierung (Memory) muß der Leitungssatz Fahrerlehne (Memory) mitbestellt werden.

Teil-Nummer siehe unter C. Teile-Bestell-Hinweis.

Ein Schaltplan für die Sitzheizung befindet sich im Band 1 "Elektrische Schaltpläne Typ 129" Funktionsgruppe 05-5.

Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:


- A. Heizkissen in Fahrersitz links einbauen
- B. Schalter und Leitungssatz einbauen
- C. Teile-Bestell-Hinweis

### A. Heizkissen in Fahrersitz links einbauen

1 Fahrersitzkissen und Lehnenpolster ausbauen (91-055).


2 Bezug des Fahrersitzkissens abnehmen (91-180).

3 Beide Schaumstoffauflagen an den Seitenbacken der Gummihaarauflage abtrennen und abnehmen.

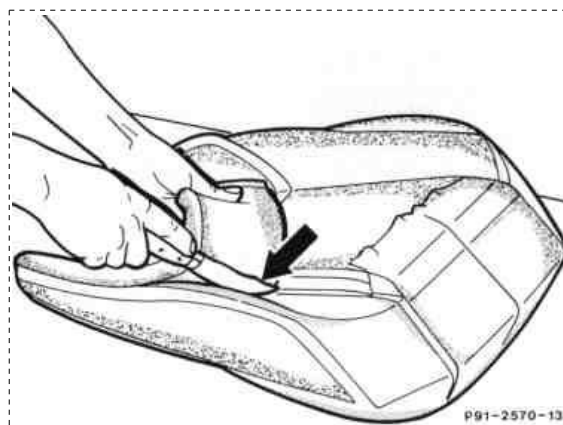


4 Gummihaarauflage im Bereich der Seitenbacken mit MB-Universalkleber, Teil-Nummer 000 989 82 71 einstreichen (schraffierte Fläche).


5 Heizkissen (1) für Seitenbacken mit der Textilseite (Heizleiter) nach oben auflegen und passgerecht an der Gummihaarauflage ankleben.

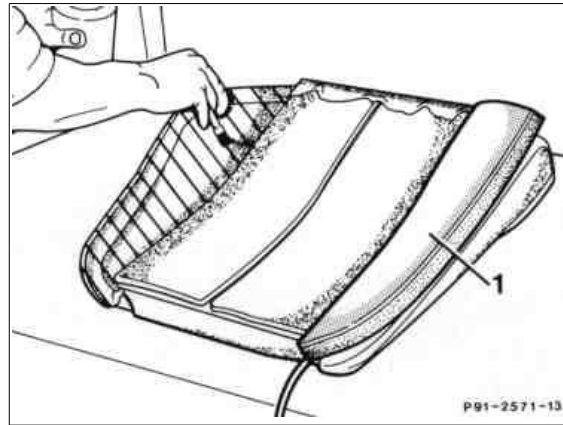


6 Gummihaarauflage vorn (schraffierter Bereich) mit Kleber einstreichen.

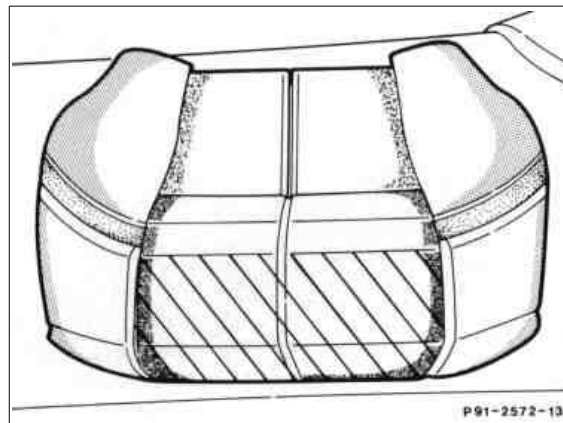


7 Heizkissen (2) für Sitzkissen mit dem Filzgewebe nach oben auf die Gummihaarmatte auflegen, ausrichten und vorn ankleben.

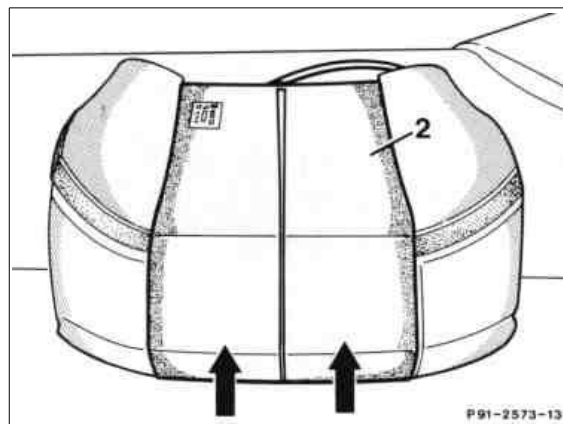


8 Heizkissen mit Stecker (X) verbinden.

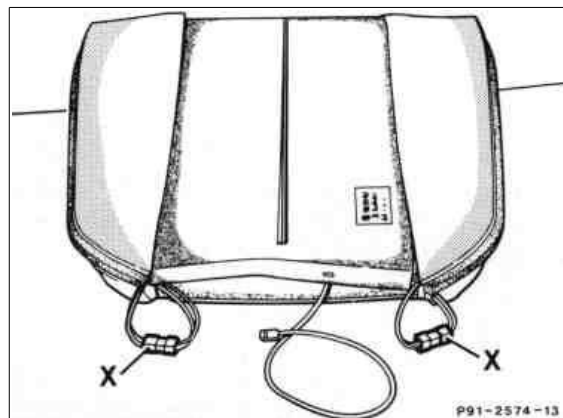


9 Steckverbindungen in Polsterwatte einwickeln und in den Abheftkanal einlegen.

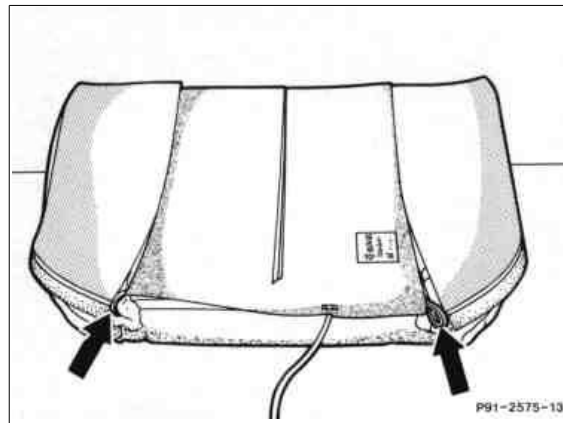

10 Sitzkissenbezug montieren, dabei die elektrische Leitung durch das Stanzloch in der Gummihaarauflage führen (Pfeil).

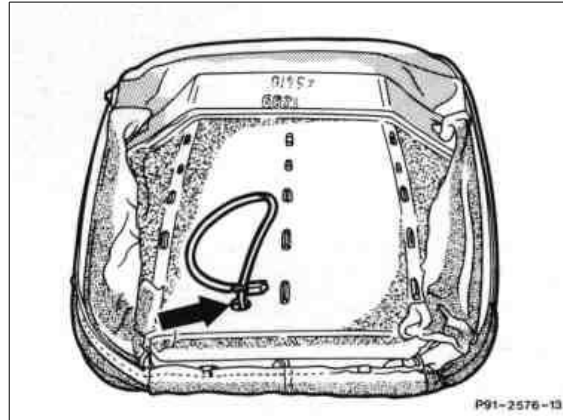


11 Sitzkissenrahmen einbauen, dabei Leitung mit Omega-Halter (3) im Kissenrahmen fixieren und hinten durchführen. Gummitülle (4) einsetzen.

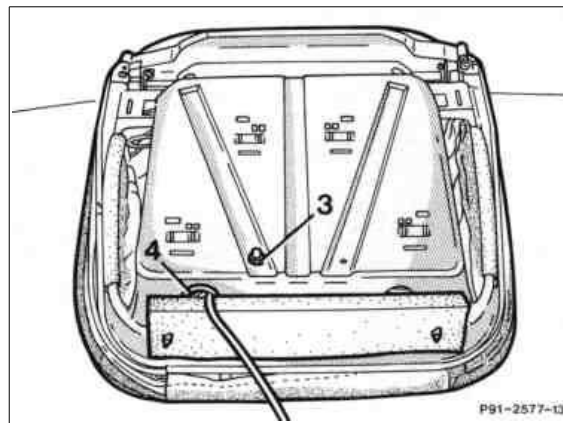


12 Bezug rundum einhängen.

13 Bezug des Sitzlehnenpolsters ausbauen [\(91-182\)](#).


14 Beide Schaumstoffauflagen an den Seitenbacken der Gummihaarauflage abtrennen und abnehmen.

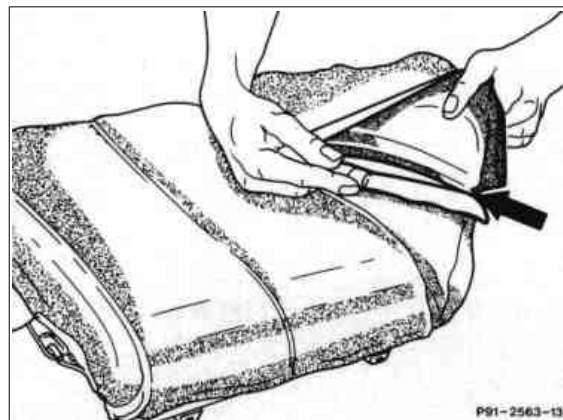


15 Gummihaarauflage im Bereich der Seitenbacken mit MB-Universalkleber, Teil-Nummer 000 989 82 71 einstreichen (schraffierte Fläche).

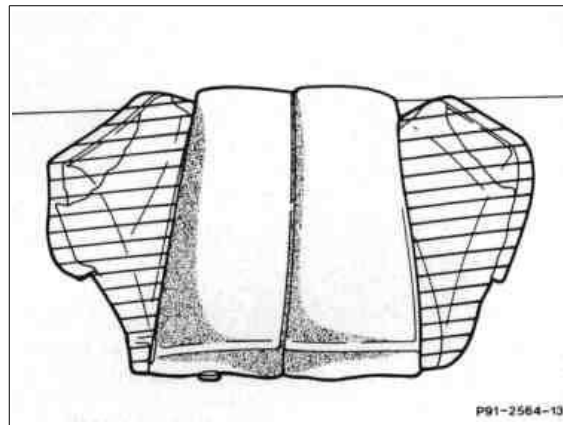


16 Heizkissen (5 und 6) für Seitenbacken mit der Textilseite (Heizleiter) nach oben auflegen und passgerecht an der Gummihaarauflage ankleben.

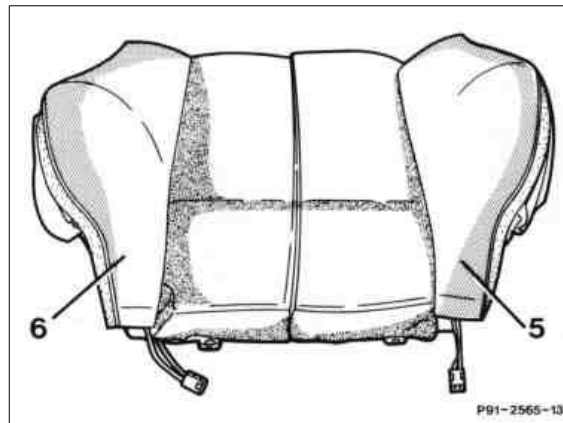


17 Heizkissen für Lehnepolster mit dem Filzgewebe nach oben auflegen, ausrichten und an der Gummihaarauflage oben (schraffierte Fläche) ankleben.

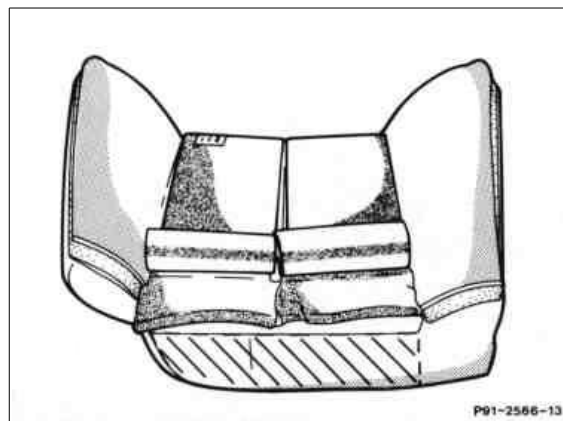


18 Heizkissen mit Stecker (X) verbinden.

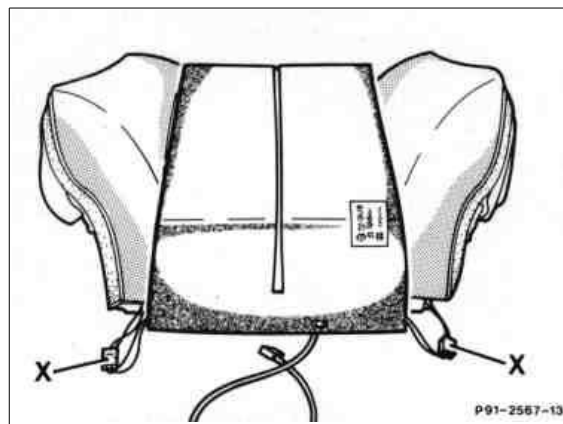

19 Steckverbindung mit Polsterwatte einwickeln und in den Abheftkanal einlegen (Pfeile).

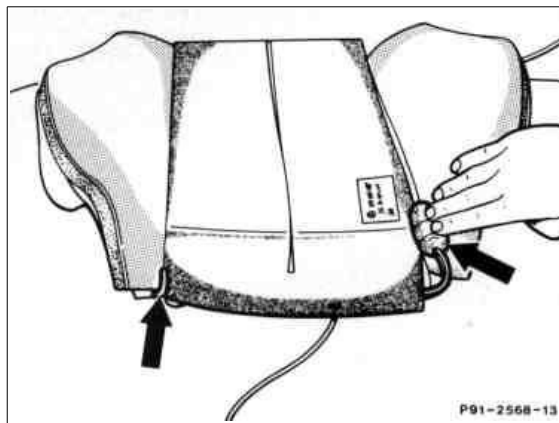

20 Lehnenbezug einbauen, dabei Anschlußkabel für Heizkissen an der Gummihaarmatte unten durchführen (Pfeil).

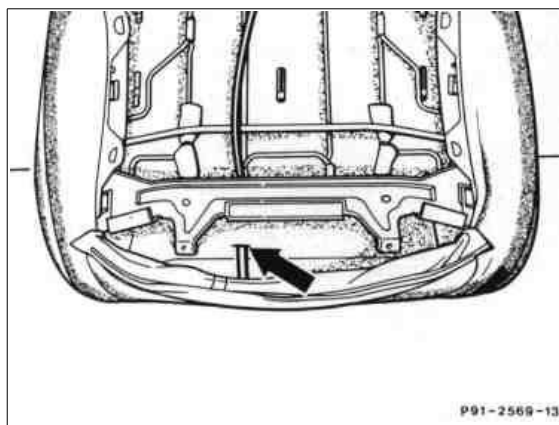

## B. Schalter und Leitungssatz einbauen

1 Masseleitung von der Batterie abschließen.

2 Abdeckungen an beiden Türeinstiegen abnehmen.

3 Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (68-200).

4 Beide Vorderwandsäulenverkleidungen und Teppichhälften ausbauen.


5 Untere Leitungsschächte im vorderen Fußraum links und rechts öffnen.

6 Fußstützen links und rechts ausbauen.

7 Steuergerät mit ×


7 Steuergerät mit Blechschraube KA 50×18 auf Grundplatte im Fußraum rechts montieren.

N25/5 Steuergerät Sitzheizung

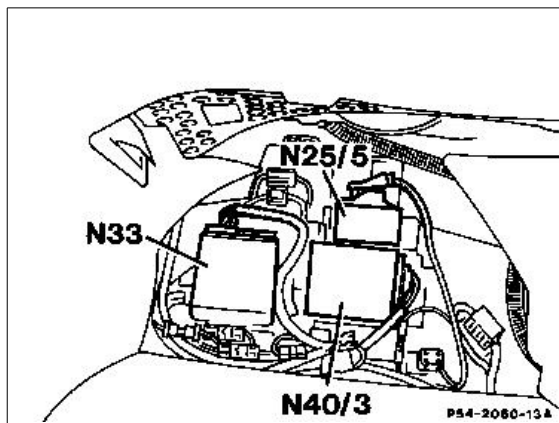

8 Zusatzleitungssatz verlegen und am Steuergerät N25/5, am Sonderwunschstützpunkt X30 und der Sicherung D anschließen.

b Zusatzleitungssatz

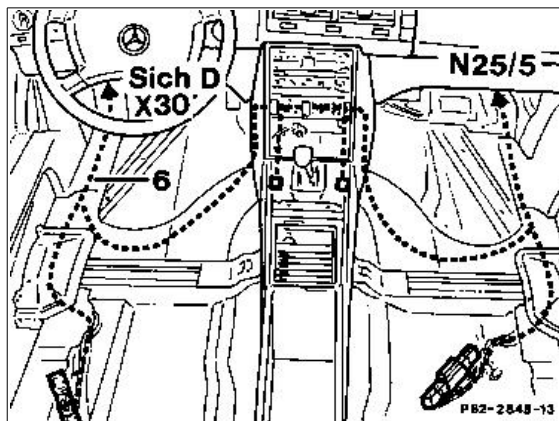


9 Untere Leitungsschächte links und rechts verschließen.

10 Fußstützen links und rechts einbauen.

11 Beide Teppichhälften und Vorderwandsäulenverkleidungen einbauen.

12 Die beiden 2poligen Kupplungen C durch die Öffnungen im Teppichboden links bzw. rechts führen, und am Halter a für das Sicherheitspaket N32/7 in C1 und C2 einklipsen.

N32/7 Sicherheitspaket  
Lehnenverriegelung links  
a Halter

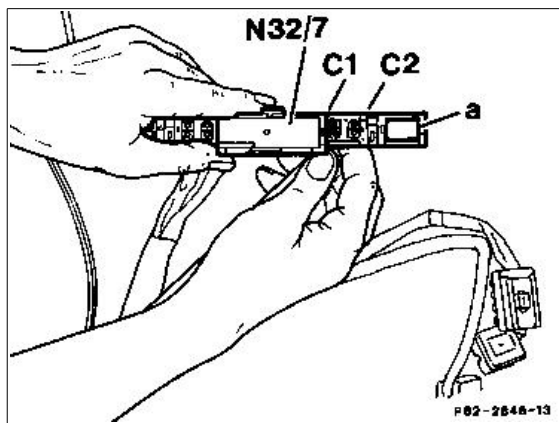


13 Ablagefach in der Mittelkonsole einbauen (68-200).

14 Abdeckung Schalthebel für Schalterausschnitte ausfräsen.

- 15 Schalter in die ausgefrästen Ausschnitte der Abdeckung einrasten und anschließen.
- 16 Abdeckung Schalthebel montieren.
- 17 Masseleitung an der Batterie anschließen.
- 18 Sitze links und rechts einbauen (91-100).


S51/2 Sitzheizung links  
 S51/2 Sitzheizung rechts

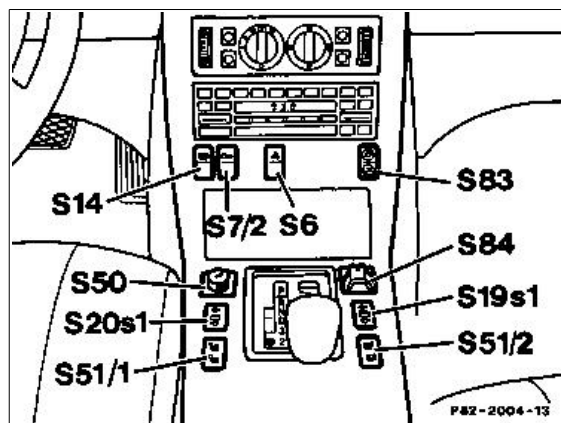

#### Hinweis

Bei der Sitzkissenmontage darauf achten, daß der Anschluß für das Heizkissen R13/1 Sitz links bzw. R13/2 Sitz rechts gesteckt wird.

c Anschluß für R13/1 bzw. R13/2

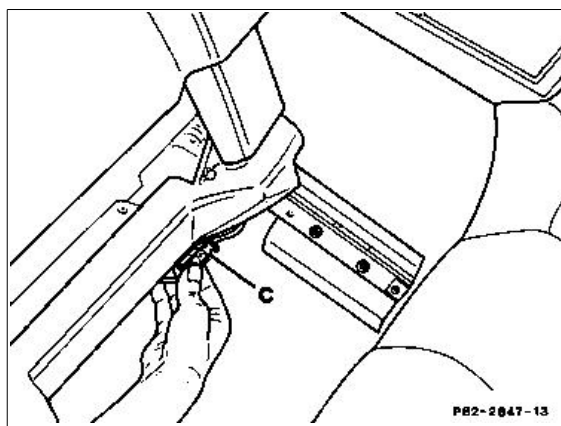

- 19 Sitzheizung auf Funktion prüfen.

## C. Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind dem ET-Fiche Gruppe 82/15-1 zu entnehmen:

Leitungssatz Fahrerlehne (Memory) links  
 Leitungssatz Beifahrerlehne (Memory) rechts

Teil-Nr. 129 540 11 09  
 Teil-Nr. 129 540 12 09

Lieferzuständig: Werk 06 (ZVL Gernersheim)