


03 - 3300 Rillenkugellager und Verschlußdeckel in der Kurbelwelle aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:
Getriebe ausgebaut (26 020)
Kupplung ausgebaut (26 50).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

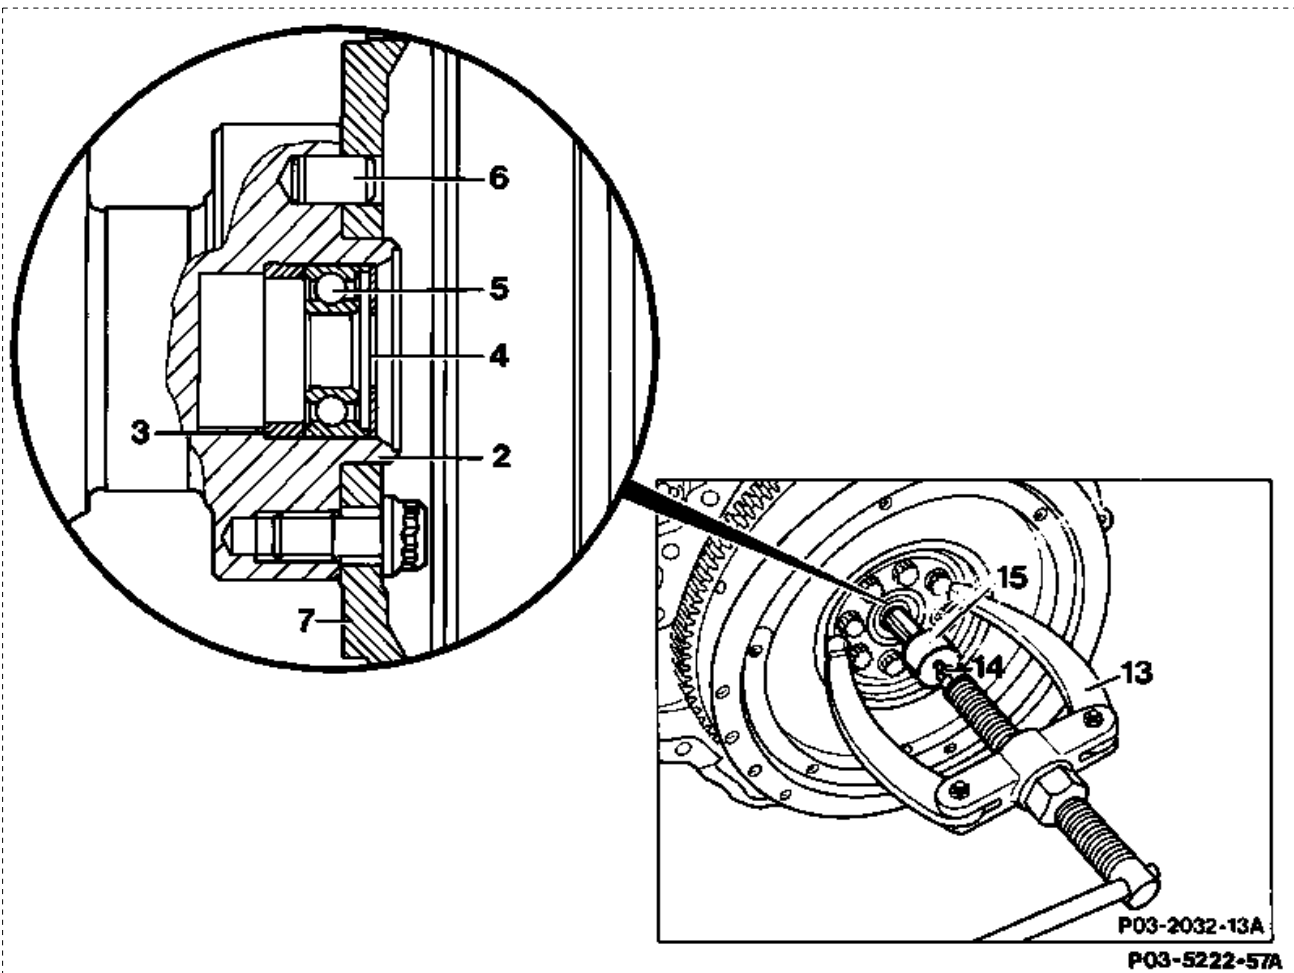

2 Kurbelwelle
3 Abstandring
4 Verschlußdeckel

5 Rillenkugellager
6 Paßstift
7 Schwungrad

Abzieher (13) 000 589 33 33 00 mit Einsatz (15)
000 529 25 33 00 an Rillenkugellager (5)

ansetzen.

Mutter (14) drehen, Konus

spreizen.

Rillenkugellager (5) mit Verschlußdeckel (4)

herausziehen.

Neues Rillenkugellager (5) mit Hülse 35 am

Außenring bis Anschlag

einschlagen.

Das Rillenkugellager (5) muß am Außenring fest
in der Kurbelwelle (2) _____ sitzen.

Hinweis

Bei losem Rillenkugellager (5) dieses in die
Lagerbohrung der Kurbelwelle mit Loctite 648
003 989 32 17 10 einkleben.


Verschlußdeckel (4) _____ bündig einschlagen.

Daten in mm


Lagerbohrung in Kurbelwelle

34,99 - 35,01

Sonderwerkzeuge



000 589 33 33 00



000 589 25 33 00