


Vorausgegangene Arbeit:
Kolben ausgebaut (03-3160).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
03-7311

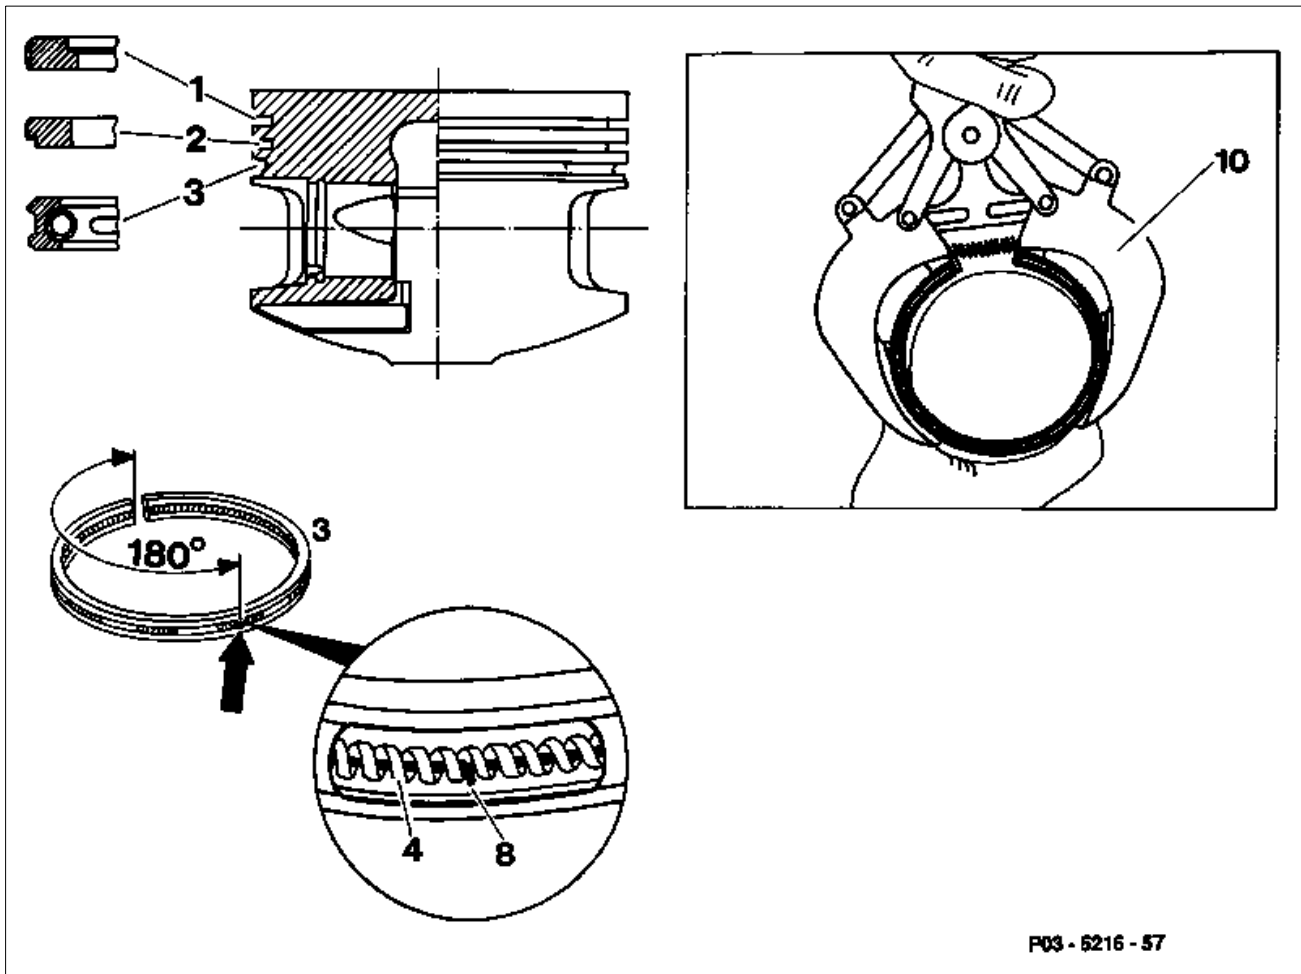


1 Rechteckring
2 Nasenminutenring

3 Dachfaser ring
4 Schlauchfeder

Stoß-, und Höhenspiel der Kolbenringe _____ messen, siehe Tabelle.
Kolbenringe mit Zange (10) 000 589 51 37 00 _____ ausbauen.
Ringbreite der Kolbenringe _____ messen.
Nur Kolbenringe mit gleicher Ringbreite _____ einbauen.
Einbaulage _____ beachten, "Top" ist oben.
Hackenfeder (8) im Ölabstreifring (3) um 180°
zum Stoß versetzt _____ montieren (Pfeil).

Sonderwerkzeug

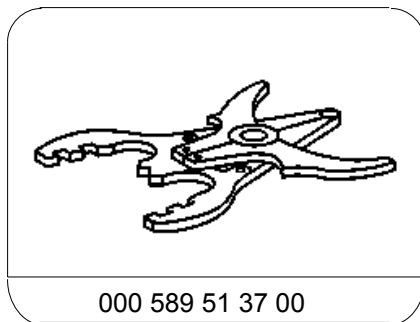

Prüfwerte

Stoßspiel der Kolbenringe	Nut 1	0,20 - 0,40
	Nut 2	0,20 - 0,40
	Nut 3	0,20 - 0,45
Höhenspiel der Kolbenringe	Nut 1	0,015 - 0,050
	Nut 2	0,020 - 0,040
	Nut 3	0,010 - 0,045

Hinweis

Beim Erneuern der Kolbenringe feststellen,
welche Kolben eingebaut sind.

Im Reparaturfall Kolben nur mit den passenden
Kolbenringen bestücken.