


Vorausgegangene Arbeit:
Kolben ausgebaut (03-3160).

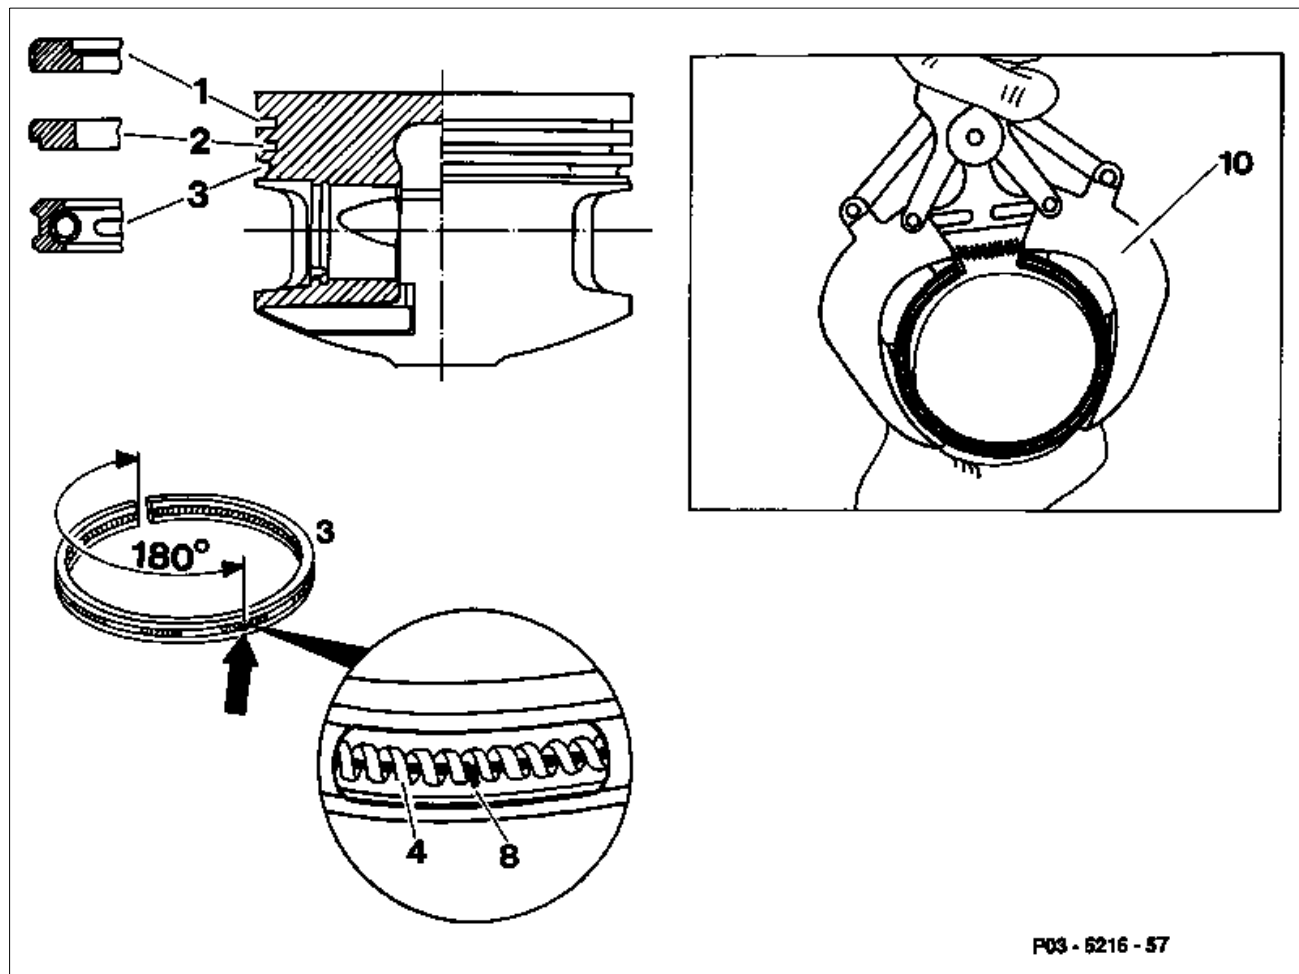

- 1 Rechteckring
2 Nasenminutenring

- 3 Dachfasenring
4 Schlauchfeder

Höhenspiel der Kolbenringe
Kolbenringe mit Zange (10)

messen.


aus-, einbauen, Sonderwerkzeug
000 589 51 37 00.

Hinweis

Einbaulage beachten, "Top" ist oben.

Hackenfeder (8) im Ölabbstreifring (3) um 180°
zum Stoß versetzt montieren (Pfeil).

Sonderwerkzeug



Prüfwerte in mm

| | | |
|----------------------------|-------|-------------|
| Höhenspiel der Kolbenringe | Nut 1 | 0,05 - 0,08 |
| | Nut 2 | 0,01 - 0,03 |
| | Nut 3 | 0,01 - 0,04 |