


Vorausgegangene Arbeiten
Getriebe ausgebaut (27-600)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
03-8312, 8321

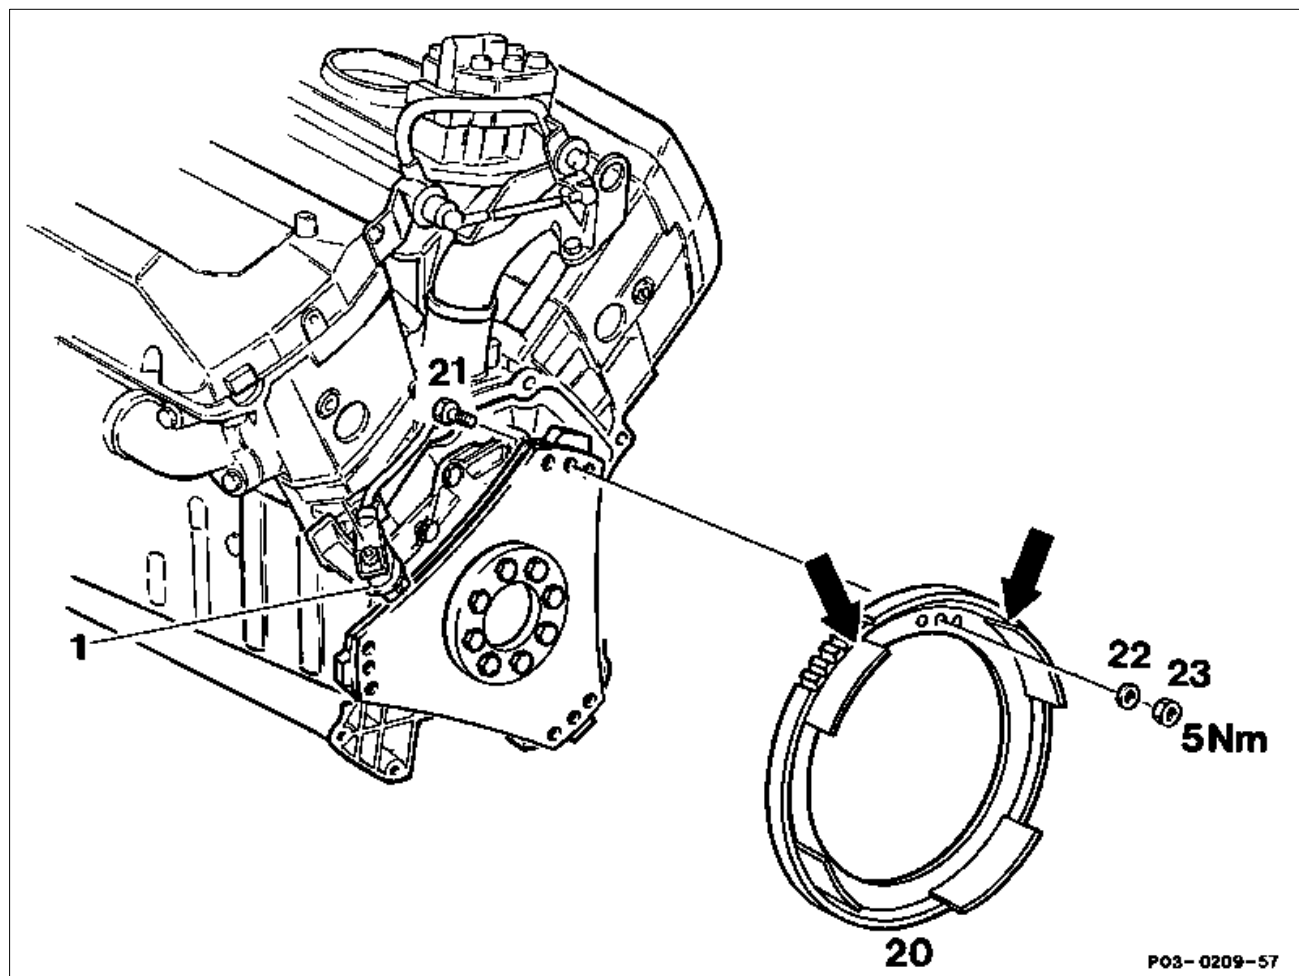

Motor _____

Zahnkranz (20) _____

so drehen, daß keine Segmente (Pfeile) des
Zahnkranzes (20) am Halter (1) anliegen.
ab-, anmontieren (5 Nm).
Einbaulage beachten, (siehe Hinweis).

Sonderwerkzeuge



Daten

Zulässige Abweichung vom Planlauf am Zahnkranz

0,3 mm

Hinweis

Mitnehmerscheiben und Zahnkranz sind einzeln gewuchtet, sie können ohne Wuchten erneuert werden.



Der Zahnkranz muß so montiert werden, daß die

3,5 mm Bohrungen (Pfeile) im Zahnkranz (20) und in den Mitnehmerscheiben (18) die gleiche Winkellage haben, da sonst die Funktion der Zündung nicht gewährleistet ist.

