


Vorausgegangene Arbeiten:
Nockenwelle ausgebaut (05-2200)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

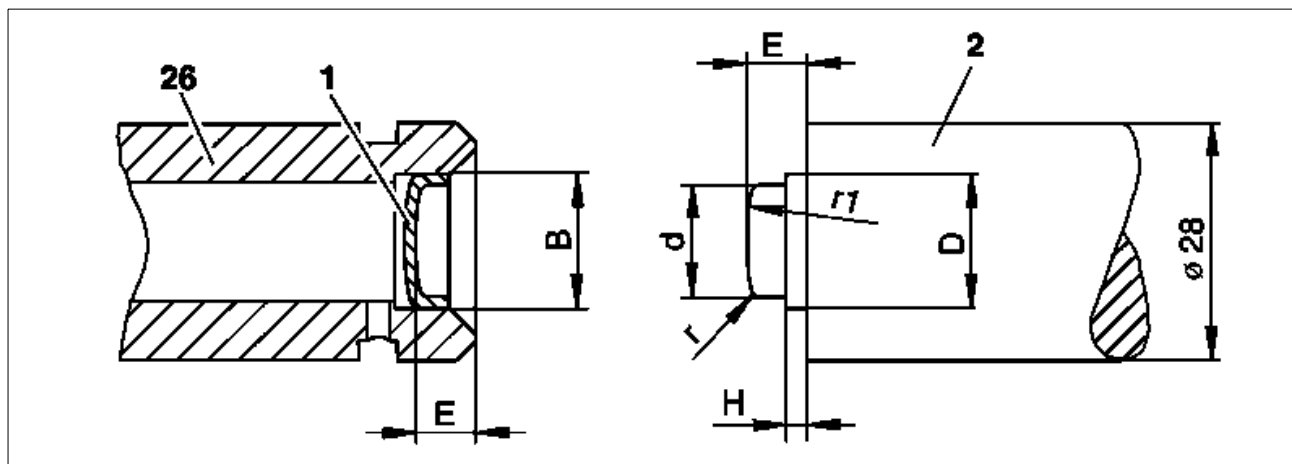

P05-5507-53

Deckel (1) mit einem Schraubendreher _____ herausdrücken
Hohlgebohrte Nockenwelle (26) _____ reinigen.
Bohrung (B) _____ kontrollieren (Maße siehe Tabelle).
Verschlußdeckel (1) mit Einschlagdorn (2) (Werkzeug
Selbstanfertigung) _____ einschlagen.

Neuen Verschlußdeckel (1) verwenden.
Der Verschlußdeckel (1) darf nicht am
Bohrungsende aufsitzen.
Die Einpreßtiefe (Maß E) muß eingehalten
werden.

Daten in mm

Nockenwelle (26)		1. Ausführung	2. Ausführung
Bohrung (B)		18,00 - 18,04	14,00 - 14,04
Verschlußdeckel DIN 443 (1)		A18	A14
Einpreßtiefe Maß (E)		10,0	9,3
Einschlagdorn (2) Maße (Selbstanfertigung)	d	15,7	11,7
	D	17,7	13,7
	H	5,3	4,3
	r	1	1
	r1	45	35