


Vorausgegangene Arbeit:

Ventilhauben ausgebaut (01-0500).

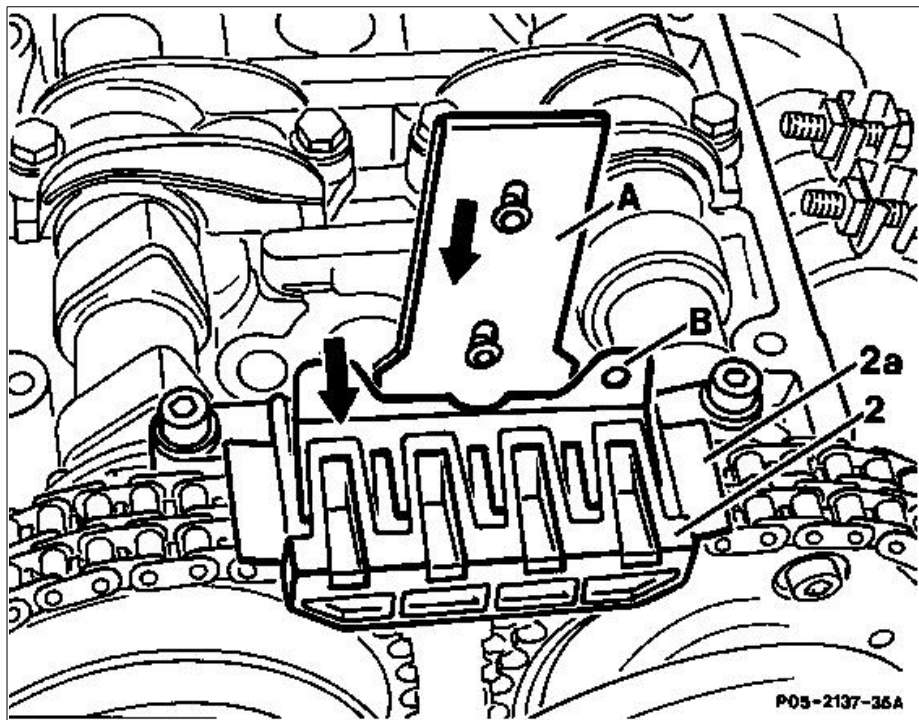

Entraster (B) in die oberen Rasten

einschieben, Sonderwerkzeug  
119 589 01 63 03 (Ziffer 1).

Drücker (A) an die Schiene

ansetzen, Sonderwerkzeug  
119 589 01 63 00 (Ziffer 2 bis 3).

Drücker (A) nach unten

drücken, (Ziffer 4).


Gleitschienen-Vorderteil (2)

abnehmen.

Gleitschiene (2a) mit Gummidichtung


ab-, anschrauben (9 Nm).

#### Sonderwerkzeuge




## Aus-, einbauen


1 Obere Rasten der Schiene lösen, dazu den Entraster (B) in Pfeilrichtung zwischen Gleitschienen-Unterteil (2a) und Gleitschienen-Oberteil (2) einschieben.

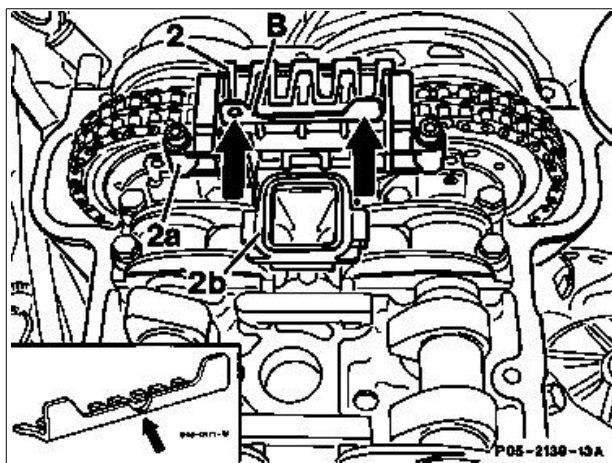


2 Gummidichtung (2b) hochziehen, damit Drücker (A) an die Gleitschiene (2a) eingesetzt werden kann.

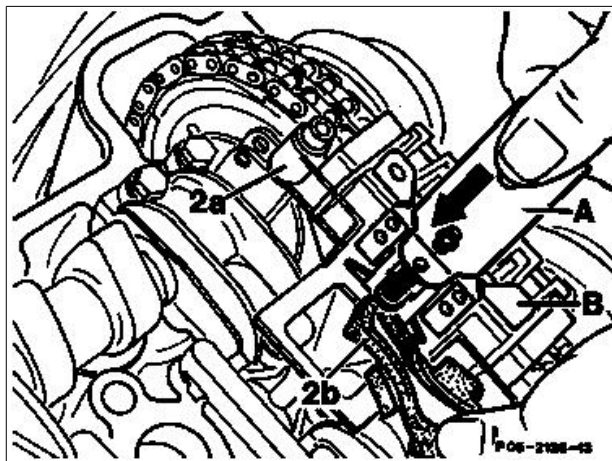

3 Die Blechlaschen (6) des Drückers (A) zwischen den unteren Rasten (7) und den Sicherungsglaschen (8) durchführen (Pfeile).

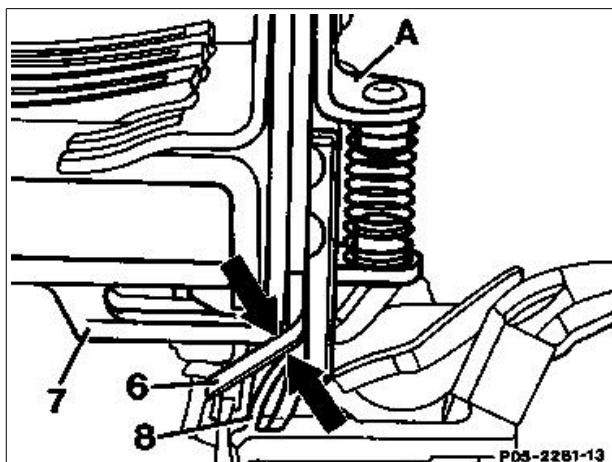

4 Drücker (A) in die Nuten (Pfeile) der Schiene einführen und am Griff senkrecht nach unten drücken bis Gleitschienen-Vorderteil abgenommen werden kann.

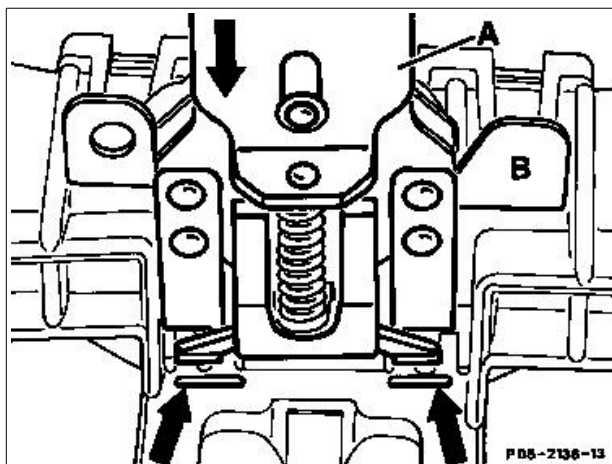

## Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz der Einraststellen achten.

5 Gleitschienen-Unterteil (2a) abschrauben, Anziehdrehmoment 9 Nm.