


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
07-1683



P 07-0026-57

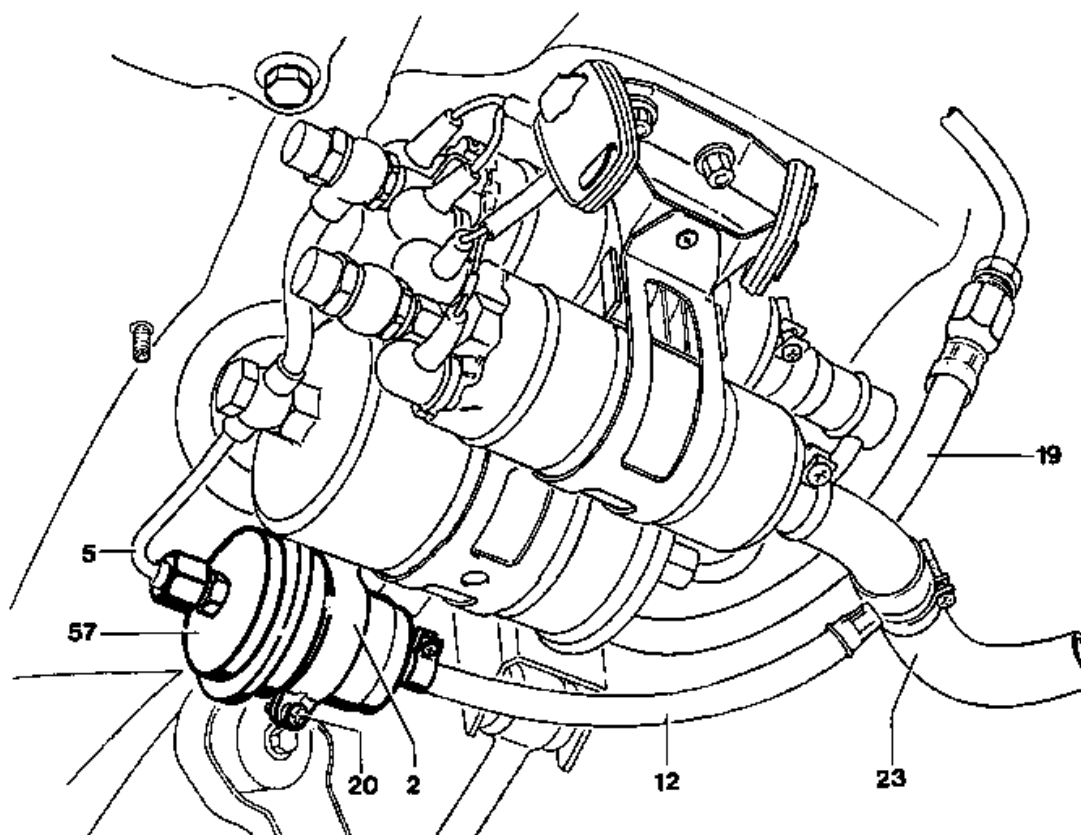

Sicherheitsvorschriften beachten!

Überdruck im Kraftstoffbehälter

Masseleitung an Batterie

Schutzkasten

Kraftstoff-Saugschlauch (23) und Kraftstoff-Druckschlauch (19)

Kraftstoffleitungen (5, 12)

Schraube (20)

Kraftstoffspeicher (57)

Dichtheit aller Anschlußstellen

abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen, schließen.

abklemmen, anschließen.

aus-, einbauen.

mit Klemme 000 589 40 37 00 abklemmen,

ab-, anschließen, Klemme lösen.

vom Kraftstoffspeicher (57) ab-, anschrauben.  
Restkraftstoff auffangen.

heraus-, hineindrehen.

aus-, einbauen. Dazu Spannband (2)  
aufbiegen.

bei laufendem Motor prüfen.

## Sonderwerkzeug

