


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-5563



P07-0027-57

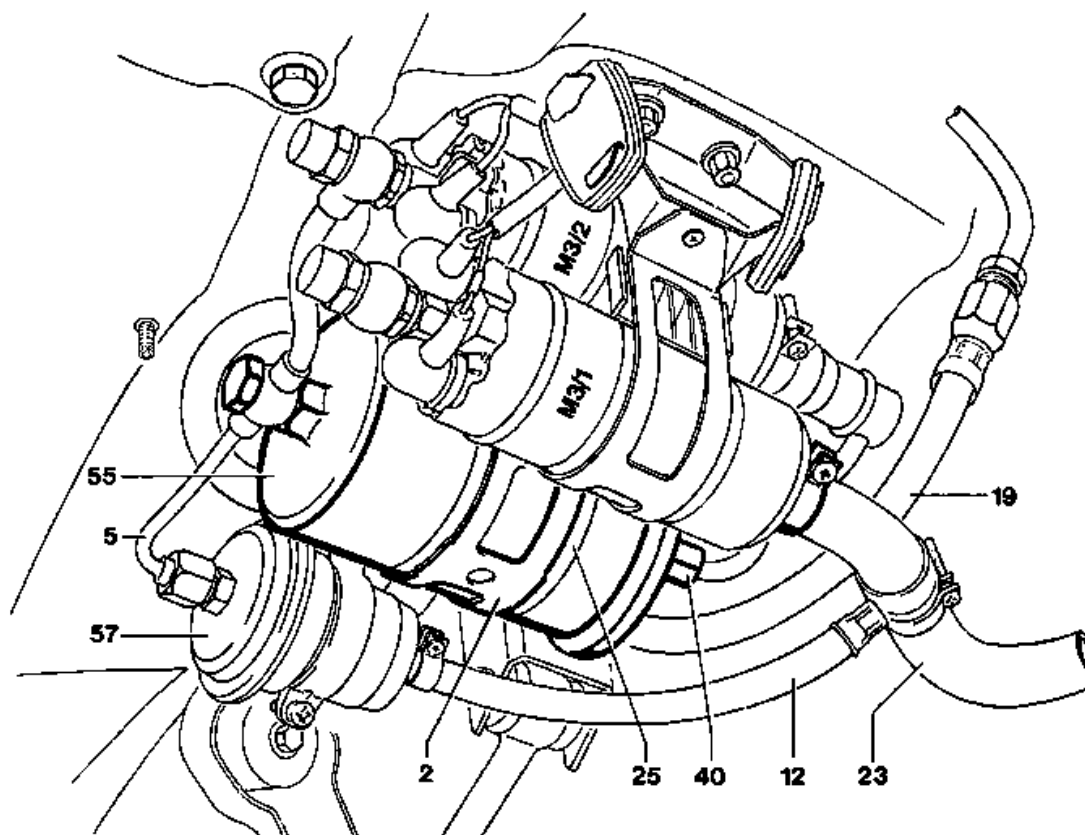

Sicherheitsvorschriften beachten!

Überdruck im Kraftstoffbehälter

Masseleitung an Batterie

Schutzkasten

Kraftstoff-Saugschlauch (23) und Kraftstoff-Druckschlauch (19)

Kraftstoffleitung (5)

Überwurfmutter (40)

Dichtringe

Schrauben für Spannband (2)

abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen, schließen.

abklemmen, anschließen.

aus-, einbauen.

mit Klemme 000 589 40 37 00 abklemmen,

Klemme lösen.

am Kraftstofffilter (55), Kraftstoffspeicher (57) und Kraftstoffpumpe (M3/2) ab-, anschließen.

ab-, anschrauben.

erneuern.

lösen, anziehen.

Kraftstofffilter (55)

herausnehmen, mit Kunststoffolie (25) einsetzen.
Kunststoffolie (25) kontrollieren, gegebenenfalls erneuern.




Immer Kunststoffolie (25) zwischen Kraftstofffilter (55) und Spannband (2) montieren! Die Kunststoffolie des Kraftstofffilters (55) muß auf beiden Seiten des Halters überstehen. Direkte Berührung des Kraftstofffilters mit dem Halter führt zu Kontaktkorrosion.


Dichtheit aller Anschlußstellen

bei laufendem Motor prüfen.

Sonderwerkzeug



Das Kraftstoffpumpenpaket ist in Fahrtrichtung rechts vor der Hinterachse am Rahmenboden angeordnet.

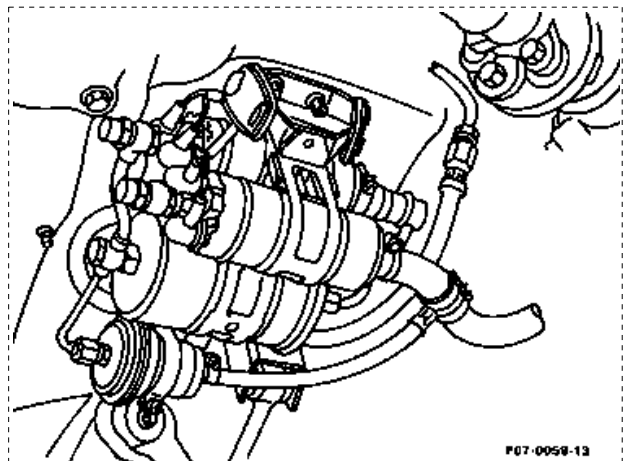

F07-0058-13