


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1669

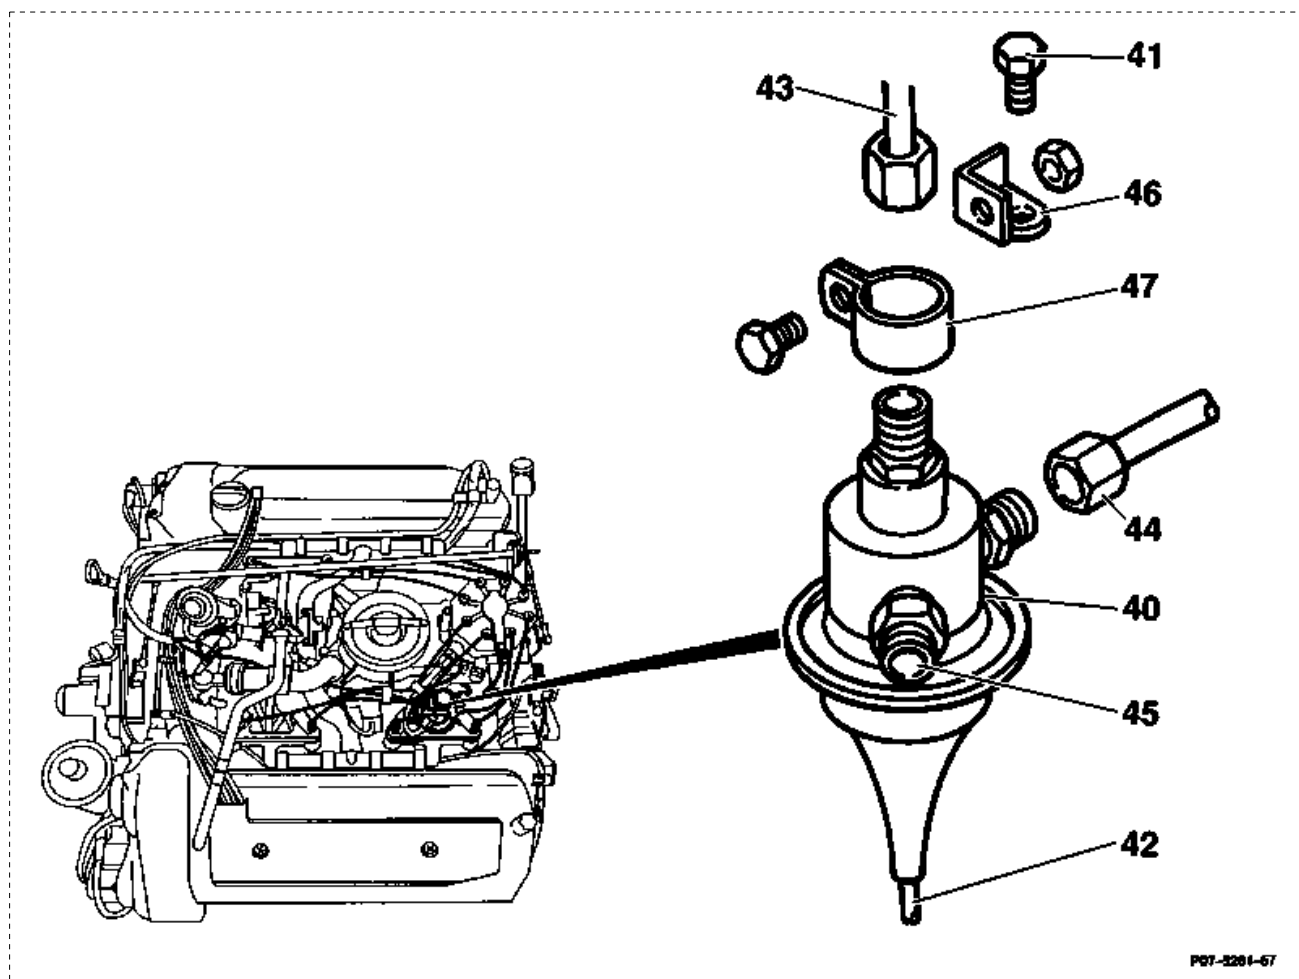

Kraftstoffleitung zum Startventil und Einspritzleitungen Zylinder 7 und 8

am Kraftstoffmengenteiler und an den Einspritzventilen ab-, anschließen.

Kraftstoffleitungen (43, 44) und Anschluß Kraftstoffrücklaufleitung (45)

am Membrandruckregler ab-, anschließen.

Einspritzleitung Zylinder 6 am Einspritzventil Schraube (41)

ab-, anschließen.

heraus-, hineindrehen.

Membrandruckregler (40) mit Halter (46, 47)

aus-, einbauen. Dabei Entlüftungsleitung (42) abziehen, einstecken.