


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
07-1683



P 07-0026-57

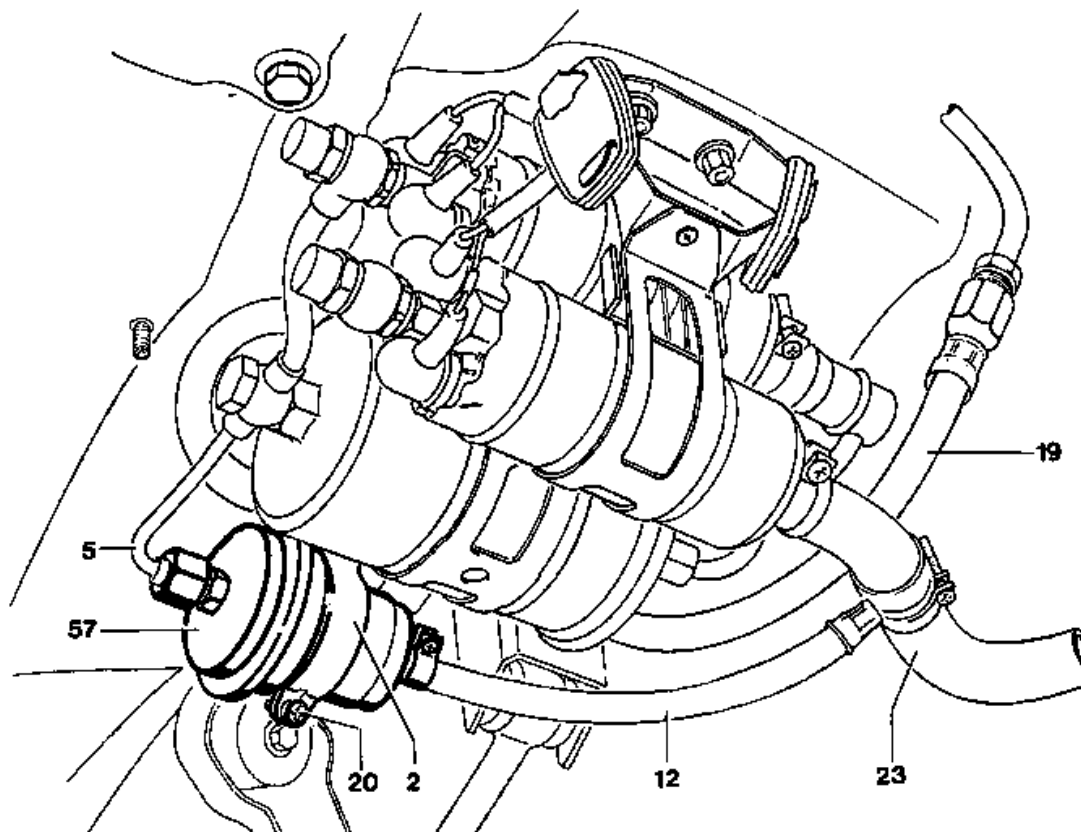

Sicherheitsvorschriften beachten!

Überdruck im Kraftstoffbehälter	abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen, schließen.
Masseleitung an Batterie	abklemmen, anschließen.
Schutzkasten	aus-, einbauen.
Kraftstoff-Saugschlauch (23) und Kraftstoff-Druckschlauch (19)	mit Klemme 000 589 40 37 00 abklemmen, ab-, anschließen, Klemme lösen.
Kraftstoffleitungen (5, 12)	vom Kraftstoffspeicher (57) ab-, anschrauben. Restkraftstoff auffangen.
Schraube (20)	heraus-, hineindrehen.
Kraftstoffspeicher (57)	aus-, einbauen. Dazu Spannband (2) aufbiegen.
Dichtheit aller Anschlußstellen	bei laufendem Motor prüfen.

Sonderwerkzeug

