


Vorausgegangene Arbeit:

Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

07-1686

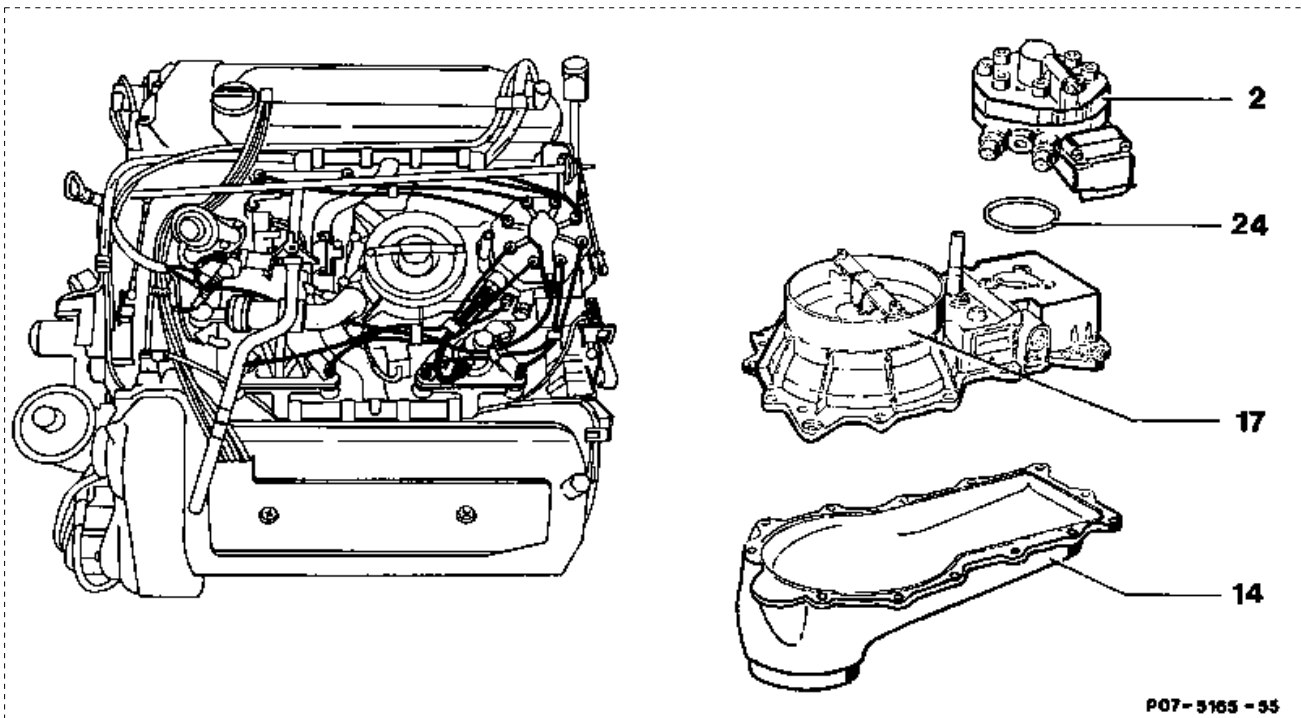

Luftführungsgehäuse (14)

Kraftstoffmengenteiler (2)

Leerlauf

vom Luftmengenmesser (17) ab-, anschrauben.
 Gegebenenfalls erneuern. Zum Montieren
 Dichtflächen mit Dichtmasse bestreichen.
 vom Luftmengenmesser (17) ab-, anschrauben
 (siehe 07.3-1674). Dichtring (24) erneuern.
 einstellen (siehe Diagnose-Handbuch Motor,
 Band 1).