


Vorausgegangene Arbeit:  
Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

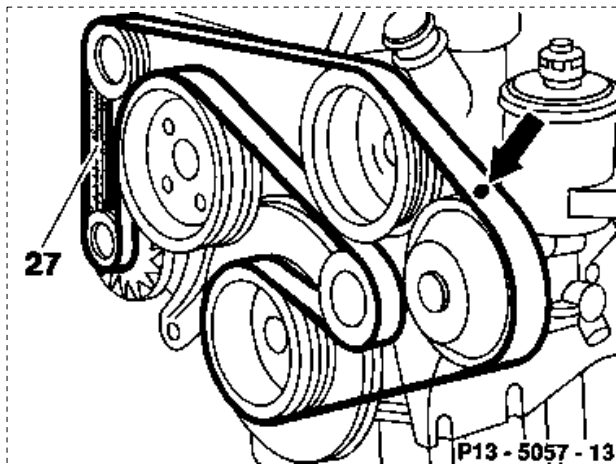

#### Prüfen

Keilrippenriemen (27) an einer gut sichtbaren Stelle mit Kreide

Motor stückweise mit Starter

Keilrippenriemen (27) auf Beschädigung

Vorgang beenden, wenn Kennzeichnung (Pfeil)

markieren (Pfeil).

drehen (01 - 0110).


prüfen.

wieder sichtbar ist (eine volle Riemen umdrehung).

#### Schadensbilder


Der Keilrippenriemen muß erneuert werden (gegen gesonderten Auftrag), wenn folgende Schadensbilder zutreffen:

Gummiknollen im Rippengrund (C), Einlagerungen von Schmutz bzw. Steinen (D).

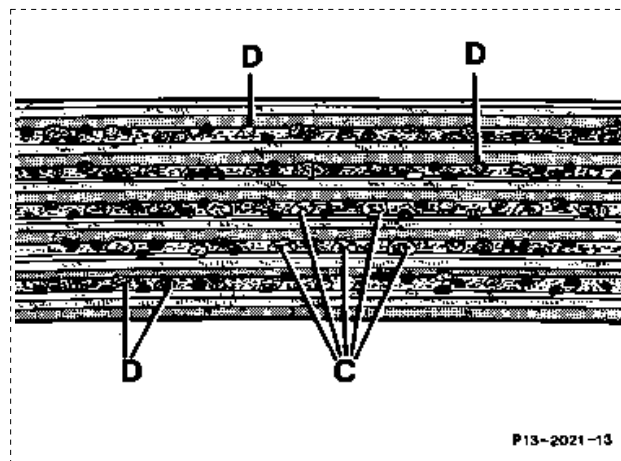


Flankenverschleiß (F),


Flankenverschleiß (F),  
 Rippen sind spitz - neu trapezförmig (E)  
 und Zugstrang im Rippengrund sichtbar (G,  
 hellere Stellen).

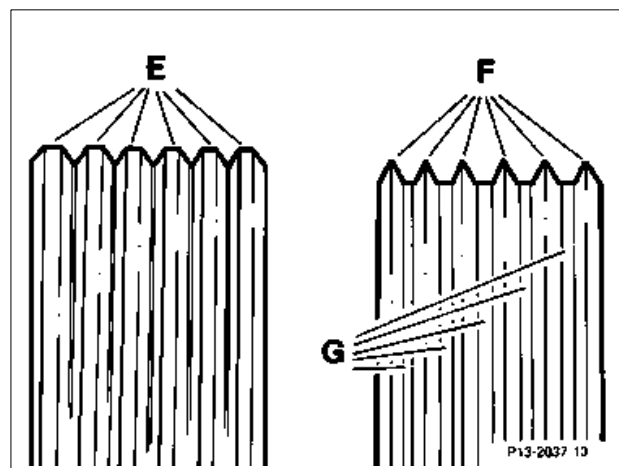


Querrisse (H) in mehreren Rippen.

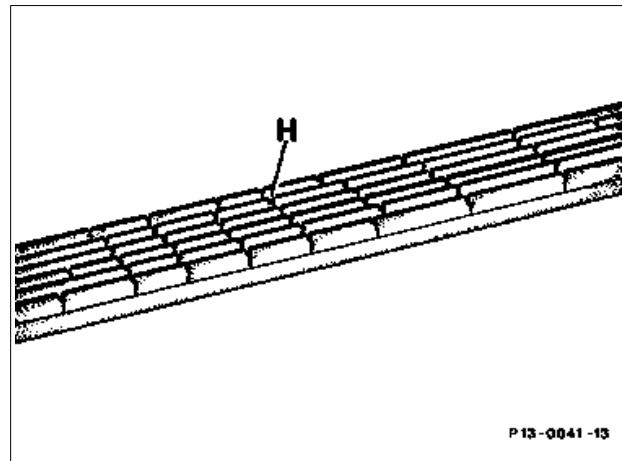


Rippe vom Riemengrund gelöst (Pfeil).

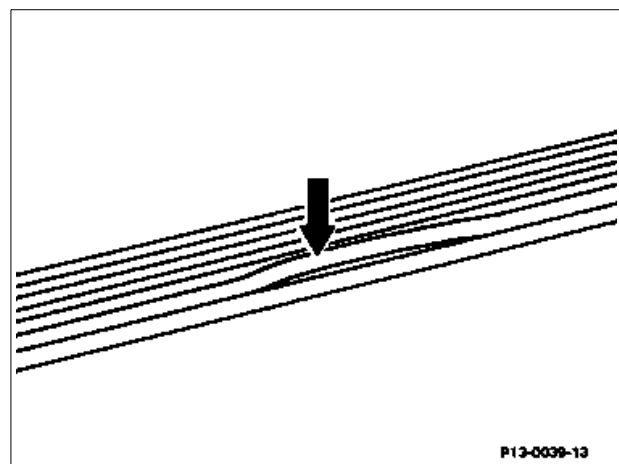

Querrisse in den Rippen (H) und/oder Rippenausbrüche (J).

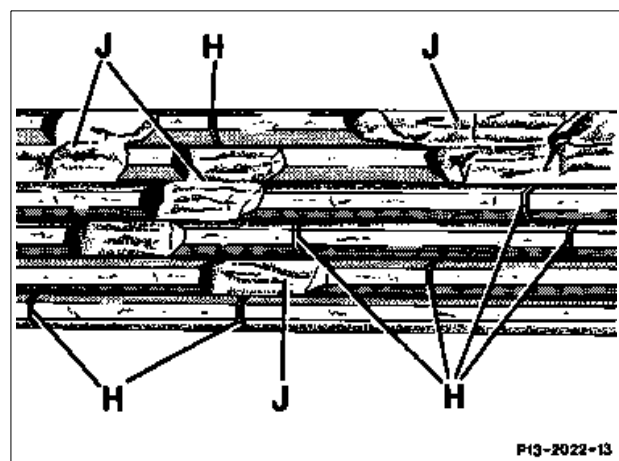

Seitlich herausgerissener Zugstrang (K) oder Ausfransungen (L) der äußeren Zugstränge.

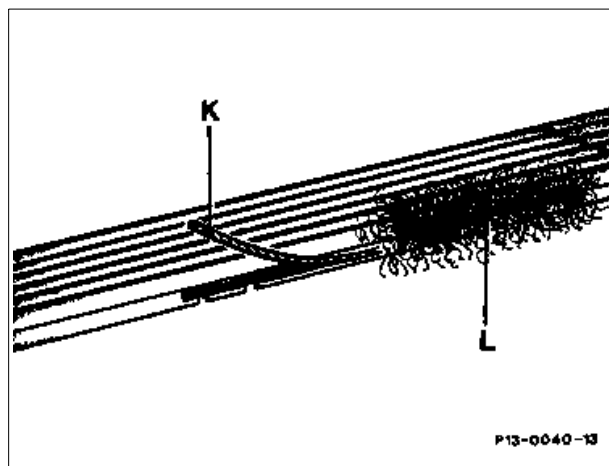

Querrisse (M) auf dem Rücken.

