


Vorausgegangene Arbeit:

Typen 124, 210: Visco-Lüfterkupplung ausgebaut (20-3120).

Typ 129: Lüfterhaubenring abmontiert (20-3400)

Typ 140: Lüfterhaube ausgebaut (20-3400).

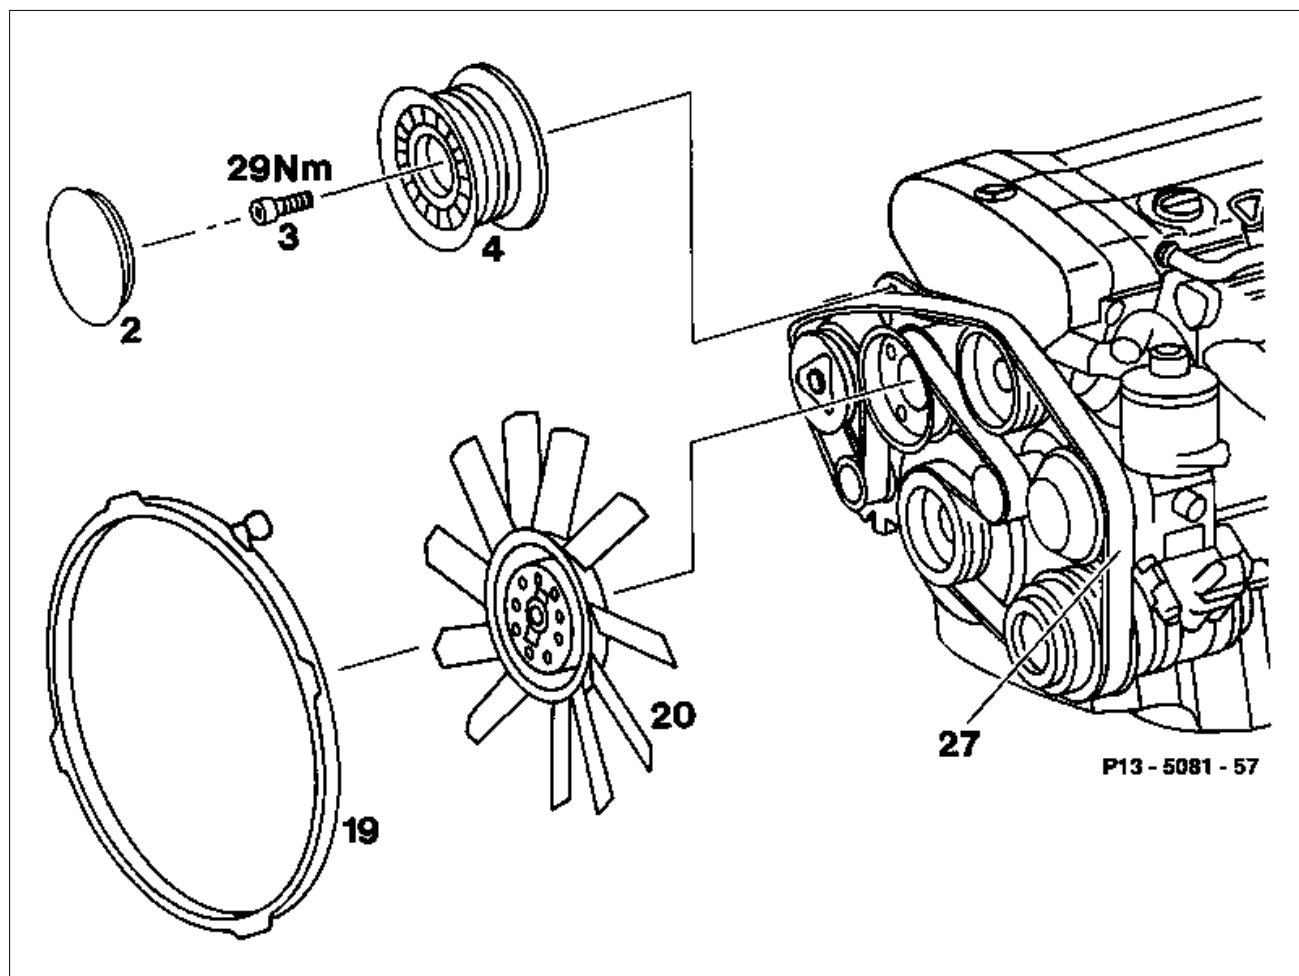

Keilrippenriemen (27)

entspannen, spannen (13-1200).

Keilrippenriemen (27) von Umlenkrolle (4)

abnehmen, auflegen.

Abdeckung (2)

abziehen, aufstecken.

Schraube (3)

ab-, anschrauben (29 Nm).

Umlenkrolle (4) von Lüfterlagerbock bzw. Träger

ab-, anbauen.

Luftpumpe/Generator

Sonderwerkzeug

