


Vorausgegangene Arbeit:
Visco-Lüfterkupplung ausgebaut (20-3120)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
13-4000

Motoren mit Spannvorrichtung mit außenliegendem Dämpfer

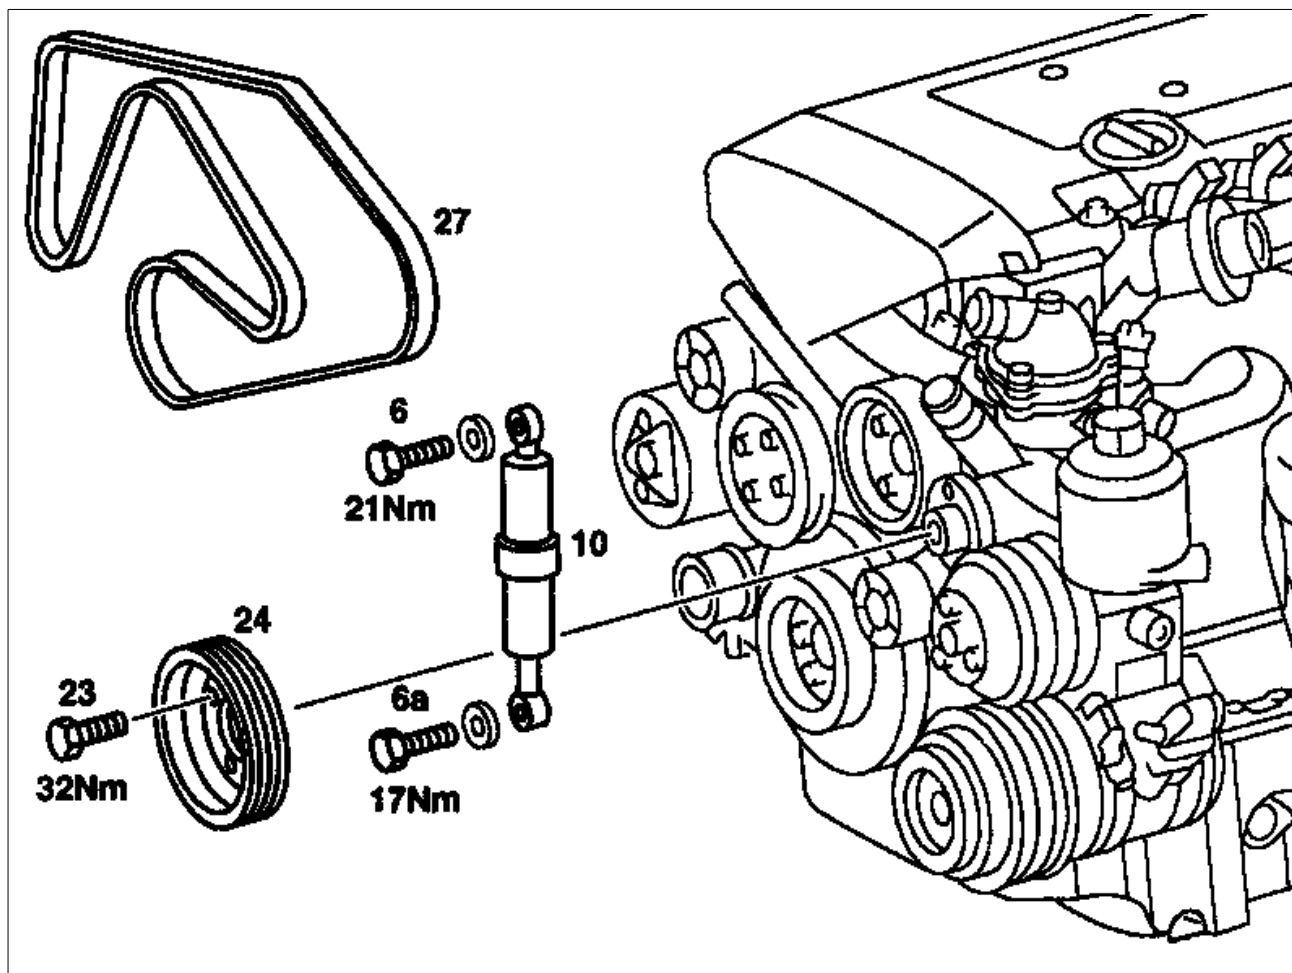

P13-5105-57

- 6 Sechskantschraube M8 x 35 mit Scheibe
6a Sechskantschraube M7 x 35 mit Scheibe

Schrauben (23) an Riemenscheibe (24) der
Kühlmittelpumpe

lösen, anziehen (32 Nm).

Keilrippenriemen (27)

aus-, einbauen (13-1200).

Riemenscheibe (24) Kühlmittelpumpe

aus-, einbauen.

Stoßdämpfer (10)

ab-, anschrauben (M7 17 Nm),
(M8 21 Nm).

Anziehdrehmoment in Nm

Riemenscheibe Kühlmittelpumpe M8

32

Schraube M8 Stoßdämpfer oben

21

Sonderwerkzeug

