

Vorausgegangene Arbeiten:


Saugrohr aus-, einbauen, Dichtung erneuern (14-1310).

Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

14-1346

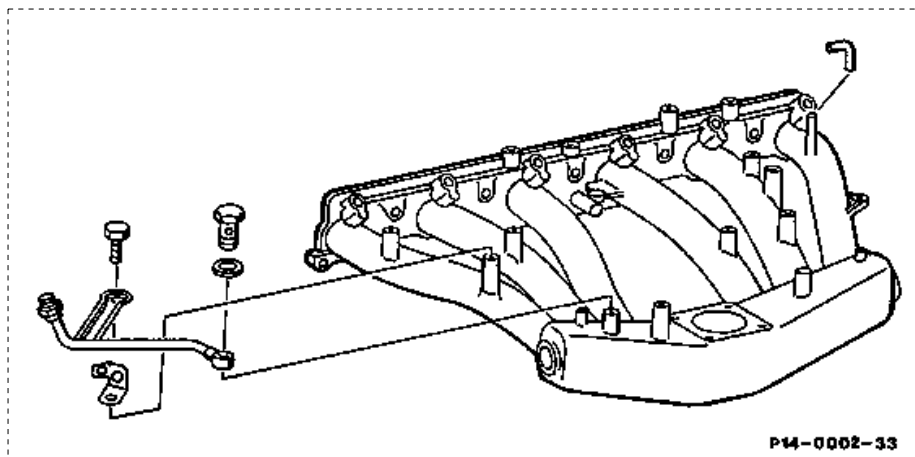

Sämtliche abschraubbaren Teile am ausgebauten Saugrohr

abschrauben und mit neuen Dichtungen am neuen Saugrohr montieren.

Hinweis

Seit Juli 1989 wird das Saugrohr nicht mehr aus Sandguß, sondern aus Druckguß hergestellt.

Serieneinsatz: Juli 1989

Typ	Motor	Motor-End-Nr. mech. Getriebe	Motor-End-Nr. autom. Getriebe
124.051	104.980	000166	000299
129.061	104.981	000053	000464