


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
15-2193.

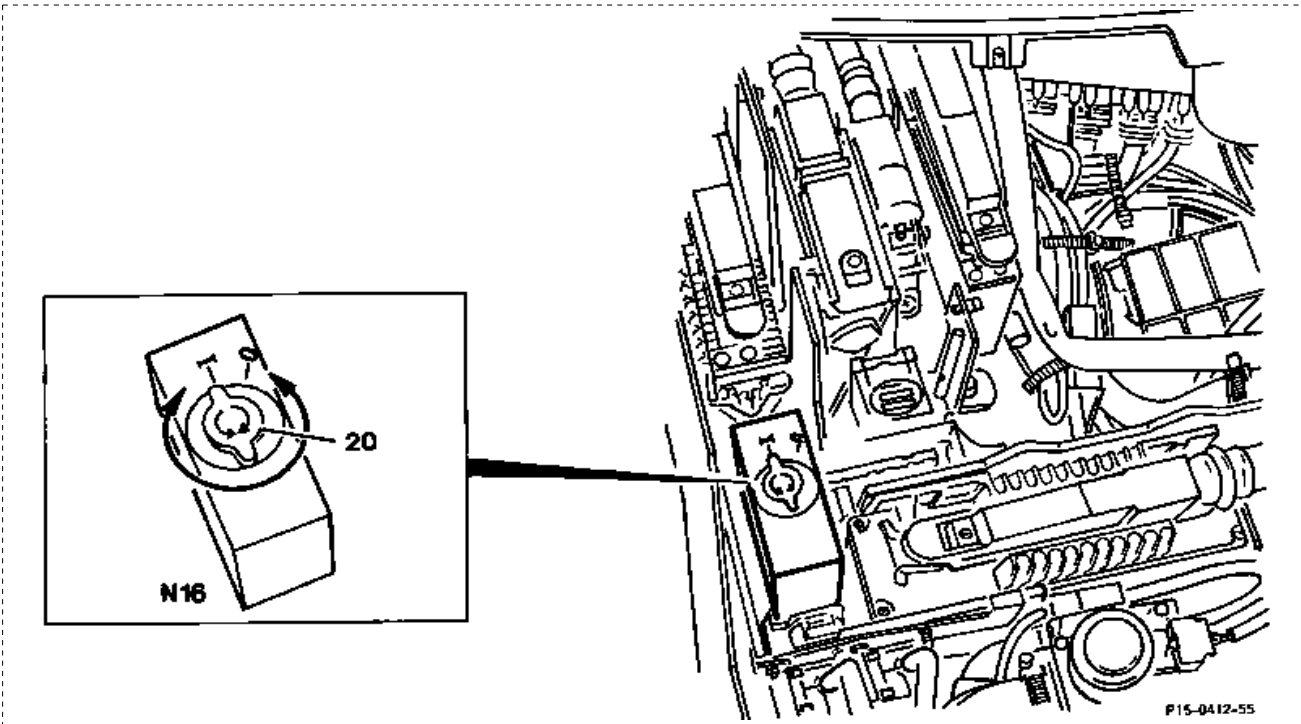

Ausbauen
Drehknopf (20)
Motoraggregate-Steuergerät (N16)

in Stellung "0" drehen.
nach oben abziehen.

Einbauen
Motoraggregate-Steuergerät (N16)

von oben in die Kupplung einsetzen.

Drehknopf (20)

in Stellung "I" drehen.
Hinweis
Steuergerät auf festen Sitz prüfen.

Prüfung
Siehe Prüfprogramm 07.3-0121.

Hinweis
Typ 124, 126, 201
Softwareüberarbeitung, Abspeicherung
Fehlercode 3 entfällt.

Serieneinsatz: Juli 1990

Typ	Motor	Fahrzeug-Ident-End-Nr.	Grundausführung	Landesausführung		
				USA	AUS	J
124.026	103.940	B 312083	x	x	-	-
124.030	103.983	B 312083	x	x	-	-
124.230	103.985	B 312083	x	x	-	-
126.024/025	103.981	A 564914	x	x	-	-
201.029	103.942	F 759713	x	x	-	-

