
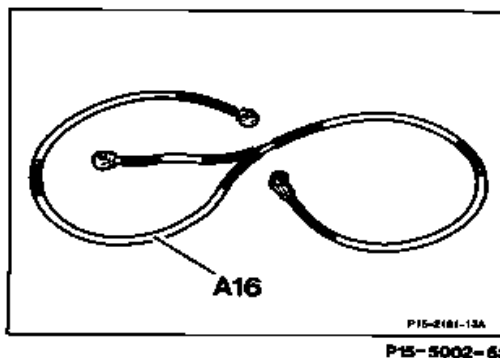


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
15-2183

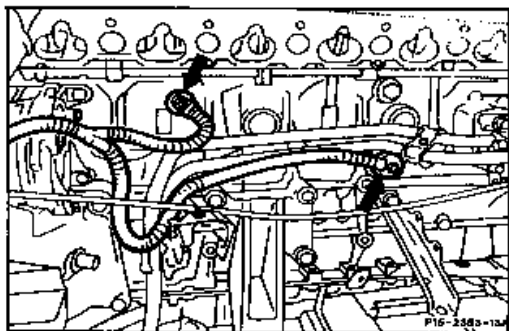

Schrauben (Pfeile)

Kupplung am Schaltgerät EZL/AKR
Schutzschlauch für Leitungen

heraus-, hineinschrauben.
Anziehdrehmoment 20 Nm als Anhaltswert.
abziehen, aufstecken.
aus-, einclippen.

Hinweis

Die Leitungen der beiden Klopfsensoren (A16) sind in einem Schutzschlauch (Wellenschlauch) zusammengefaßt. Sie können nur als eine Einheit erneuert werden.