


Vorausgegangene Arbeit:
Ölwanne ausgebaut (013100).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten
18 - 6029 18 - 6025

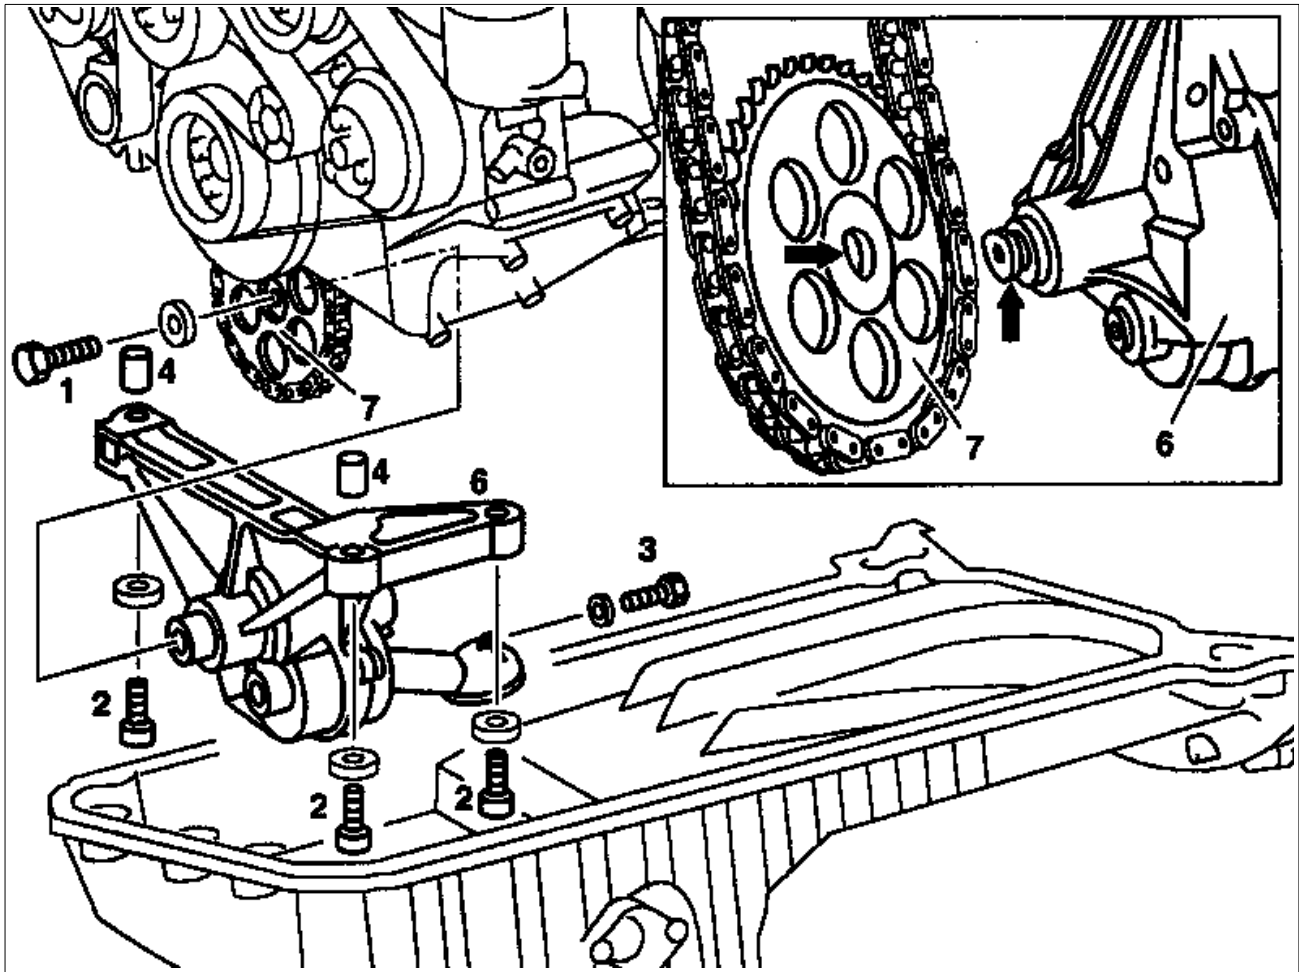

P18-5260-57

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Schraube M8 20 |
| 2 | Kombischraube (Innensechskant) M8 35 |

- | | |
|---|---------------------|
| 3 | Kombischraube M6 25 |
| 4 | Paßhülse |

Schraube (1) Ölpumpenantriebsrad (6) _____ ab-, anschrauben (32 Nm).
Ölpumpenantriebsrad (7) an Ölpumpe (6) _____ abziehen, aufstecken.

Einbauhinweis
Ölpumpenantriebsrad (6) mit der Wölbung zur Ölpumpe (6) montieren (Pfeile), Lage des Spannbügels zur Ölpumpe beachten.

Ölpumpe (6) _____ abschrauben, nach vorn ausbauen, anschrauben (25 Nm).

Einbauhinweis
Sieb der Ölpumpe reinigen, Ölpumpe (6) vor Montage mit Motoröl befüllen, damit sie ab Startbeginn Motoröl fördert.

Anziehdrehmomente in Nm

Schraube des Ölpumpenantriebrades	32
Schrauben der Ölpumpe	25

Sonderwerkzeuge

