


Vorausgegangene Arbeit:

Steuergehäusedeckel ausgebaut (01-2100)

Spannschiene ausgebaut (05-3300)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

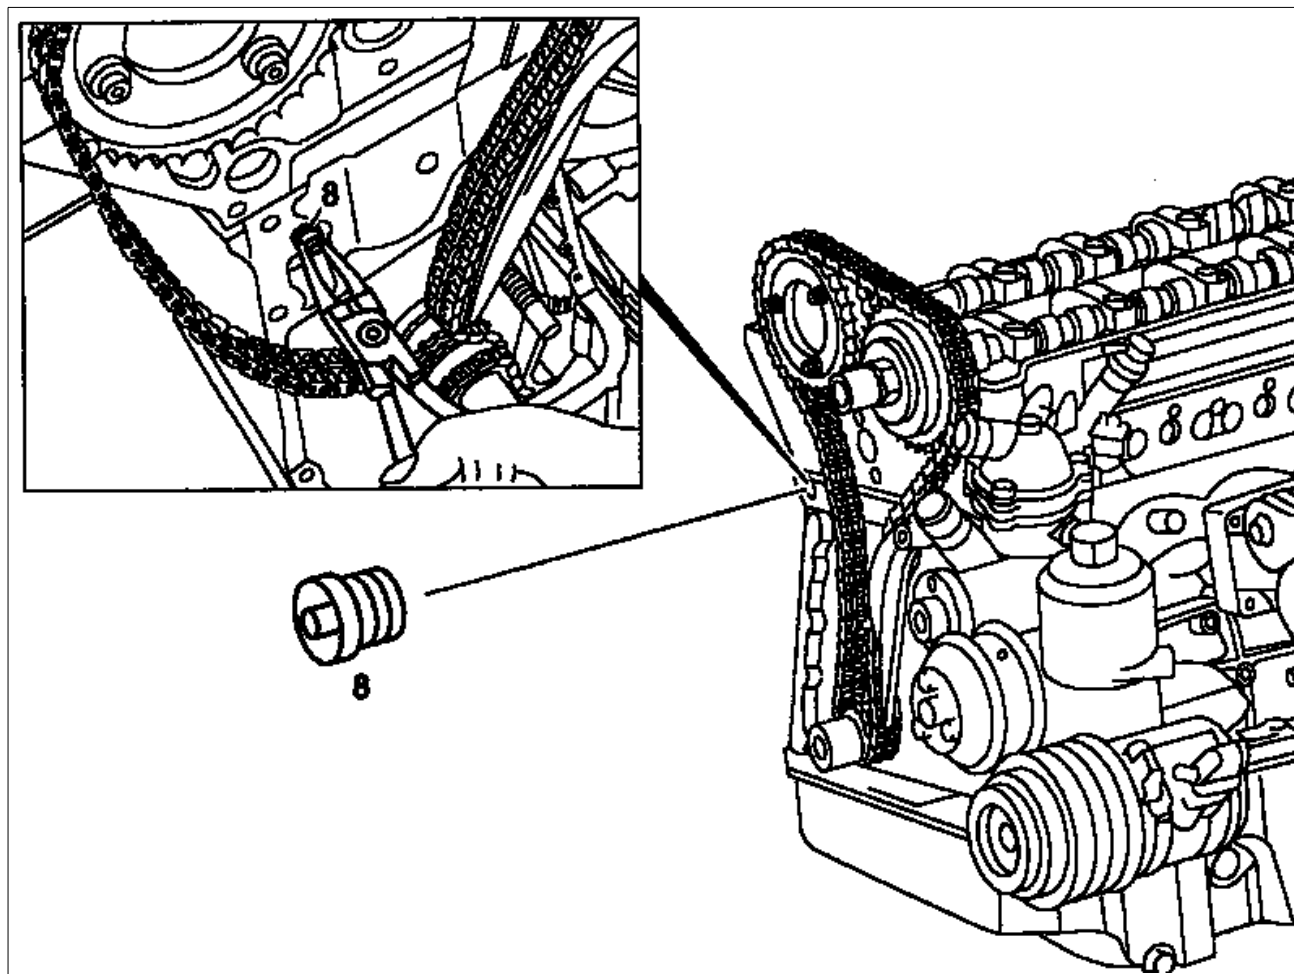

P18-5264-57

Ölrücklaufsperrventil (8) mit geeigneter Zange _____ abziehen.
 Neues Ölrücklaufsperrventil (8) von Hand _____ montieren.

Funktion

Das Ölrücklaufsperrventil (8) verhindert, daß der Ölvorratsraum für den Kettenspanner im Steuergehäusedeckel bei stehendem Motor leerläuft.