


Vorausgegangene Arbeit:
 Ölfilter ausgebaut (18-1100).



Sicherungsring (17) mit einem Schraubendreher _____ herausdrücken, montieren.
 Ventilsitz (12), Ventilkegel (14) und Druckfeder (15) _____ ausbauen.
 Ventilsitz (12) mit verlängerter Führung mit Ventil-
 kegel (14) und Druckfeder (15) (2. Ausführung) _____ einbauen.

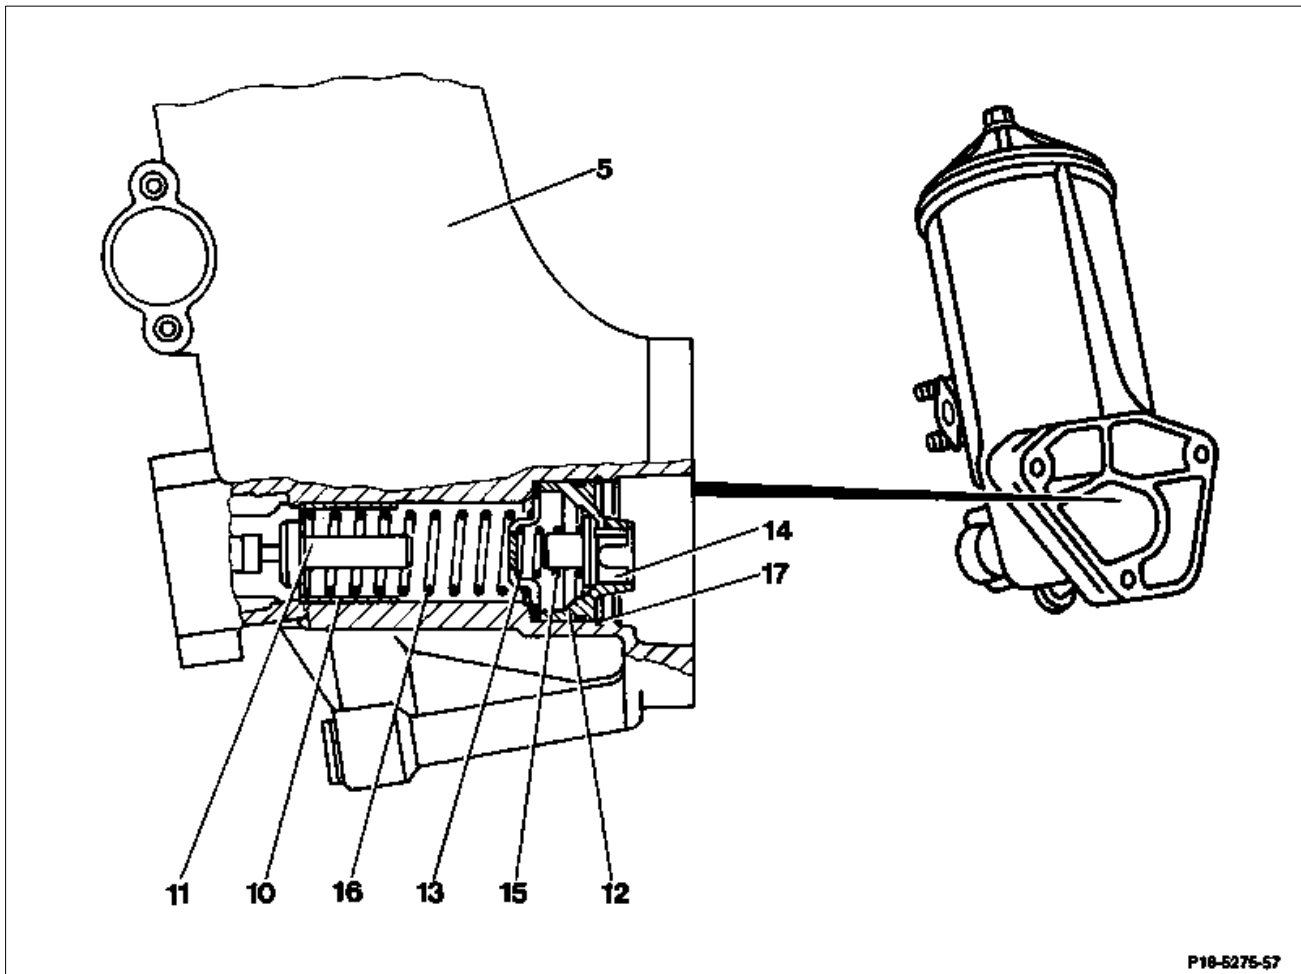

Seriensatz Ölrücklaufsperrventil mit verbesserter
 Dichtheit (Reparatursatz 119 184 01 30):

Motor-Nr.: 119.970 12 029 923
 119.971 12 015 069
 119.972 12 002 097
 119.974 12 006 973
 119.975 12 007 964