


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
27-6217, 27-6215.

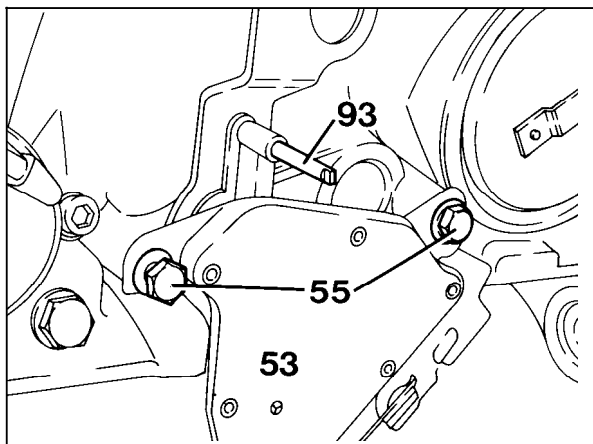

P27-2239-13

Montagehinweis .....

Wählhebelstellung „N“ .....

Getriebe .....

Befestigungsklips .....

Sicherungsbügel .....

Sechskantschrauben (55) .....

Aus- und Einbauhinweise der Arb.-Nr. [27-600](#) beachten.

einlegen, Schaltstange an der Mittelschaltung aushängen. Nach dem Einhängen und Sichern der Schaltstange Startsperrschalter (53) auf Funktion prüfen.

hinten absenken, dazu Traverse am hinteren Motorlager und hintere Auspuffaufhängung lösen.

für Tachometerwelle aus-, einhängen.

nach oben wegrehen, Stecker am Startsperrschalter (53) abziehen.

herausschrauben, Startsperrschalter abnehmen. Beim Zusammenbau Startsperrschalter (53) aufsetzen und Sechskantschrauben (55) hineinschrauben, aber nicht festziehen. Darauf achten, daß der Mitnehmer in den Bereichswählhebel eingreift. Einen 4 mm Splint oder Bohrer als Fixierstift (93) durch die Fixierbohrung in den Mitnehmer stecken und Sechskantschrauben (55) mit 8 Nm festziehen. Fixierstift herausziehen.