
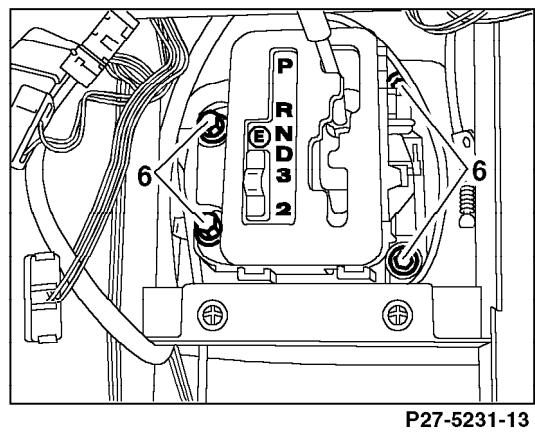


Alle Typen

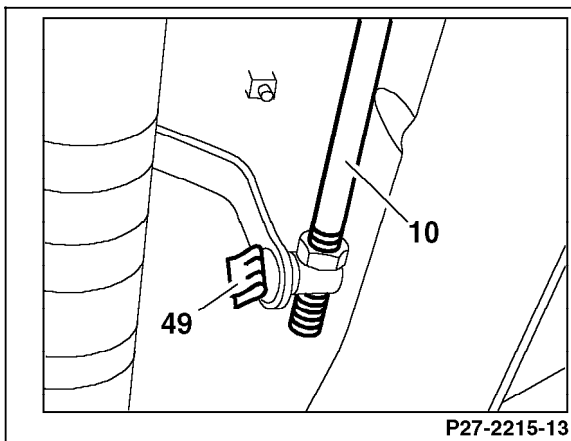

P27-5223-53

Sicherung (49)	aus-, einklipsen.
Schaltstange (10)	aus-, einhängen.
Abdeckung am Schalthebel	aus-, einbauen.
Mittelkonsole	komplett aus-, einbauen. (außer Typen 129, 202)
Stecker vom Schalter "S" und "E"-Programm ...	ab-, anmontieren.
Stecker vom Schalter 1-Gang (schwarz)	ab-, anmontieren.
Drahtzüge für Parksperrenverriegelung	aus-, einhängen (Einstellung siehe 27-740).
Sechskantschrauben (6)	aus-, einbauen.
Mittelschaltung	abnehmen, einsetzen.

Einbauhinweis

Beim Einbau Dichtbeilage auf die Mittelschaltung legen und Sechskantschrauben durchstecken.