


A. Typ 124

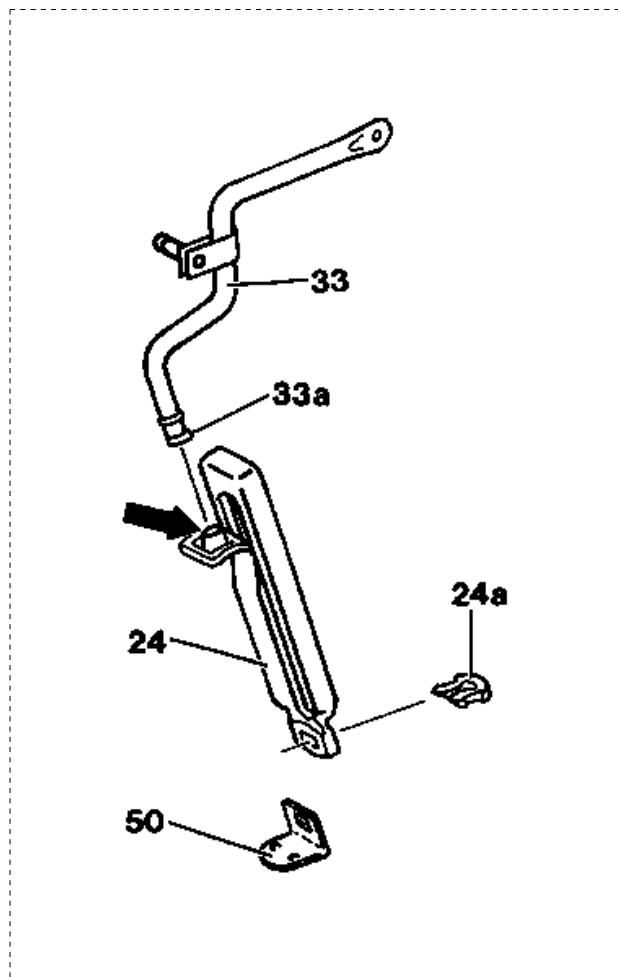


Abdeckung unter Instrumententafel
Spreizclip (24a)
Fahrpedal (24)

aus-, einbauen.
herausziehen, einstecken.
von Betätigungshebel (33) abziehen,
aufstecken.

Hinweis
Lagerstellen und Kugelpfannen der
Regulierung mit Korrosionsschutzfett 000 989
87 51 10 einfetten.

B. Typ 129

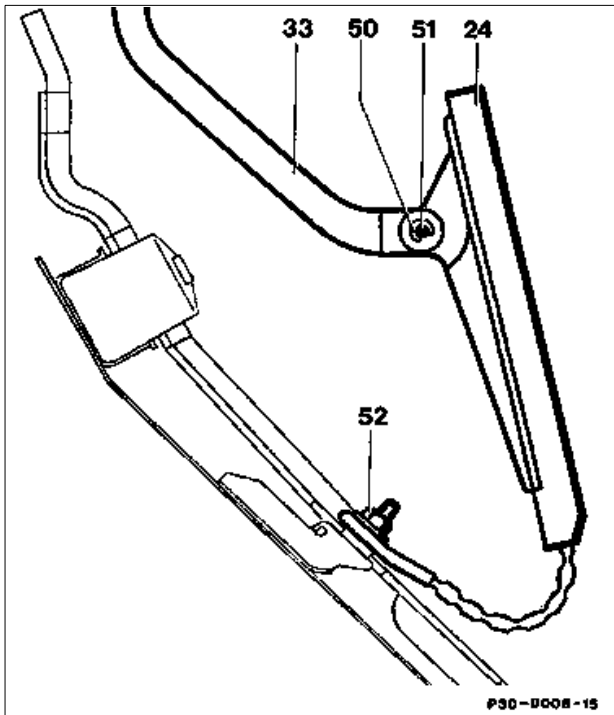

Abdeckung unter Instrumententafel

Sicherungsring (50)

Bolzen (51)

Muttern (52)

Fahrpedal (24)

aus-, einbauen.

abziehen, aufsetzen.

herausdrücken, einschieben.

ab-, anschrauben. Anziehdrehmoment 0,5 Nm
als Anhaltswert.

abnehmen, aufsetzen.

Hinweis

Lagerstellen und Kugelpfannen der
Regulierung mit Korrosionsschutzfett 000 989
87 51 10 einfetten.