


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
30-1321

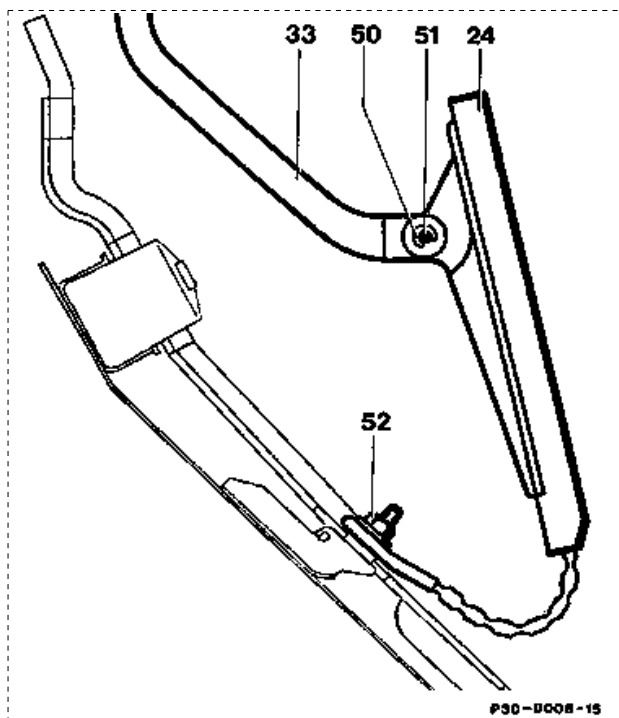

Abdeckung unter Instrumententafel _____

Sicherungsring (50) _____

Bolzen (51) _____

Muttern (52) _____

Fahrpedal (24) _____

aus-, einbauen.

abziehen, aufsetzen.

herausdrücken, einschieben.

ab-, anschrauben.

Anziehdrehmoment 0,5 Nm als Anhaltswert.

abnehmen, aufsetzen.

Hinweis

Lagerstellen und Kugelpfannen der
Regulierung mit Korrosionsschutzfett 000 989
87 51 10 einfetten.