

Fettfüllung der Vorderradnabe

Typen		124.007/008/027/ 029/034/036/ 06/104/105/ 106/107/127/ 129 129 201 ab 01/85	124.003/004/019 020/021/022 023/026/028 030/031/032 04/05/07/08/ 09/120/125/ 126/128/13/ 18/19	201 bis 12/84
Fettfüllung in Gramm ca.	Gesamtfüllmenge	60	70	50
	Nabe mit Lager	45	55	35
	Nabenkappe	15	15	15

Fettsorte


Typ	Fettsorte: Hochtemperatur-Wälzlagerfett	Betriebsstoff vorschriften, Blatt
124 129 201	150g-Tube - grüne Fettfarbe Teil-Nr. 001 989 23 51/ 10	265.1

Radlagerspiel

Typ	Radlagerspiel (Axialspiel der Vorderradnabe)
124 129 201	0,01-0,02

Vorderradnabe (in mm)

Typ	124, 129, 201
Zulässiger Seitenschlag am Flansch	0,03
Zulässiger Höhengschlag an der Scheibenradzentrierung "e"	0,05

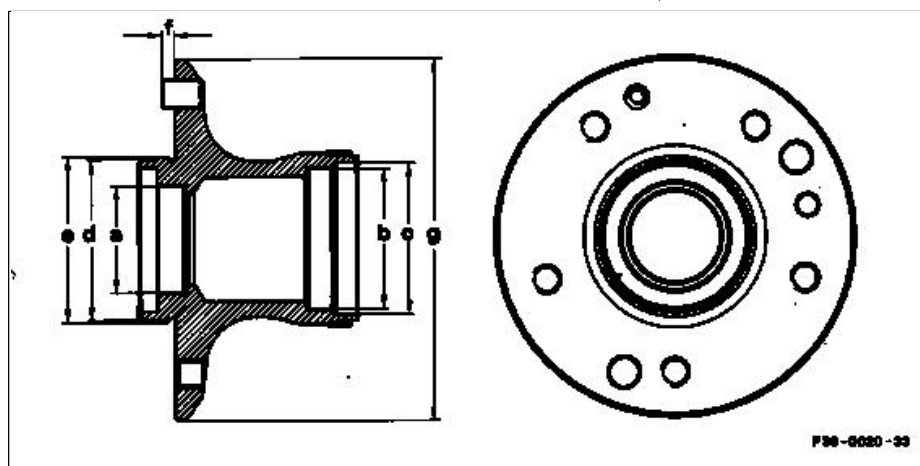

P33-0020-33



Bei Montagearbeiten ist darauf zu achten, daß
die Rotorverzahnung für den ABS-
Drehzahlgeber nicht beschädigt wird.

Achsschenkel

Zulässiger Schlag des Achsschenkelzapfens an den Lagersitzen	0,05
--	------