


Vorausgegangene Arbeiten:

Vorderrad ab- und anmontieren (40-1450)

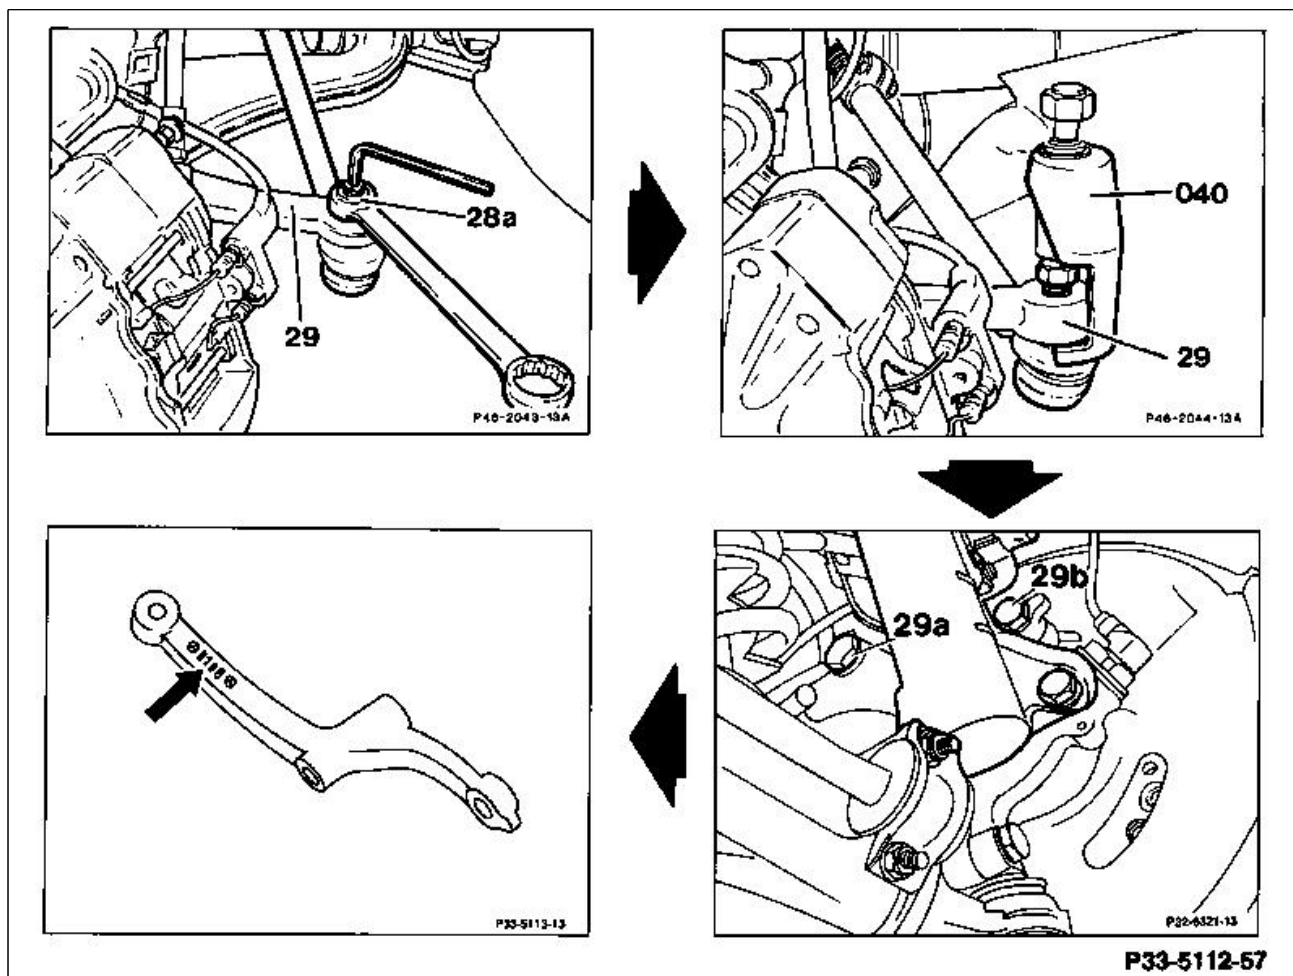

P33-5112-57

Mutter (28a) am Lenkspurhebel (29)

Spurstangen-Kugelgelenk mit
Abzieher (040)

aus-, einschrauben, den Kugelbolzen mit
einem Innensechskantschlüssel gegenhalten,
Mutter (28a) erneuern.

Typ 124, 201:	35 Nm
Typ 124.034/036, 129:	50 Nm

herausdrücken, Druckstück verwenden.
Gummimanschette auf dem Kugelgelenk der
Spurstange prüfen, bei Beschädigung erneuern
(46-0540).


Abzieher	Typ 124, 129	124 589 03 33
	00	
	Typ 201	201 589 14 33
	00	
Druckstück	Typ 124, 201	201 589 05 63
	00	
	Typ 124.034/036,	
	Typ 129	129 589 10 63
	00	

Schrauben (29a, 29b)


Vorspur an der Vorderachse

heraus-, hineinschrauben, erneuern, 80 Nm.
Lenkspurhebel (29) abnehmen.
prüfen (40-0323).


Sonderwerkzeuge

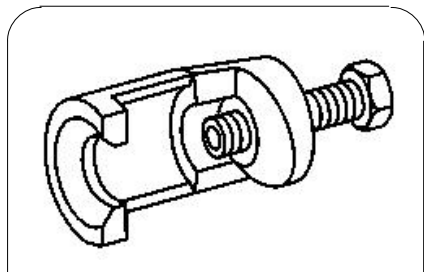


124 589 03 33 00

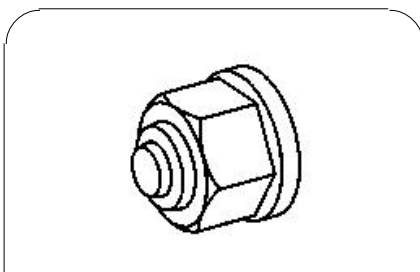

129 589 10 63 00

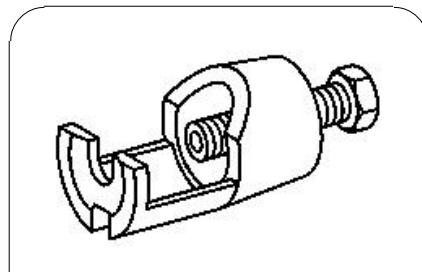

201 589 14 33 00

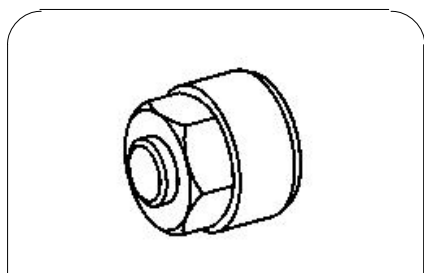

201 589 05 63 00