


42-0710 Relais Magnetventil bzw. Relais Rückförderpumpe/Ladepumpe aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
42-8201, 42-8202, 42-8204.

Hinweis

Einfließend ab Anfang 1986 wird eine geänderte Hydraulikeinheit eingebaut. Das Ventilrelais (A7K1) hat 6 Kontaktstifte (vorher 5) und beinhaltet die bisher im Stecksockel der Hydraulikeinheit befindliche Diode.

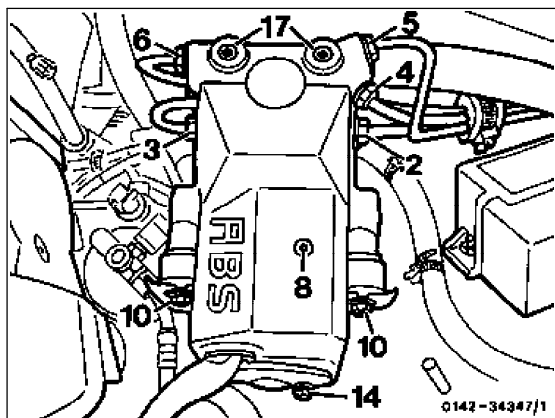


Zündung

Innensechskantschraube (Torx) (8)

Relais Magnetventil (A7K1)

Relais Rückförderpumpe-/Ladepumpe (A7K2)

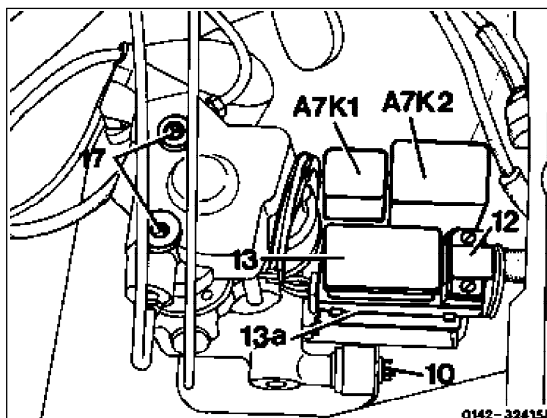

AUS.

herausschrauben, Kunststoffdeckel abnehmen.

abziehen, aufstecken.

abziehen, aufstecken.

Sonderwerkzeug

