


Vorausgegangene Arbeiten:

Verkleidung über Windschutzscheibe ausbauen (68-410).
Fensterschlüssel am Windschutz oben ausbauen (68-425).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
68

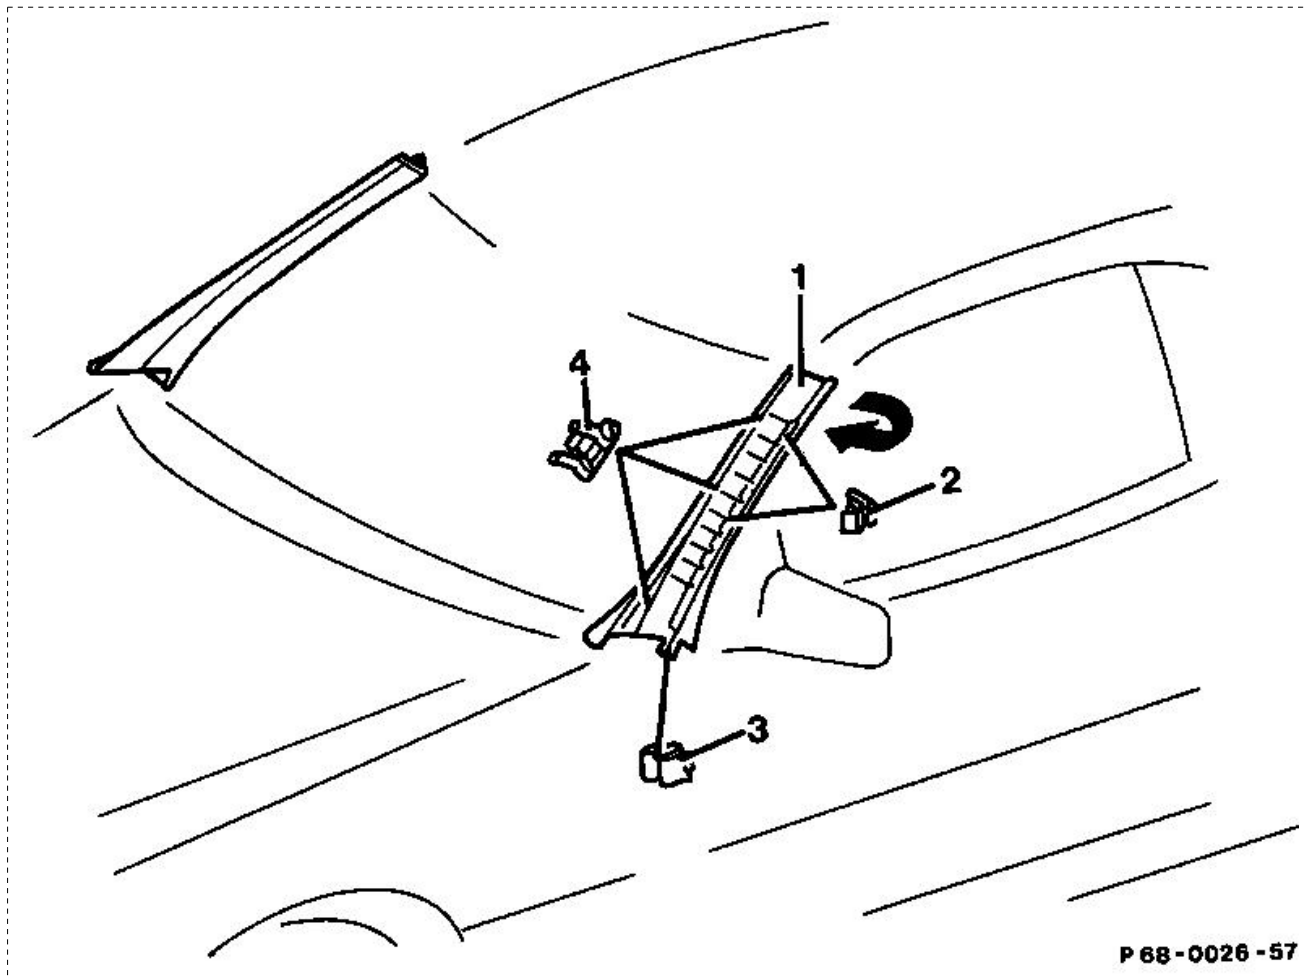

Fensterschlüssel (1)

durch wegdrehen in Pfeilrichtung, aus den Halteklammern (2, 2 Stück) aushängen und in Fahrzeuginnenraum aus den Halteklammern (4) ziehen.

Einbau:

Halteklammern (2, 3, 4) in die Vorderwandsäule bzw. den Fensterschlüssel einsetzen.