


## 72-100 Türbelag aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

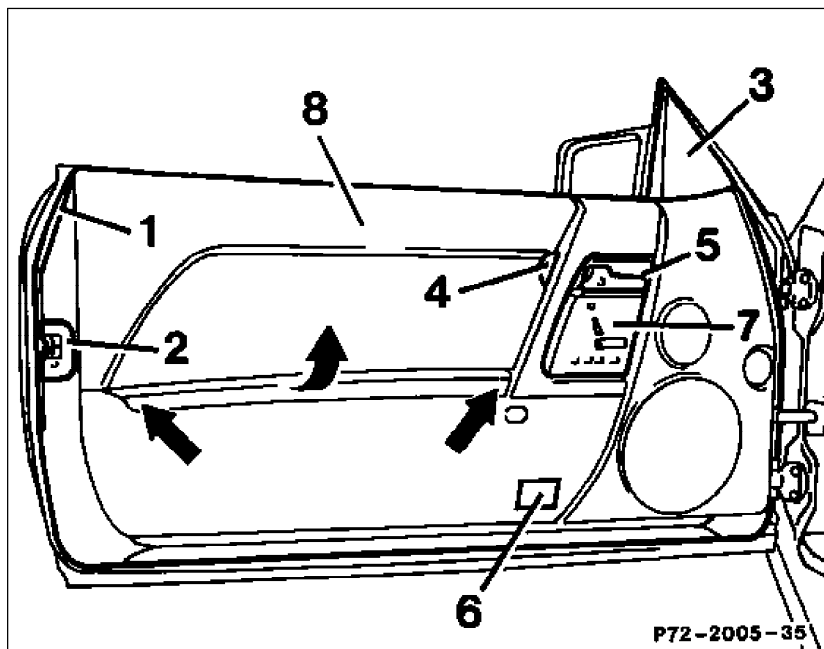

- |   |  |
|---|--|
| Schraube an Chromblende (1) _____                       | 3 Stück, herausdrehen und Chromblende abnehmen.                          |
| Schraube an Schloßrosette (2) _____                     | herausdrehen.  |
| Schloßrosette (2) _____                                 | nach unten ziehen und abnehmen.  |
| Abdeckung (3) am Spiegeldreieck _____                   | abdrücken und nach oben abnehmen.  |
| Griff (4) für die Innenverriegelung _____               | abdrücken und herausziehen.  |
| Kleine Holzblende (5) an der Türinnenbetätigung _____   | abdrücken und abnehmen.  |
| Deckel der Türtasche _____                              | öffnen.  |
| Abdeckung vorn (Pfeil) _____                            | abdrücken und abnehmen.  |
| Einstiegsleuchte (6) _____                              | unten herausziehen, elektrische Anschlüsse abziehen und Leuchte ablegen. |
| Rahmen an der Türinnenbetätigung _____                  | abschrauben und herausnehmen.  |
| Große Holzblende (7) _____                              | nach hinten drücken und vom Türbelag abnehmen.                           |
| Elektrische Anschlüsse am Sitzbetätigungsschalter _____ | abziehen und Holzblende (7) ablegen.                                     |

- |  |   |
|--|---|
| Schraube an der Türinnenbetätigung _____           | herausdrehen (SW 10).                                     |
| Schraube im Bereich Türtasche vorn (Pfeil) _____   | herausdrehen.   |
| Schraube im Bereich Türtasche hinten (Pfeil) _____ | herausdrehen.   |
| Türbelag (8) vom Türinnenblech _____               | unten sowie vorn und hinten ausklipsen (8 Klipse).        |
| Türbelag (8) _____                                 | unten vom Türinnenblech wegziehen und nach oben abnehmen. |

Unterdruckleitung und elektrische Leitungen am

Türbelag \_\_\_\_\_ abziehen bzw. durchführen.


Türbelag (8) \_\_\_\_\_ ablegen.

Vor Einbau des Türbelages die Türfolie \_\_\_\_\_ kontrollieren beschädigte Türfolie erneuern.


Einbauen \_\_\_\_\_ in umgekehrter Reihenfolge.

### Aus-, einbauen


- 1 Schraube an der Chromblende und Schloßrosette herausdrehen.
- 2 Chromblende und Rosette abnehmen.

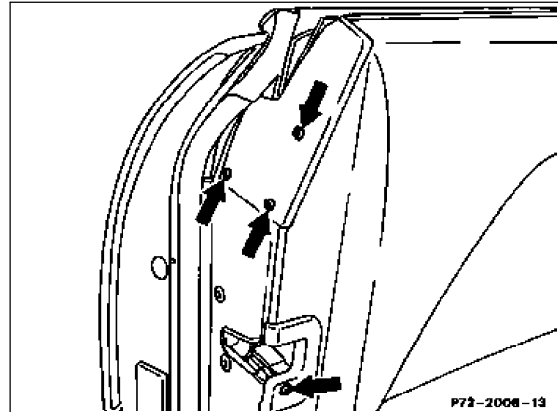


- 3 Abdeckung am Spiegeldreieck abdrücken und nach oben herausnehmen.

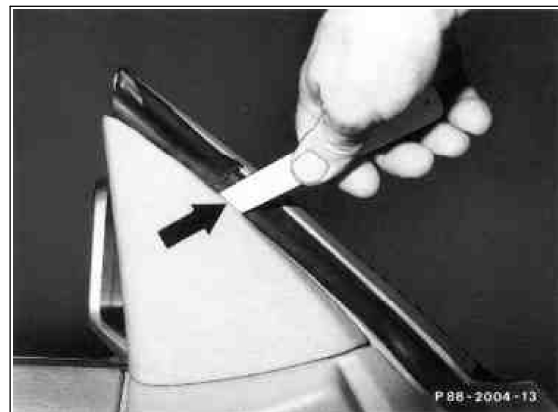


- 4 Kleine Holzblende und Griff für die Innenverriegelung abdrücken und abnehmen (Pfeile).

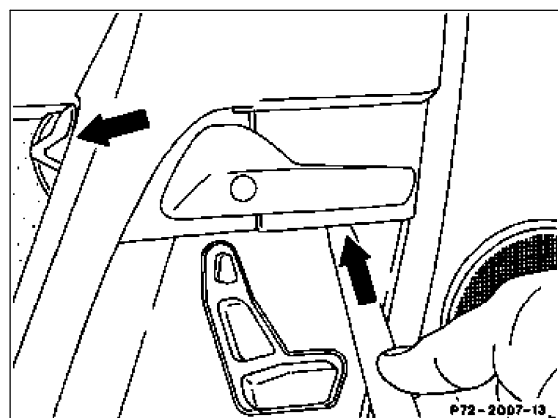


5 Deckel Türtasche öffnen und Abdeckung vorn abdrücken (Pfeil).

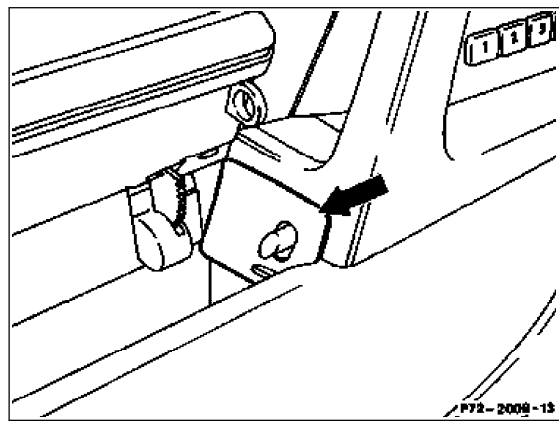


6 Einstiegsleuchte unten herausziehen. Elektrische Anschlüsse abziehen und Leuchte ablegen.

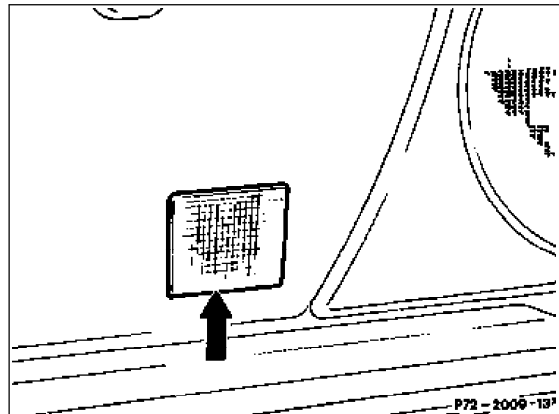


7 Rahmen an der Türinnenbetätigung abschrauben und herausdrehen (Pfeil).

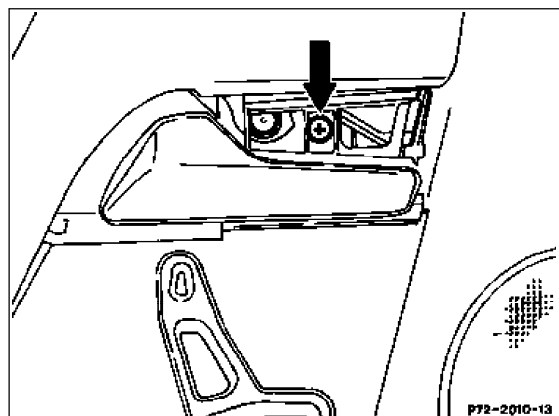


8 Große Holzblende nach hinten drücken und vom Türbelag abnehmen (Pfeile).

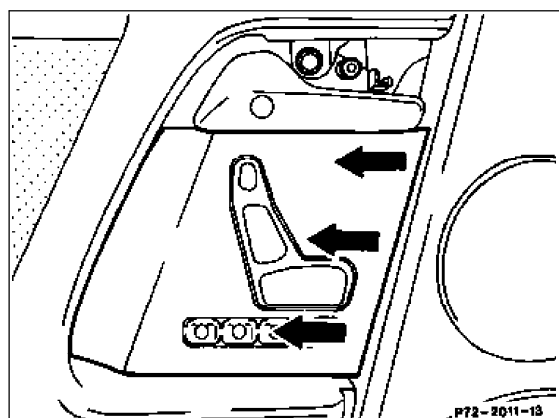


9 Steckkupplung abziehen und Holzblende ablegen (Pfeil).

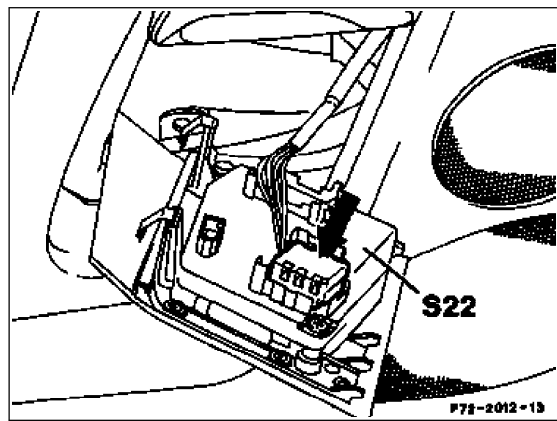


10 Schraube an der Türinnenbetätigung herausdrehen (Pfeil).

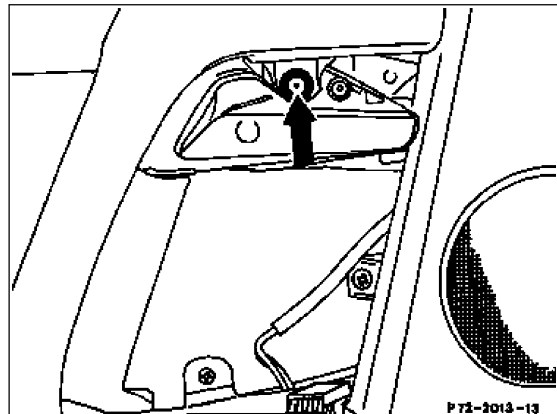

11 Schraube in Türtasche vorn herausdrehen (Pfeil).

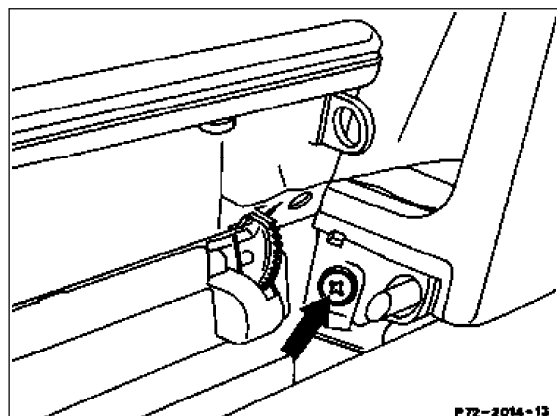


12 Schraube in Türtasche hinten herausdrehen (Pfeil).

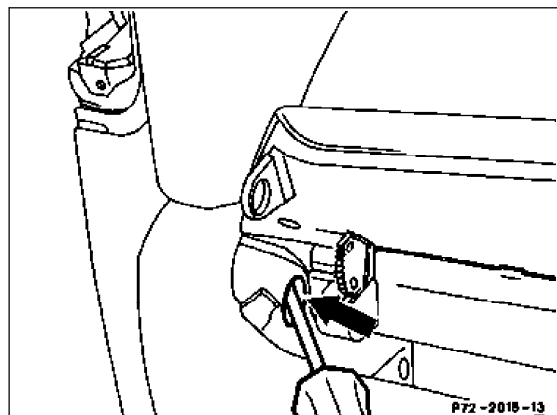

13 Türbelag unten, vorn und hinten vom Türinnenblech abziehen. Türbelag vom Türinnenblech unten wegziehen und nach oben abnehmen (Pfeile).


14 Unterdruck- und elektrische Leitungen am Türbelag abziehen.

15 Türbelag ablegen.

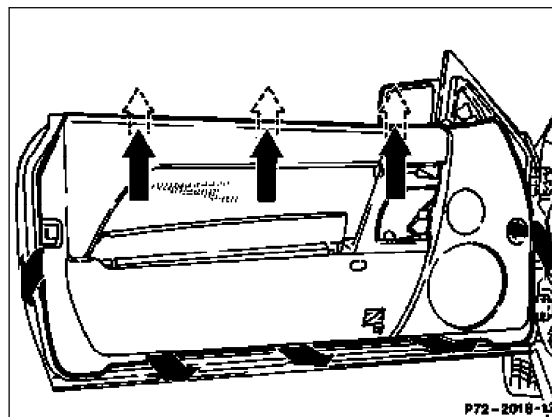

16 Vor Einbau des Türbelages Türfolie kontrollieren. Beschädigte Türfolie erneuern und faltenfrei ankleben.

17 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

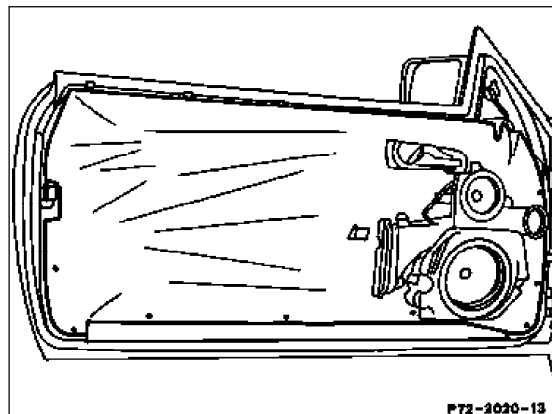

Türbelag-Rückseite mit Position der Klipse (8 Stück, Pfeile).

