


## 72-103 Türbelag an der Fahrertür zerlegen und zusammenbauen

Vorausgegangene Arbeit:  
Türbelag ausbauen (72-100).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

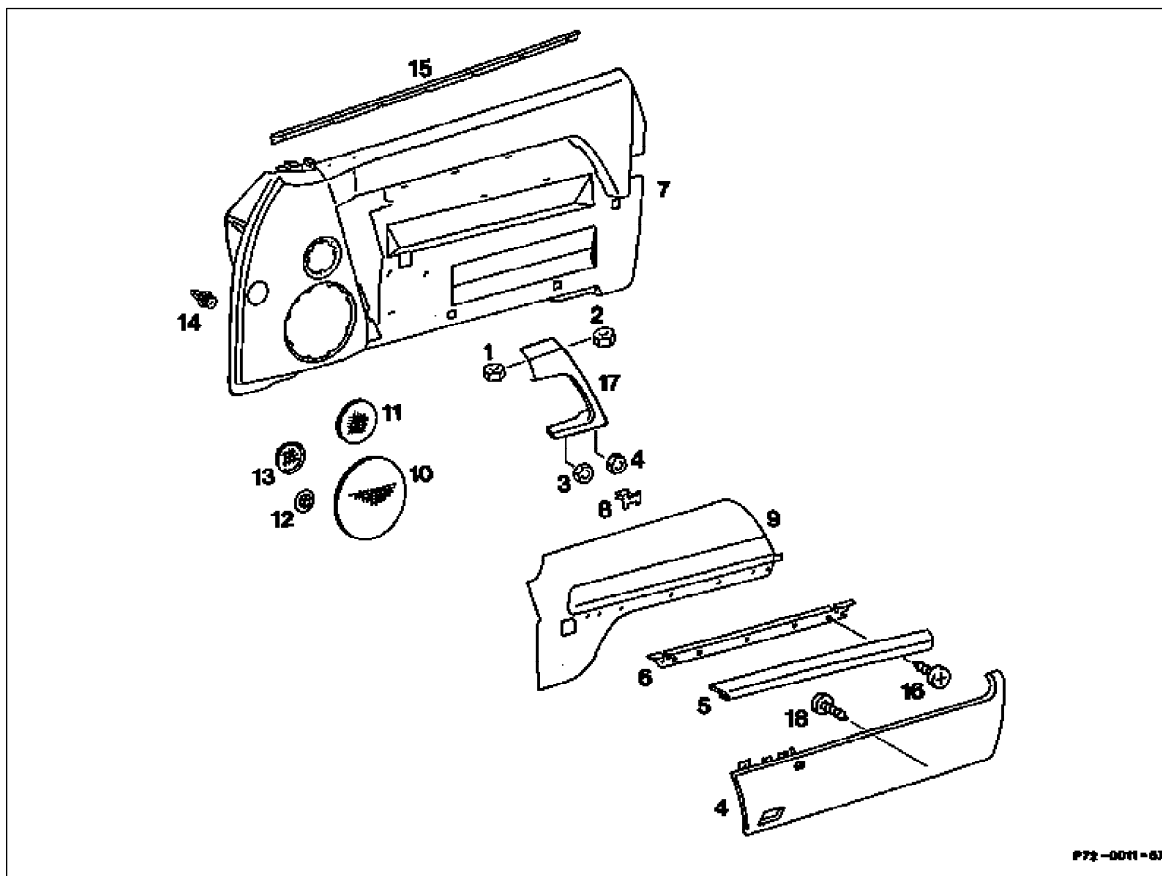

Türbelag mit der Vorderseite auf geeignete

Unterlage \_\_\_\_\_ legen.

Mutter (1, 2) am Griff oben \_\_\_\_\_ abschrauben.

Kreuzschlitzschrauben (18) \_\_\_\_\_ herausdrehen (14 Stück).

Türtasche (4) komplett mit Verschlussdeckel (5),  
Versteifungsblech (6) und Griff (17) vom Tür  
belag (7) \_\_\_\_\_

abnehmen.

Verriegelungsgestänge \_\_\_\_\_ ausbauen.

Mutter (3, 4) am Griff (17) unten \_\_\_\_\_ abschrauben und Griff (17) von der Türtasche  
abnehmen.

Verschlussdeckel (5) \_\_\_\_\_ zerlegen, dazu Schraube (16) herausdrehen  
(7 Stück).

Klammer (8) für Luftleitblende (9) \_\_\_\_\_ abdrücken (13 Stück), Luftleitblende abnehmen.

Lautsprecherblende (10 und 11) \_\_\_\_\_ ausbauen, dazu Klammer (12) mit zwei  
Schraubendreher abdrücken.

Luftkanalblende (13) \_\_\_\_\_ abdrücken.

Türbelagklips (14) \_\_\_\_\_ abnehmen (8 Stück).

Lasche an Zierleiste (15) \_\_\_\_\_ gerade biegen und Zierleiste (15) abnehmen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

P72-0011-67