

72-190 Kurbelfenster aus-, einbauen


Türbelag ausgebaut (72-100)

Abdichtschiene innen ausgebaut (72-160)

Abdichtschiene außen ausgebaut (72-170)

Verkleidung an der Fahrtür außen ausgebaut (88-800)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

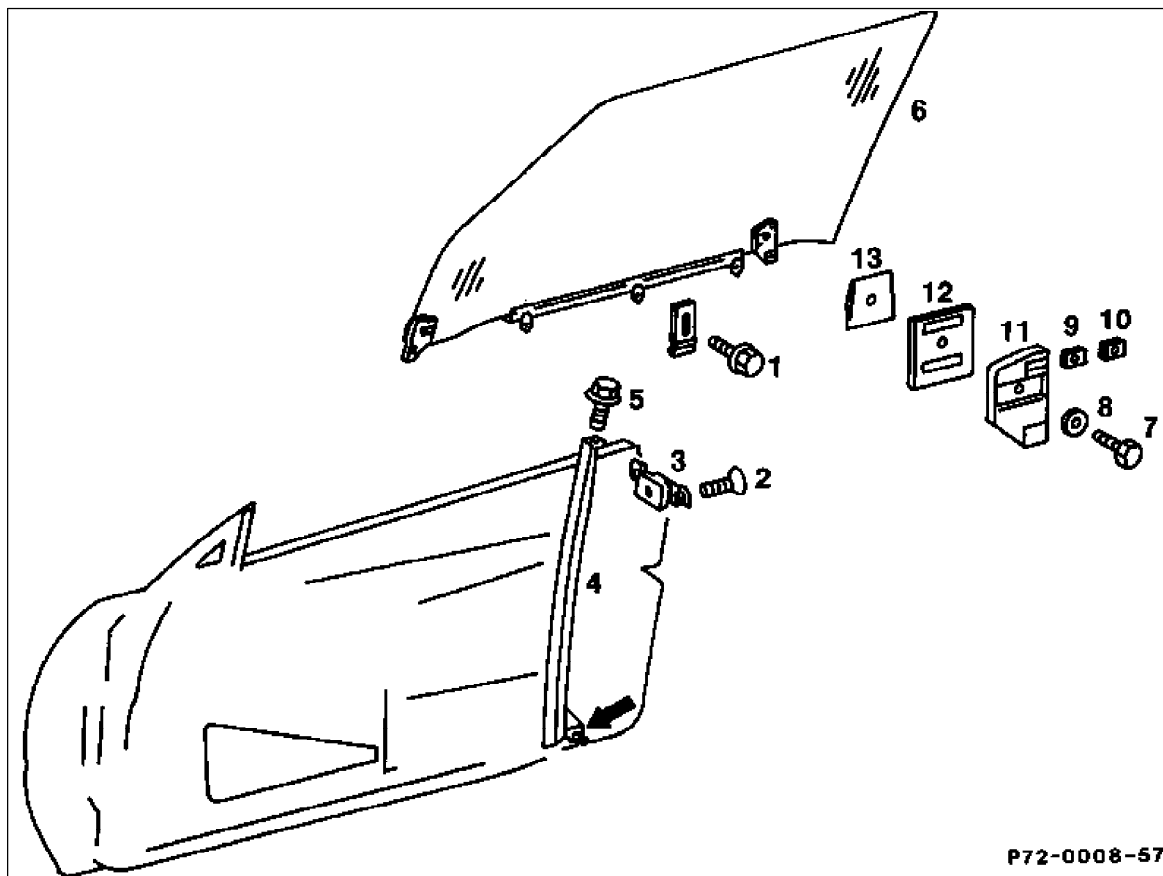

P72-0008-57

- Luftkanal und Türlautsprecher _____ ausbauen.
- Türabdichtfolie _____ abziehen.
- Schraube (1) an Fensterhebeschiene _____ herausdrehen (3 Stück).
- Gleitstück (3) hinten oben _____ abschrauben und herausnehmen.
- Kurbelfenster mit Fensterheber _____ nach oben stellen (10 mm vor Endanschlag).
- Fensterführung hinten (4) _____ vom Türinnenblech abschrauben und nach unten herausnehmen.
- Kurbelfenster (6) mit Gleitbacken (11) _____ nach hinten aus dem Türschacht herausnehmen.

- Gleitbacken (11) am Kurbelfenster (6) _____ (2 Stück) abschrauben, beim Einbauen auf korrekte Einbaulage der Bauteile achten und den Gleitbacken auf die Mitte des Langlochs fixieren.
- Einbauen _____ in umgekehrter Reihenfolge.
- Vor Einbau des Türbelages _____ Kurbelfenster einstellen (72-195).