


72-210 Türhalter aus-, einbauen

Türbelag ausgebaut (72-100)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

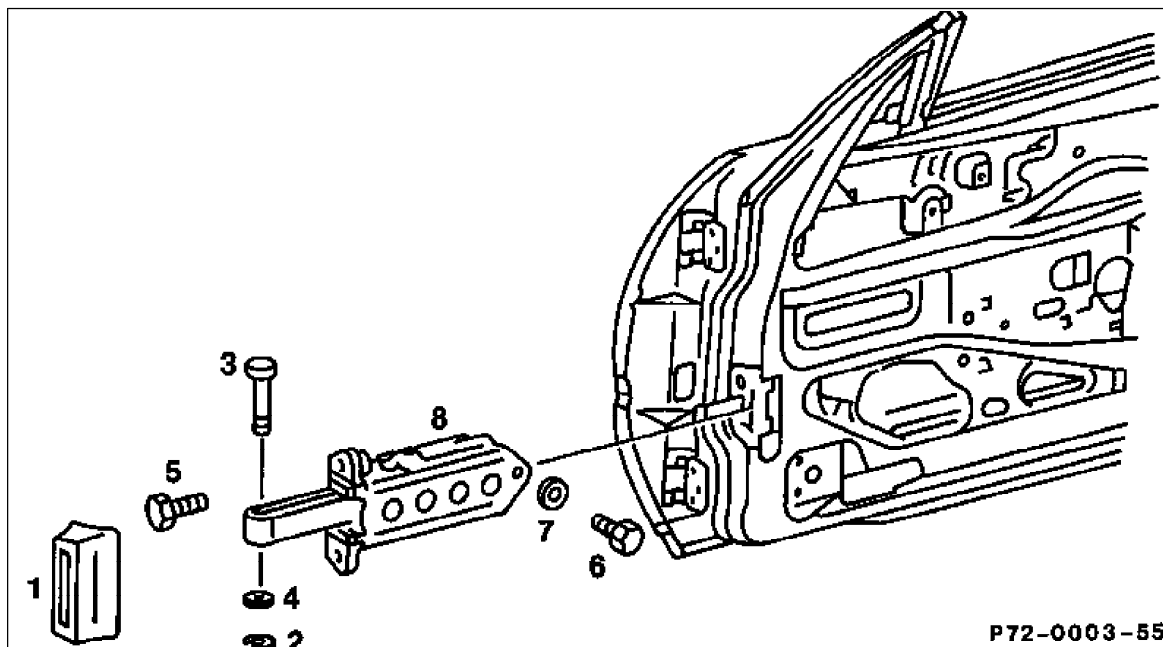

- Luftkanal und Türlautsprecher _____ ausbauen.
- Türfolie im vorderen Bereich _____ abziehen.
- Abdichtung (1) über Bolzen _____ abziehen.
- Sicherung (2) am Bolzen _____ abnehmen.
- Bolzen (3) _____ mit Sonderwerkzeug
Teil-Nr. 124 589 00 61 00 herausschlagen, beim Einbauen Bolzen fetten. Lackbeschädigung vermeiden.
- Kunststoffscheibe (4) _____ abnehmen.
- Schraube (5 und 6) am Türinnenblech _____ (3 Stück) herausdrehen, beim Einbauen stirnseitige Schrauben zuerst anziehen (10 Nm).
- Türhalter (8) über die Montageöffnung im Türinnenblech _____ herausnehmen, Türe nicht beschädigen, beim Einbauen Kugellaufbahnen mit MB-Gleitpaste Teil-Nr. 001 989 14 51 mit Pinsel fetten.
- Einbauen _____ in umgekehrter Reihenfolge.
- Türfolie _____ ankleben, beschädigte Türfolie erneuern.

Sonderwerkzeug

