


72-250 Türschloß aus-, einbauen

Türbelag ausgebaut (72-100)
Türgriff außen ausgebaut (72-240)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

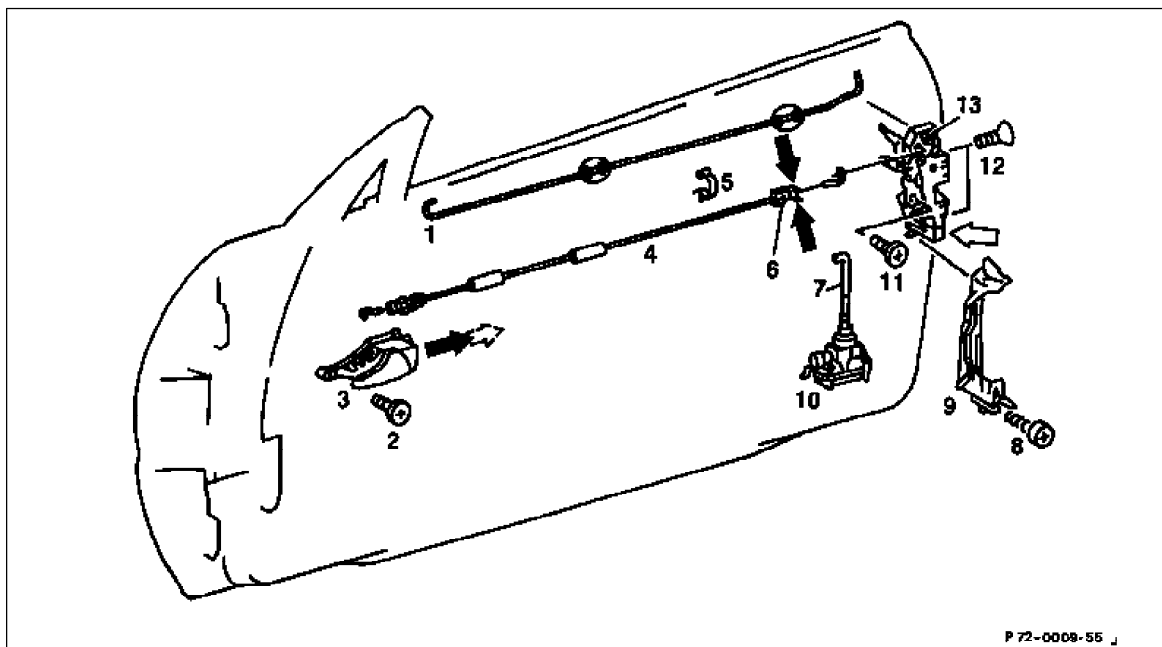

- | | |
|--|--|
| Türfolie _____ | im hinteren Bereich abziehen. |
| Schraube (8) an Schloßabdeckung (9) _____ | herausdrehen. |
| Schloßabdeckung (9) _____ | über die Montageöffnung herausnehmen. |
| Gestänge (7) am Türschloß _____ | ausklipsen. |
| Gestänge (1) am Türschloß _____ | ausklipsen. |
| Schraube (2) _____ | herausdrehen. |
| Gehäuse-Türinnenbetätigung (3) _____ | nach hinten schieben und vom Türinnenblech abnehmen. |
| Betätigungszug (4) am Türschloß (13) _____ | aushängen. |
| Steckverbindung für Schalter S86/1 _____ | abziehen (Pfeil). |
| Schraube (11 und 12) _____ | (3 Stück) herausdrehen, beim Einbauen Schraube 12 zuerst festziehen (Anziehdrehmoment 8 Nm). |
| Schloß (13) _____ | über die Montageöffnung herausnehmen. |
| Einbauen _____ | in umgekehrter Reihenfolge. |
| | Einbauhinweis beachten. |

Einbauhinweis

Nach Einbau des Türgriffes außen, ist das "Schüffelspiel" zwischen Türgriff und Betätigungshebel des Türschloßes einzustellen. Dazu Abdeckung an der Türstirnseite abnehmen (Pfeil).

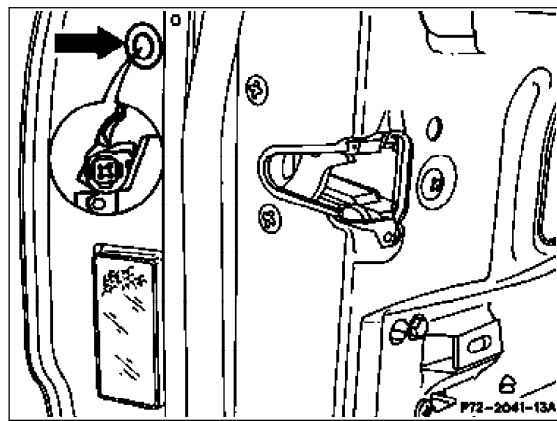

"Schnüffelspiel" durch Verdrehen der Kunststoffexzentrerschraube an Türschloß einstellen (Pfeil).

Soll: 0 - 1 mm Spiel am Türgriff.

