


72-260 Schließöse aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

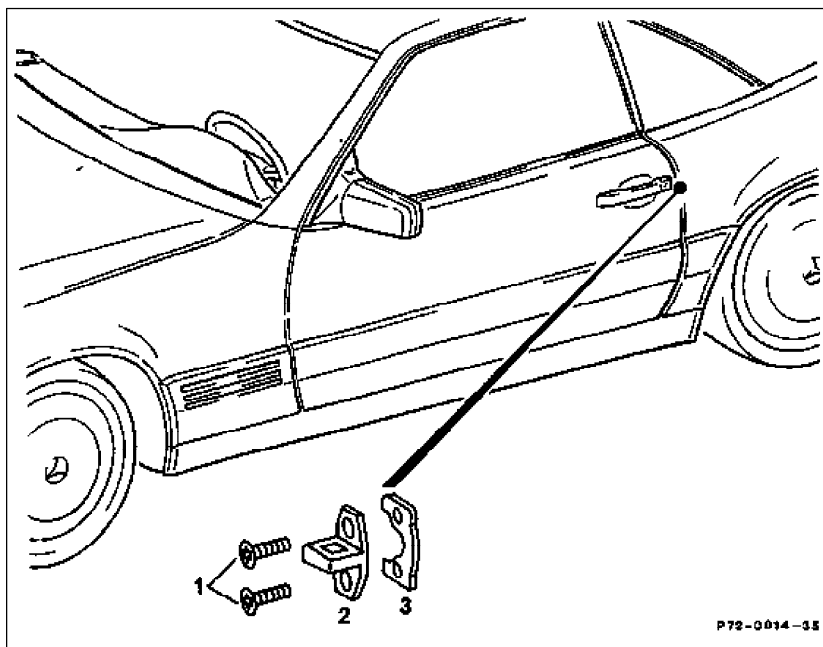

Schrauben (1) _____ herausdrehen, Schlüsselweite 5 Innensechskant, 17 ± 3 Nm.

Schließöse (2) _____ abnehmen.

Gewindeplatte (3) _____ nach oben aus der Mittelsäule herausziehen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Schließöse _____ einstellen (72-050, Ziffer 8 - 13).