


77-324 Hydraulikzylinder Verschlüsse Mitte aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Verschlüsse ausbauen (77-320).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

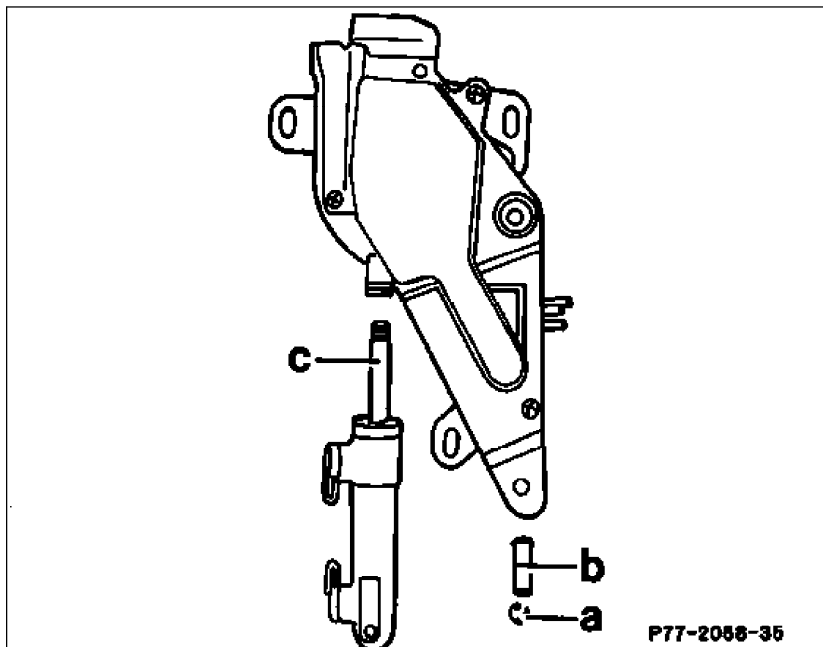

Sicherung (a) mit Schraubendreher _____ abdrücken.
Bolzen (b) _____ herausziehen.
Kolbenstange (c) _____ aus dem Verschuß herausdrehen.
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.



Beim Einbauen der Hydraulikzylinder **muß**
Schraubensicherungsmittel verwendet werden.