


## 77-335      Hydraulikzylinder Verschlüsse vorn aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:  
Verschlüsse ausbauen (77-330).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

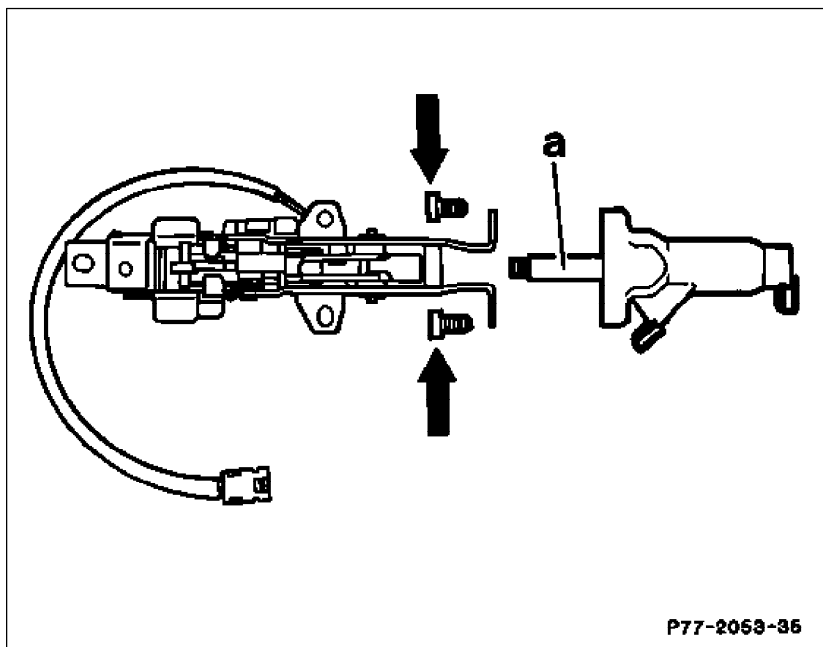

Schrauben (Pfeile, 2 Stück) \_\_\_\_\_ herausdrehen.  
Kolbenstange (a) \_\_\_\_\_ aus dem Verschuß herausdrehen.  
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.  
Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.



Beim Einbauen der Hydraulikzylinder **muß**  
Schraubensicherungsmittel verwendet werden.