


77-360 Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:
 Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung)
 Gepäckablage ausbauen (68-472)
 Notsitze ausbauen (91-200)
 Verkleidung im Fond ausbauen (68-455)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

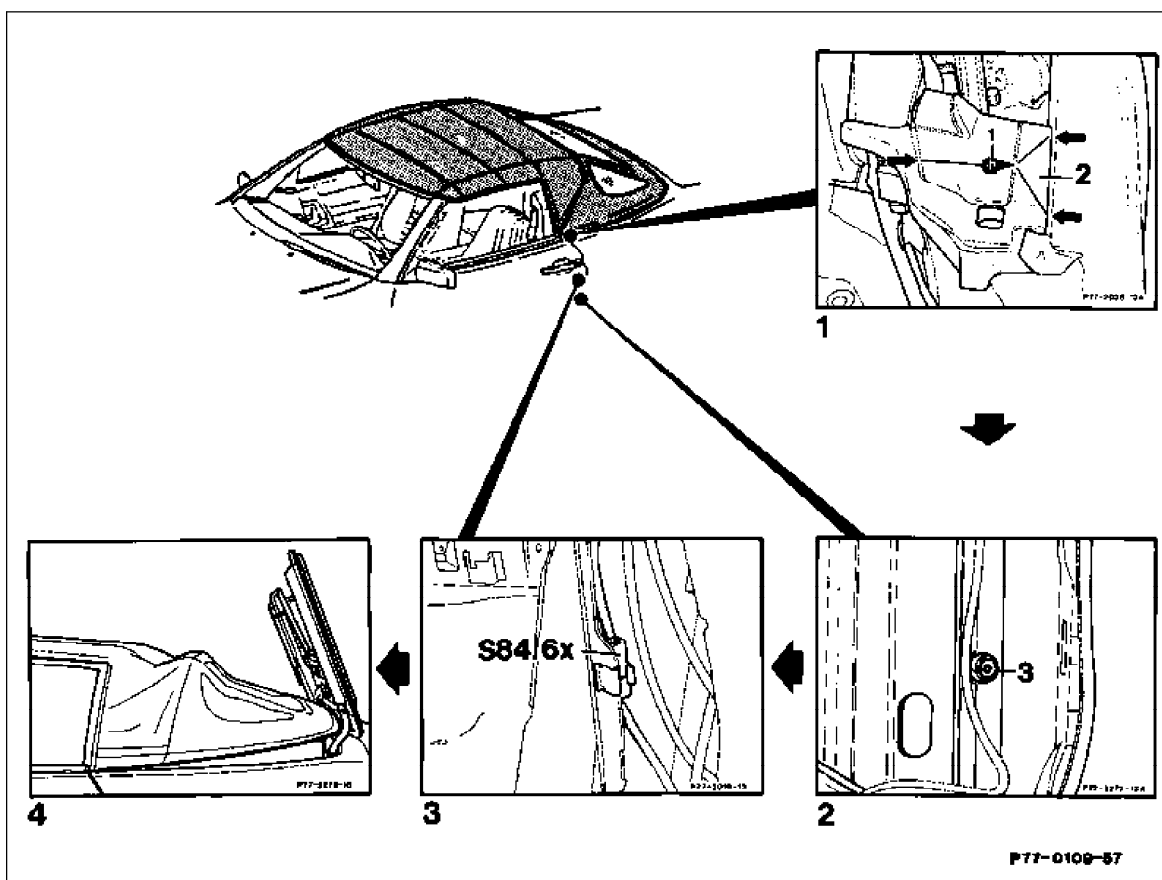


- | | |
|--|--|
| Verdeck | öffnen. |
| Schrauben | herausdrehen (Bild 1, Position 1). |
| Dichtung an der Mittelsäule | lösen und Abdeckung (Bild 1, Position 2) abnehmen. |
| Schraube durch die Öffnung an der Mittelsäule mit Innensechskantschlüssel SW 5 | herausdrehen (Bild 2, Position 3). |



Schraube mit Schraubensicherungsmittel, Teil-Nummer 002 989 94 71 einbauen.

- | | |
|--------------------------|--|
| Steckverbindung | trennen (Bild 3, S84/6x, nur beim Ausbauen des linken Hydraulikzylinders). |
| Verdeckposition von Hand | einrichten (Bild 4). |

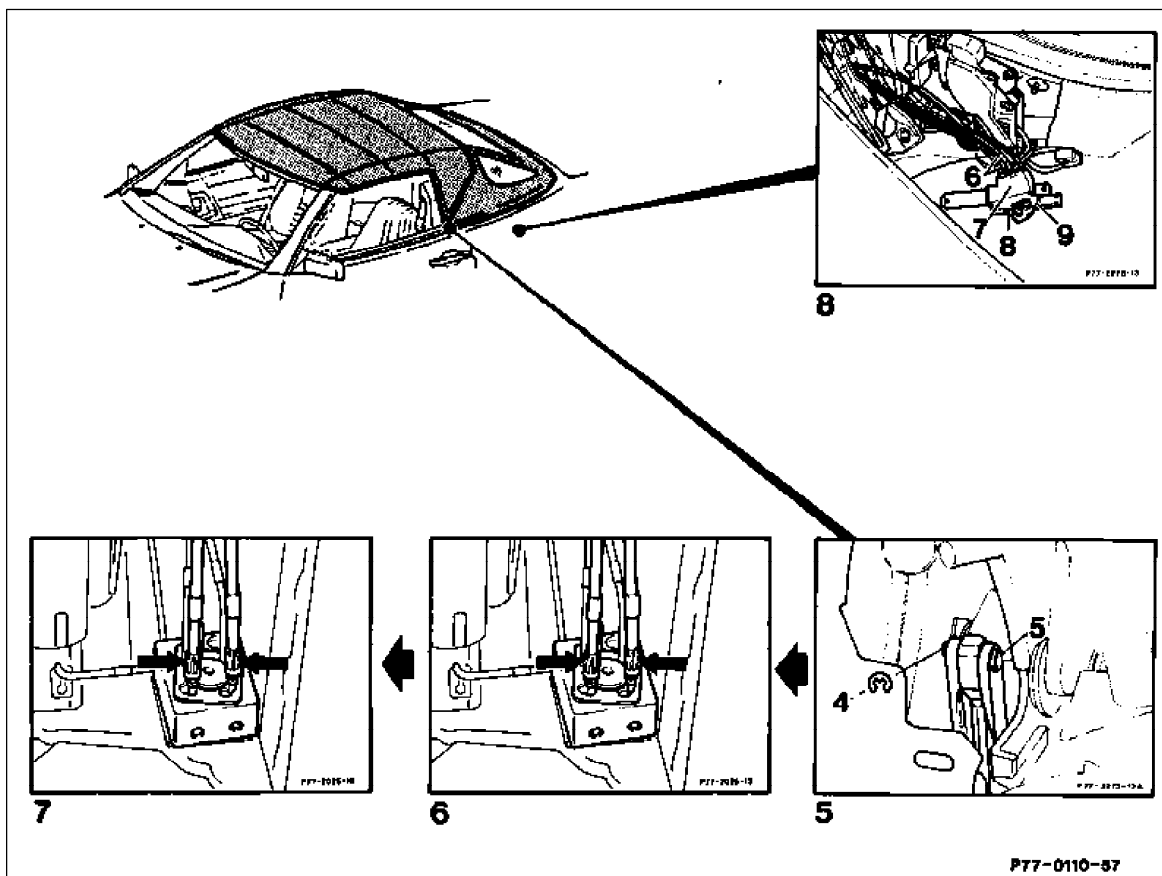

Sicherung _____ abdrücken (Bild 5, Position 4).
 Bolzen an der Kolbenstange _____ ausbauen (Bild 5, Position 5).
 Hydraulikleitungen am Verteiler links
 bzw. rechts _____ ausbauen (Bild 6 und 7).



Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit Verschlußstopfen 129 589 00 91 07, die Anschlüsse mit Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

Hydraulikzylinder vom Fahrzeuginnenraum aus
 am Hauptlager _____ herausnehmen und im Verdeckkasten ablegen (Bild 8).

Hydraulikleitungen am Hydraulikzylinder _____ ausbauen (Bild 8).




Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit Verschlußstopfen 129 589 00 91 07, die Anschlüsse an den Verteilern und Hydraulikzylindern mit Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

Schrauben _____ herausdrehen (Bild 8, Position 8) und Endschalter (Position 9) vom Hydraulikzylinder abnehmen.




Einbauen _____ in umgekehrter Reihenfolge (Einbauhinweis beachten).
 Endschalter nach Fertigstellung des Fahrzeugs prüfen bzw. einstellen (77-435).

Sonderwerkzeug



Einbauhinweis

Beim Einbauen des Hydraulikzylinders muß auf die Codierungszahlen der Hydraulikleitungen sowie auf die Leitungsverlegung in der Mittelsäule geachtet werden.

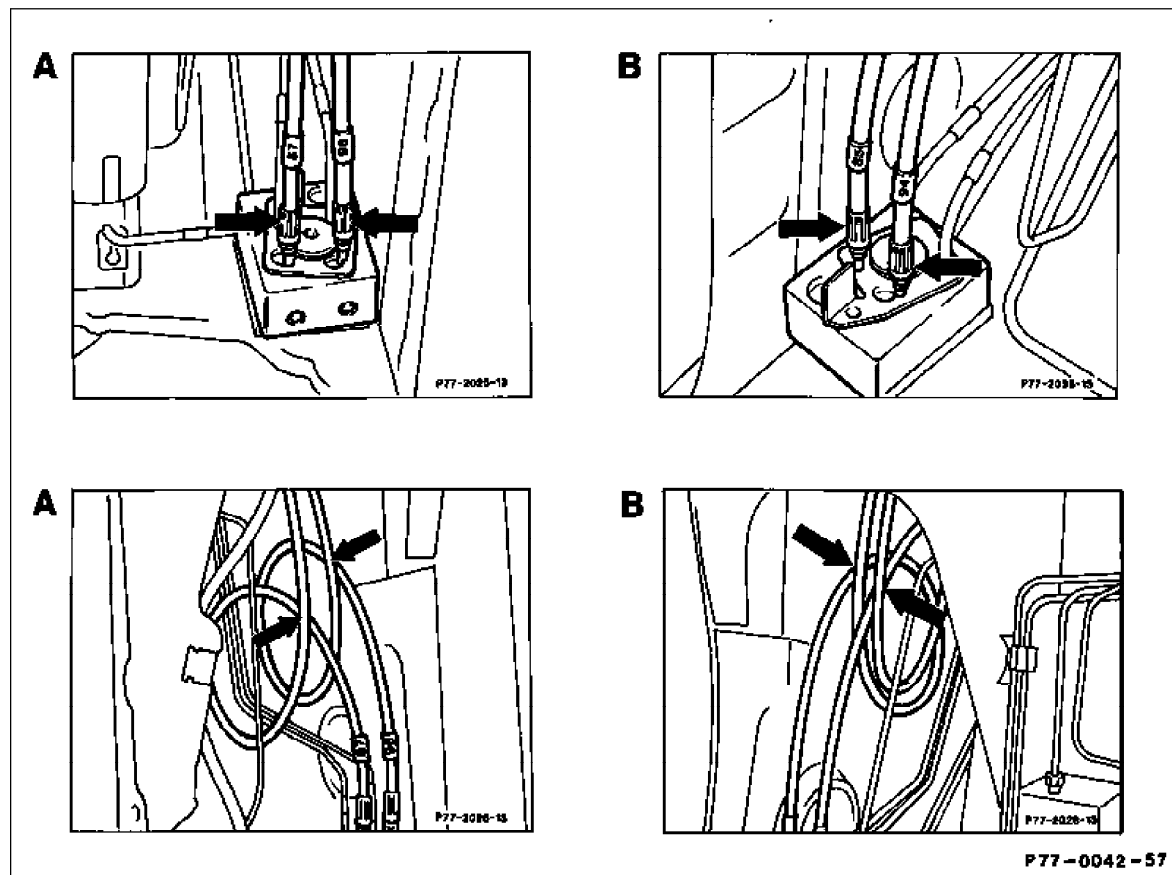

Leitungsverlegung und Codierungszahlen

- A. Mittelsäule links
- B. Mittelsäule rechts