


77-435 Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt, aus-, einbauen, einstellen

Vorausgegangene Arbeiten:

Notsitze (91-200) bzw. Gepäckablage (68-472) ausgebaut
Seitenverkleidung hinten links (68-455) ausgebaut

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

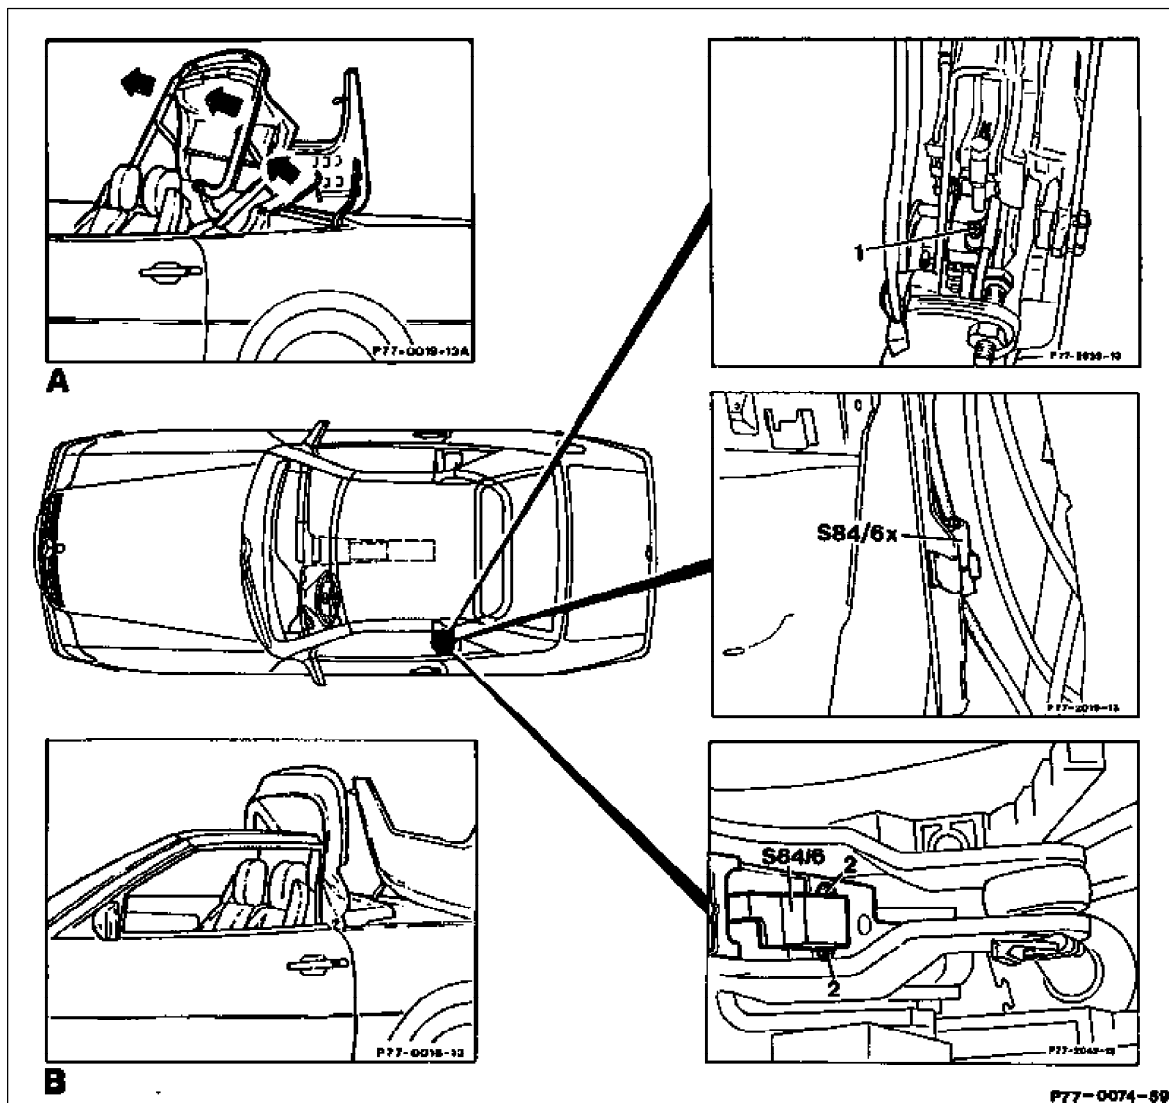

Ausbauen

Verdeck über Verdeckschalter oder manuelle

Betätigung in Position A _____ bringen

Schraube (1) aus Kabelführung _____ herausdrehen

Steckverbindung (S84/6x) _____ trennen

Verdeck in Position B _____ bringen

Zündung _____ ausschalten

Stoffhaltebügel in Richtung "zu" _____ drücken, bis Schrauben (2) mit Schraubendreher erreicht werden können

Schrauben (2) _____ herausdrehen

Endschalter (S84/6) mit Leitung _____ herausnehmen

Einbauen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Hinweis

Leitung Endschalter entlang flexibler
Hydraulikleitungen verlegen.

Einstellen

Multimeter an Steckverbindung (S84/6x)
anschließen.

Multimeter auf Durchgangsprüfung (akustisches
Signal) stellen.

Endschalter (S84/6) durch Verfahren in den
Langlöchern einstellen.

Endschalter (S84/6) soll ca. 100 mm vor Erreichen
der obersten Position des Stoffhaltebügel schalten.