


## 77-450 Steuergerät Verdeckbetätigung, aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

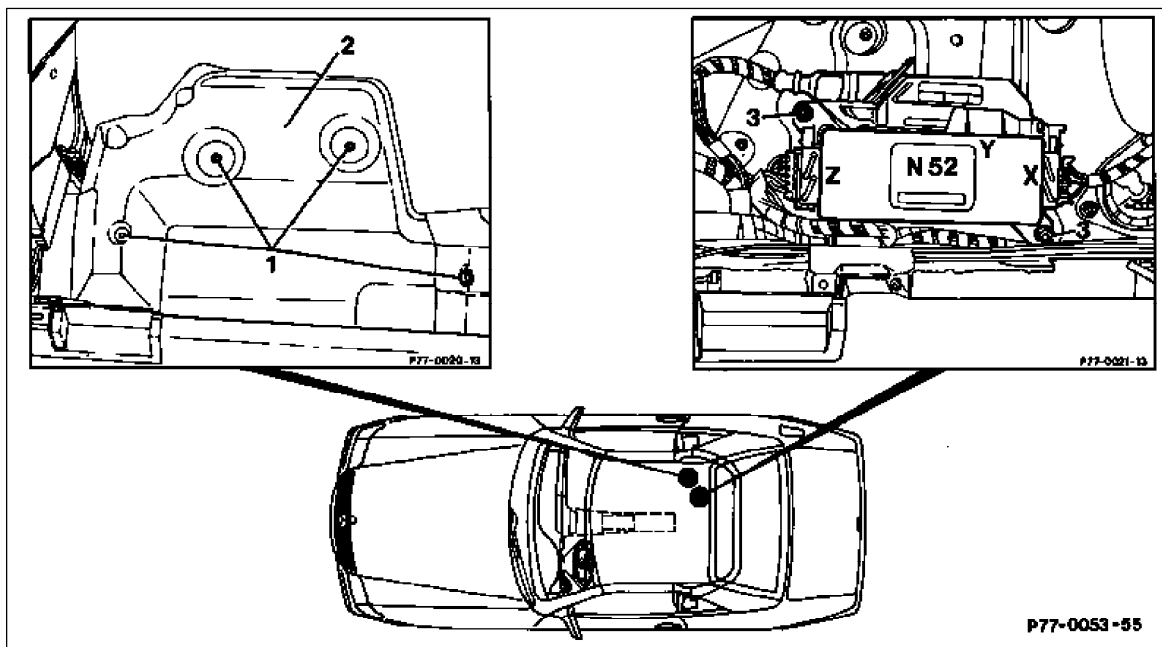

### Ausbauen

- Zündung \_\_\_\_\_ ausschalten  
 Notsitze (Kissen) \_\_\_\_\_ ausbauen  
 bzw. bei Fahrzeugen ohne Notsitze  
 Gepäckablage rechts \_\_\_\_\_ entriegeln und öffnen  
 Kunststoffmuttern (1) \_\_\_\_\_ herausdrehen  
 Abdeckung (2) \_\_\_\_\_ herausnehmen (zuerst über Bolzen am Tunnel)  
 Kupplungen ("X und Z") über Steck- und Ziehhilfe \_\_\_\_\_ abdrücken  
 Muttern (3) \_\_\_\_\_ herausdrehen (3 Nm)  
 Steuergerät (N52) \_\_\_\_\_ herausnehmen  
 Kupplung (Y) vom Steuergerät (N52) \_\_\_\_\_ trennen

### Einbauen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge