


## 83-5302 Heizgerät mit Halter aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten:  
83-091510

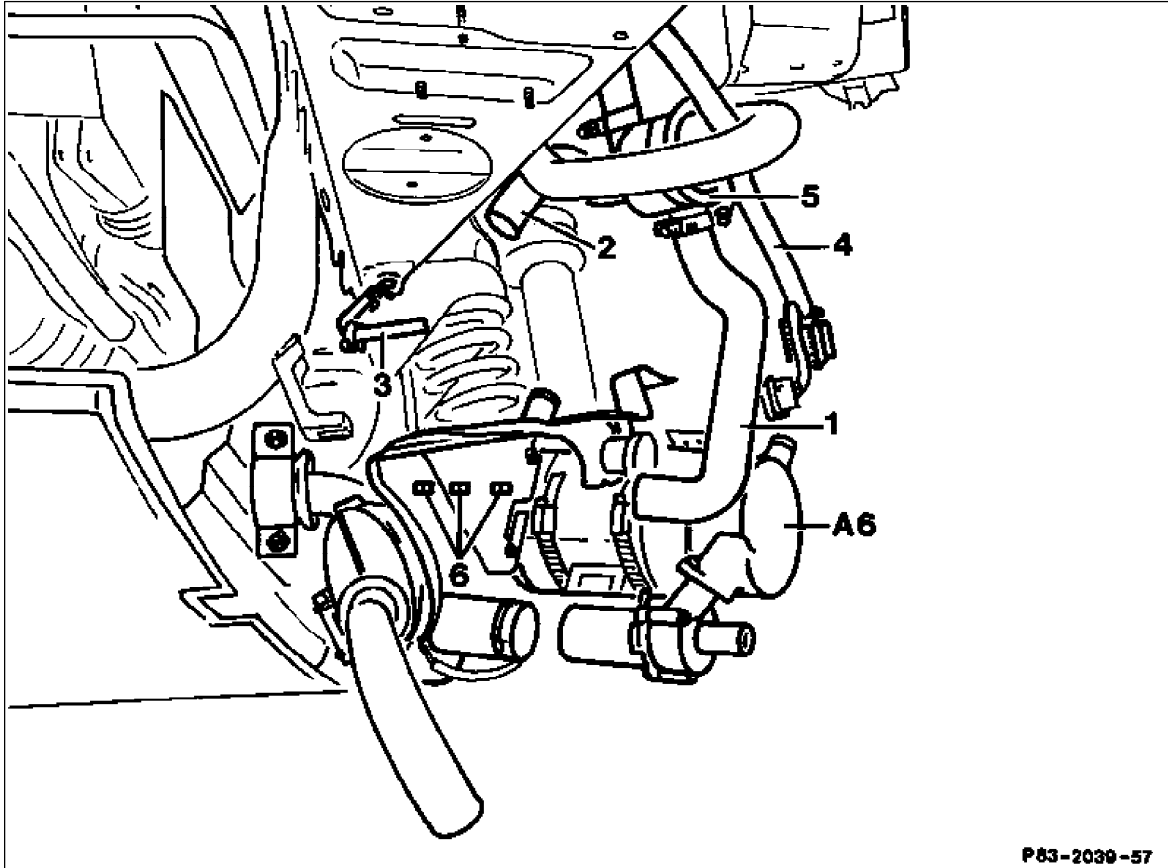

P83-2039-57

Masseleitung an der Batterie	abschließen.
Vordere Verkleidung im Radeinbau, vorne links	ausbauen.
Vorderen Stoßfänger	ausbauen (88-200).
Kühlmittel	ablassen, dazu Schlauch (1) an der Umwälzpumpe lösen.
Schlauch (2) am Heizgeräteausgang	abschließen.
Kraftstoffschlauch (3) am Heizgerät (A6)	abschließen.
Kappe vom Heizgerät (A6)	abnehmen.
Leitungssatz (4) am Heizgerät (A6)	abschließen.
Befestigungsschelle des Thermostates (5)	lösen.
Befestigungsmutter (6) des Halters	herausdrehen.
Heizgerät (A6) mit Halter	herausnehmen, dazu Thermostat am Halter aushängen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge.
Kühlmittelkreislauf	entlüften (83-1165).
Funktionsprüfung	durchführen, bis Heizgebläse einschaltet (83-1085).
Kühlmittelkreislauf auf Dichtheit	prüfen.