


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
83-091555

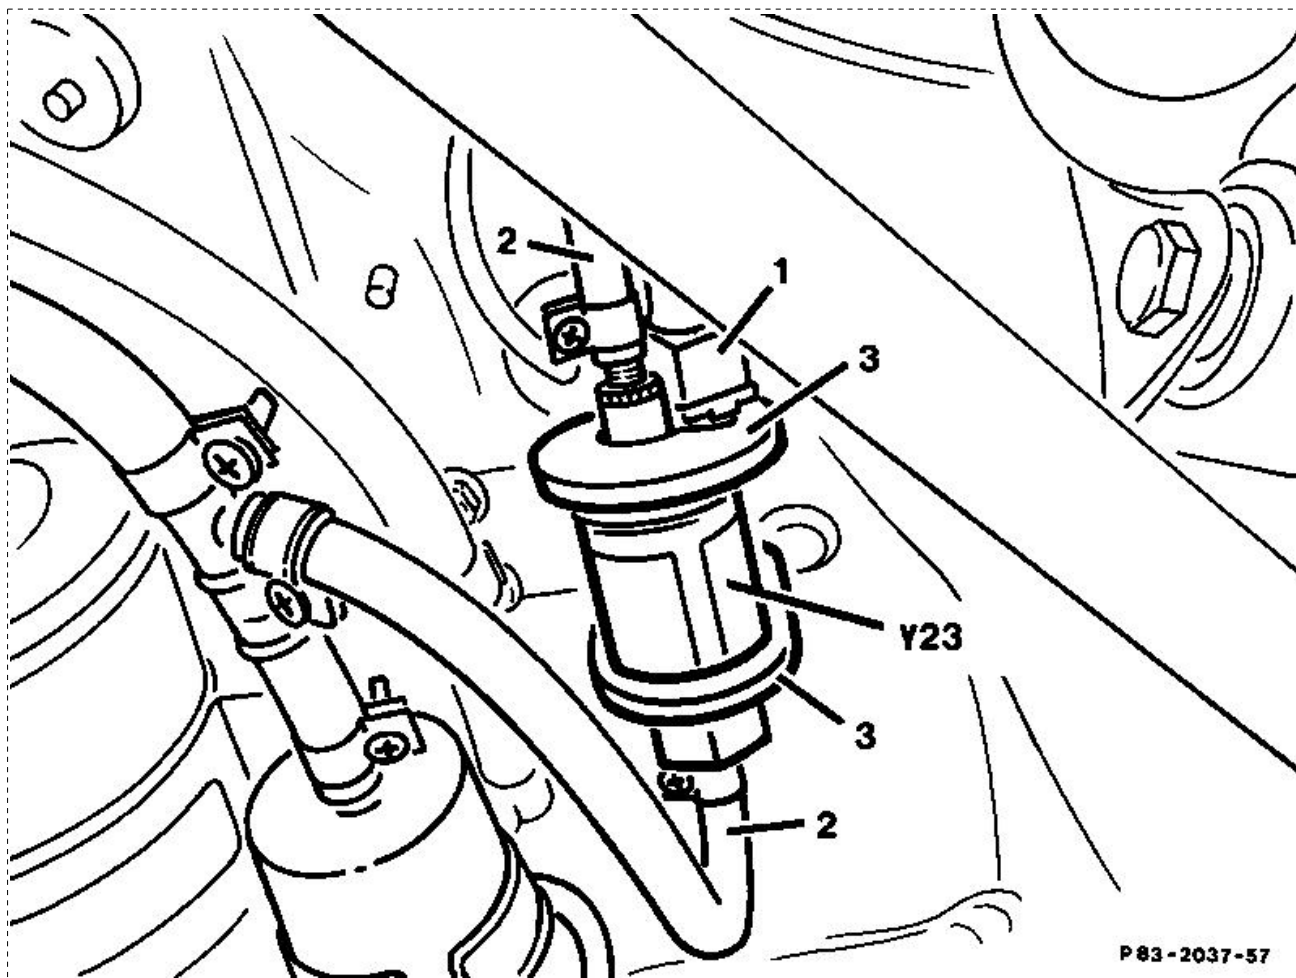

Abdeckung für Kraftstoffpumpenpaket,
hinten rechts

ausbauen.

Leitungssatz (1)

abschließen.

Kraftstoffschläuche (2) mit Schlauch
klemmen

abklemmen.

Kraftstoffschläuche (2)

abschließen.

Kraftstoffdosierpumpe (Y23) aus den
Gummilagern (3)

herausnehmen.

Einbauen

in umgekehrter Reihenfolge.

Funktionsprüfung

durchführen (83-1085).

Abgaswert

prüfen, ggf. einstellen (83-1177).